

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: salona gaisa
filtru **MERCEDES-BENZ**
VITO / MIXTO Furgons
(W639) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 123 3.7, (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (W639) 115 CDI 2.2

**MAIŅA: SALONA FILTRA – MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO FURGONS (W639). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:**

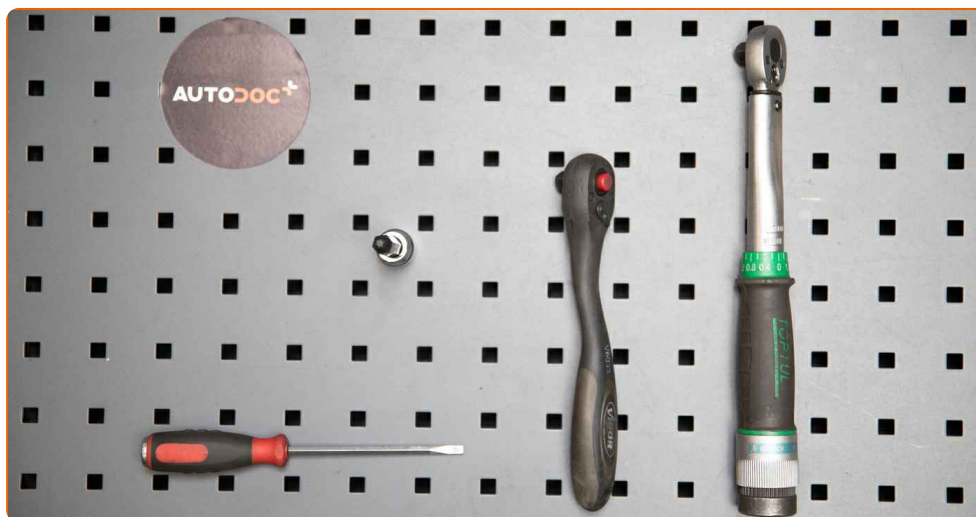

- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T25
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

**Mainā: salona filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
AUTODOC padomi:**


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

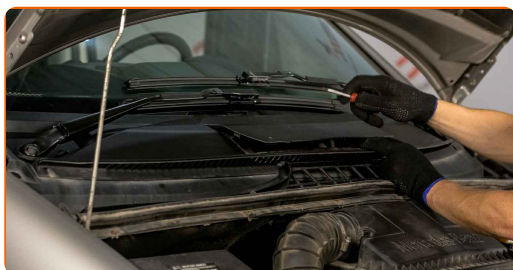

4 Izņemiet salona gaisa filtra stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



5

Izņemiet salona filtru.



6

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

7

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


8

Uzstādiet salona filtra montāžas vietā.




9

Uzstādiet salona gaisa filtra stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 11 Nm.

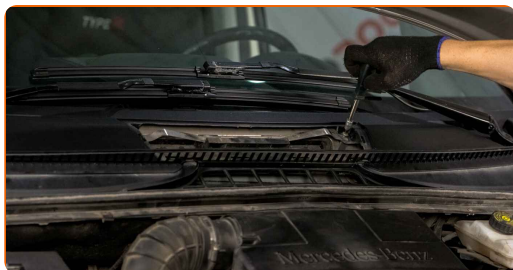

10

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

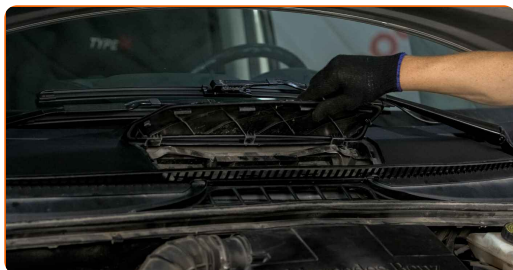

11 Noņemiet aizsargvāku.

12 Aizveriet dzinēja pārsegu.

13 Ieslēdziet aizdedzi.

14 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".