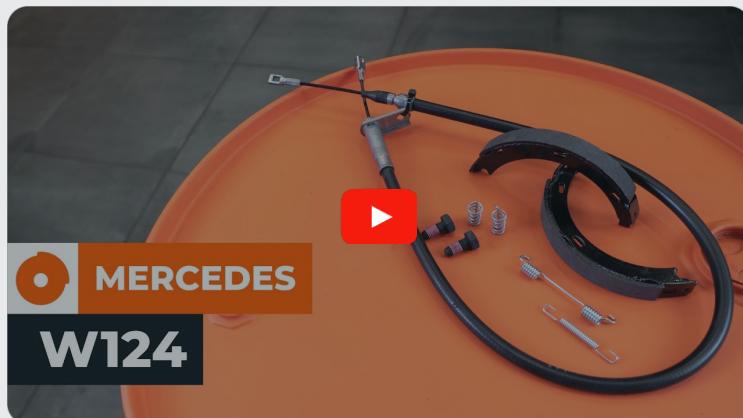




Kā nomainīt: rokas
bremzes troses

MERCEDES-BENZ W124
Estate (S124) - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 Turbodīzelis 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 7)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, īemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – MERCEDES-BENZ W124 ESTATE (S124). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- HEX uzqalis Nr. H5
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Tapu caurumsitnis
- Āmurs
- Vītnurbja atslēga
- Knaibles ar gariem galiem
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: rokas bremzes troses – MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124).
AUTODOC iesaka:

- Nomainiet stāvbremzes troses pa pāriem.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – MERCEDES-BENZ W124 ESTATE (S124). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4

Atlaidiet valīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



5

Paceliet automašīnu.

AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējet riteņu skrūves.



Maiņa: rokas bremzes troses – MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124).

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Notīriet bremžu kluču vadtapas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



9

Noņemiet bremžu kluču vadtapas. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



10

Izņemiet bremžu kluču fiksācijas atsperi.



11

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru (2 gb.).



12

Noņemiet bremžu klučus.

**13**

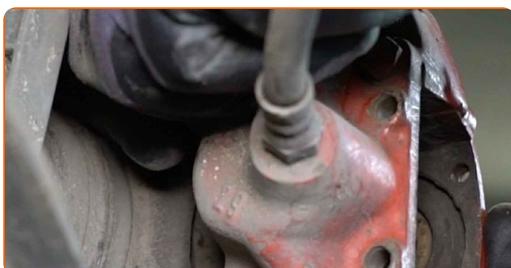
Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**14**

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

**15**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

**16**

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: rokas bremzes troses – MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124).
Profesionāļi iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.

17

Notīriet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



18

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



19

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



20

Atbrīvojet stāvbremzes loku regulatoru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



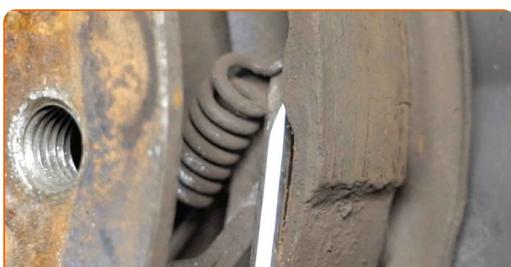
21

Noņemiet bremžu disku.



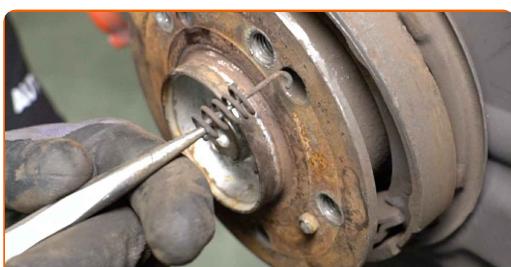
22

Noņemiet apakšējo bremžu loka atgriezējatsperi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



23

Noņemiet stāvbremzes loku piespiedējatsperes. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.



24

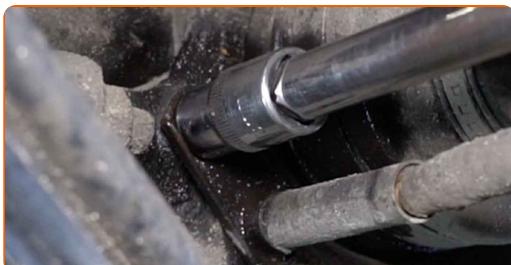
Noņemiet stāvbremzes lokus.

**25**

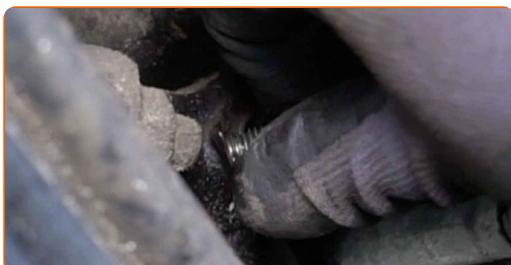
Notīriet stiprinājumu, kas savieno stāvbremzes trosi ar aizmugurējo grozāmasi. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**26**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stāvbremzes trosi ar aizmugurējo grozāmasi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**27**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



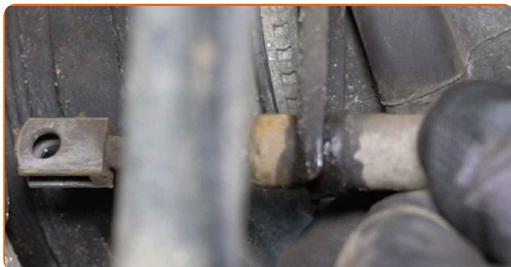
28

Noņemiet tapu, kas savieno trosi ar stāvbremzes loka skava. Izmantojet knaibles ar gariem galiem.



29

Noņemiet stāvbremzes loka skavu.



30

Notīriet stāvbremzes troses regulatoru. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



31

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes troses regulētāju. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

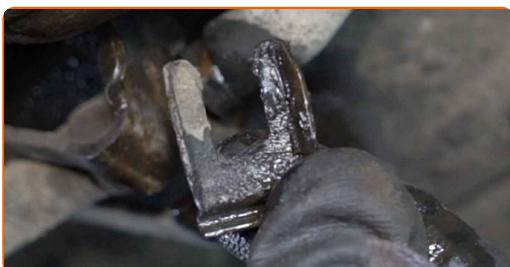


32

Notīriet fiksatoru, kas savieno stāvbremzes trosi ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**33**

Noņemiet fiksatoru, kas savieno stāvbremzes trosi ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet montāžas sviru.

**34**

Noņemiet stāvbremzes trosi.

**35**

Notīriet stāvbremzes troses montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



36

Uzstādīt jaunu stāvbremzes trosi. Izmantojet āmuru.



37

Uzstādīt fiksatoru, kas savieno stāvbremzes trosi ar automašīnas virsbūvi.



38

Uzstādīt tapu, kas savieno trosi ar stāvbremzes loka skavu.



39

Uzstādīt stāvbremzes loka skavu.



40

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

41

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stāvbremzes trosi ar aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

**42**

Uzstādiet jaunus stāvbremzes lokus.

**43**

Uzstādiet stāvbremzes loku piespiedējatsperes. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

**44**

Uzstādiet apakšējo atgriezējatsperi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



45

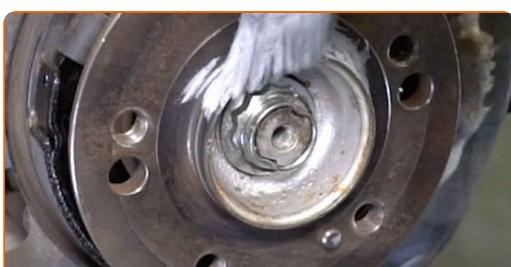
Noregulējiet stāvbremzes kabeli. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**46**

Notīriet riteņa rumbu. Izmantojet metāla birsti.

**47**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet keramikas smēri.

**48**

Uzstādīet bremžu disku.

**49**

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi.



50

Pievelciet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**51**

Iestatiet stāvbremzes loku regulatoru pareizajā stāvoklī. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**52**

Uzstādiet bremžu suportu un nostipriniet to.

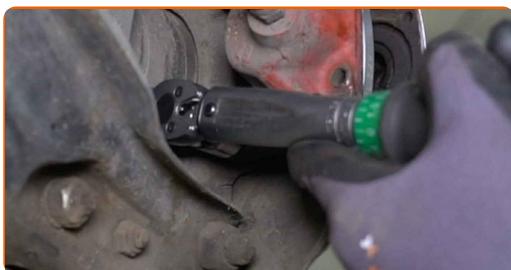
**53**

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

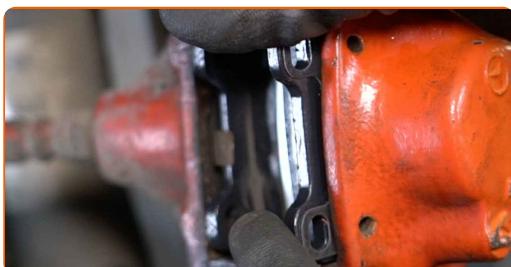


54

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

**55**

Uzstādīt bremžu klučus.

**56**

Uzstādīt bremžu kluču fiksācijas atspeli.

**57**

Uzstādīt bremžu kluču vadtapas. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

**58**

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



59

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



60

Uzstādīt riteni.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

61

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



62

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



63

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



AUTODOC iesaka:

- Neieslēdzot MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) motoru, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat pretestības parādīsanos.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni izplešanās tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to.

64

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



65

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ROKAS BREMZES TROSES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".