

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **MERCEDES-BENZ**
W124 Estate (S124) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 320 TE 3.2 (124.092)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MAIŅA: SALONA FILTRA – MERCEDES-BENZ W124
ESTATE (S124). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:



- Krustina skrūvgriezis

[Pirkt instrumentus](#)


Maina: salona filtra – MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – MERCEDES-BENZ W124 ESTATE (S124). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.


2 Noņemiet priekšējā stikla tīrītāja paneļa blīvējumu.

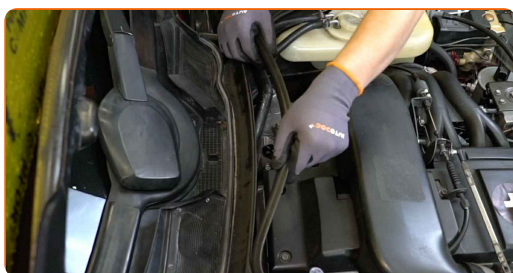


3 Noņemiet centrālo elementu, kas notur vējstikla tīrītāju sviru paneļa blīvējumu.



4 Noņemiet vējstikla gumijas moldingu.

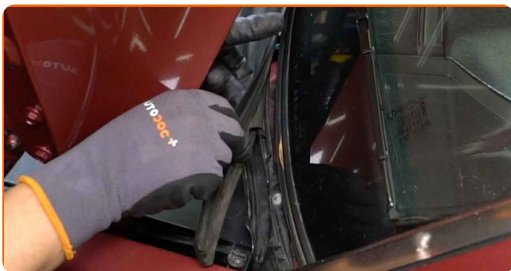


5 Atskrūvējiet notekas stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

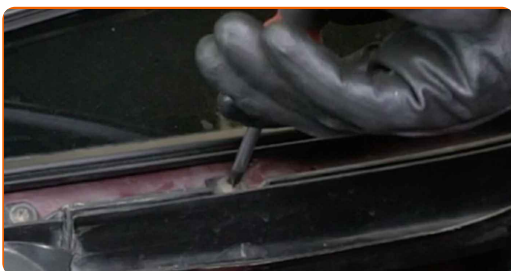


6 Noņemiet notekas sānu daļu.




7 Noņemiet notekas centrālo daļu.

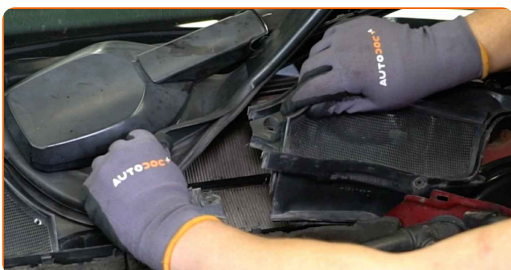

8 Uzspiediet uz salona filtra fiksatoru, lai to atbrīvotu.

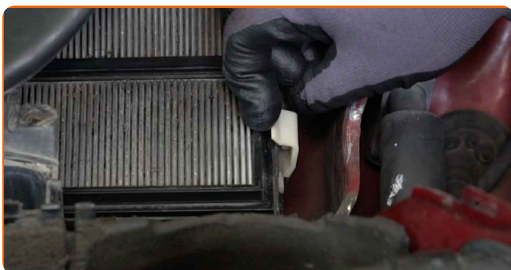


9 Izņemiet salona filtrus.

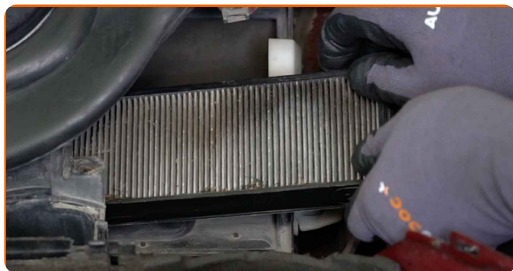


10 Uzstādiet salona filtrus.




11 Aizspiediet salona filtra fiksatoru atpakaļ vietā.

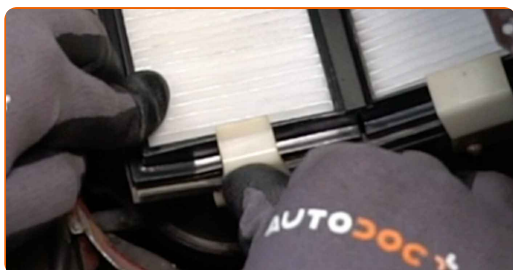


12 Uzstādiet notekas centrālo daļu.

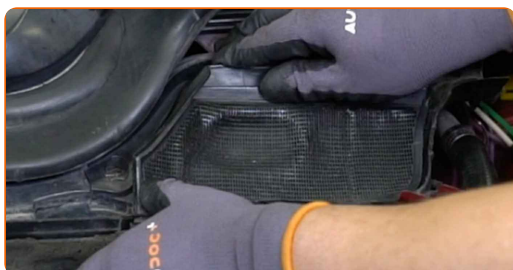

13 Uzstādiet notekas sānu daļu.

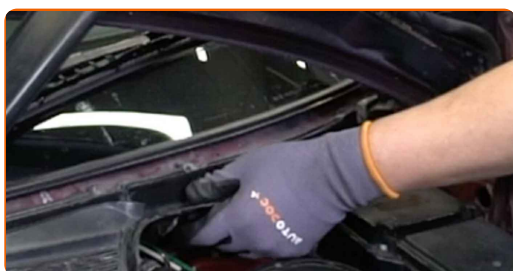

14 Pieskrūvējiet notekas stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

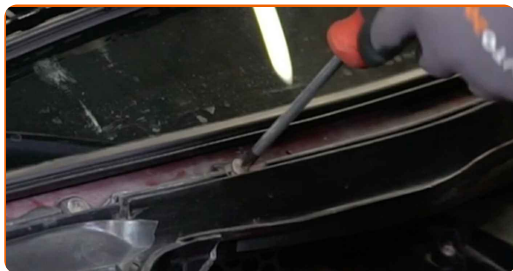


15 Uzstādiet vējstikla gumijas moldingu.



16 Uzstādiet centrālo elementu, kas notur vējstikla tīrītāju sviru paneļa blīvējumu.



17 Uzstādiet priekšējā stikla tīrītāja paneļa blīvējumu.

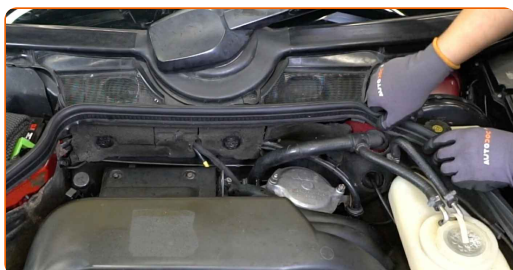

18 Aizveriet dzinēja pārsegu.

19 Ieslēdziet aizdedzi.

20 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

21

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".