

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
stikla tīrītāja dzinējs
MERCEDES-BENZ W124
Estate (S124) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas auto daļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 3.0 Turbodīzelis (124.193), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 320 TE 3.2 (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 280 TE 2.8 (124.088), (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs auto daļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas auto daļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MAIŅA: STIKLA TĪRĪTĀJA DZINĒJS – MERCEDES-BENZ W124 ESTATE (S124). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

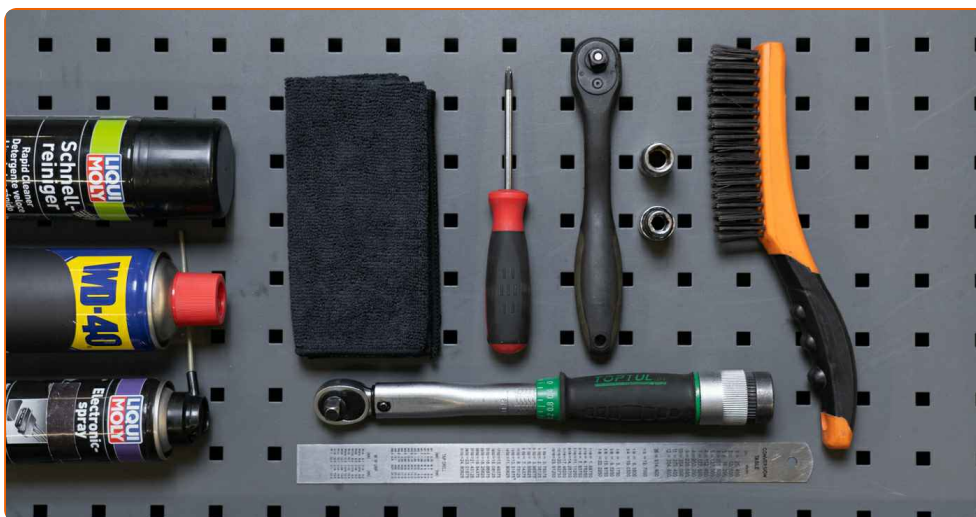

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrisko kontaktu smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzgalis nr. 10
- Mucīņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Lineāls
- Krustiņa skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: stikla tīrītāja dzinējs – MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124).
AUTODOC speciālisti iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: STIKLA TĪRĪTĀJA DZINĒJS – MERCEDES-BENZ W124 ESTĀTE (S124). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet priekšējā stikla tīrītāja paneļa blīvējumu.

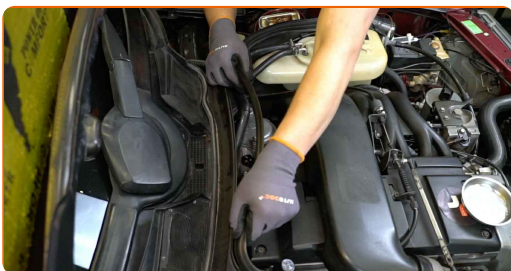

4 Noņemiet centrālo elementu, kas notur vējstikla tīrītāju sviru paneļa blīvējumu.

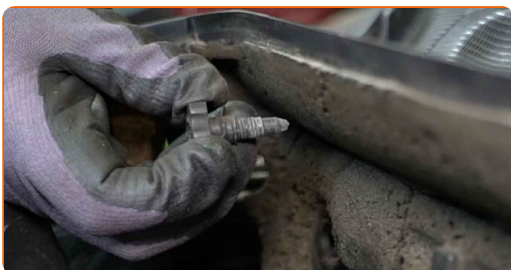


5 Noņemiet vējstikla gumijas moldingu.

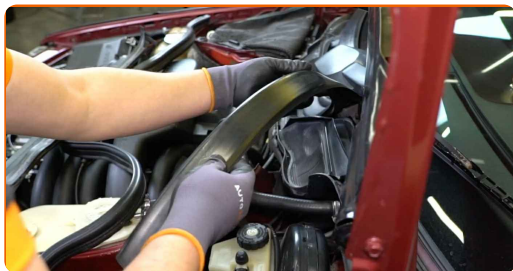


6 Atskrūvējiet notekas stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



7 Demontējiet sānu notekas.

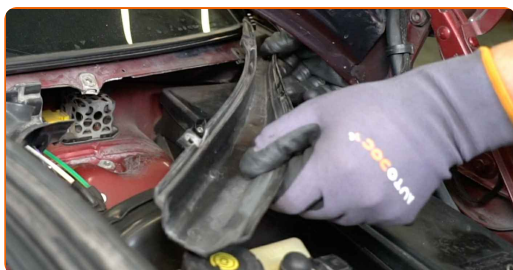

8 Noņemiet notekas centrālo daļu.

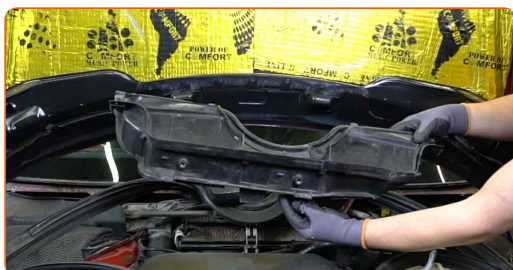

9 Pārklājiet salona filtru ar mikrošķiedras drāniņu, lai novērstu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu tajā.



10

Notīriet stikla tīrītāja mehānisma stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




11

Atskrūvējiet stikla tīrītāja mehānisma stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




12

Atvienojiet logu tīrītāju motora savienotāju.

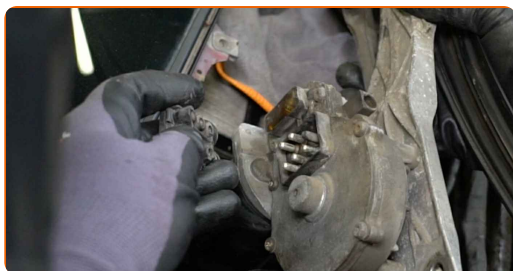

13

Demontējiet stikla tīrītāja mehānismu.

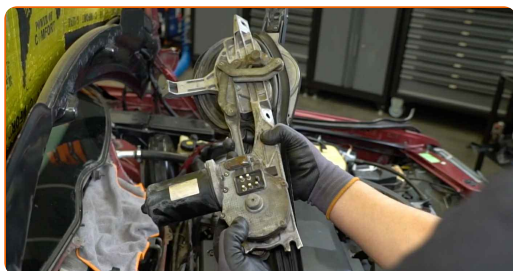


14

Uzzīmējiet atzīmi, kas norāda tīrītāja savienojuma uzstādīšanas leņķi. Izmantojiet lineālu.




15

Notīriet stikla tīrītāja motorīņa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

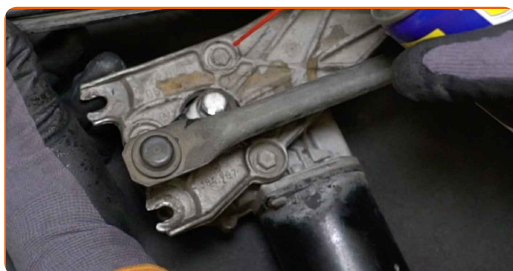

16

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno sviru un stieņņu sistēmu ar stikla tīrītāja motorīņa vārpstu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

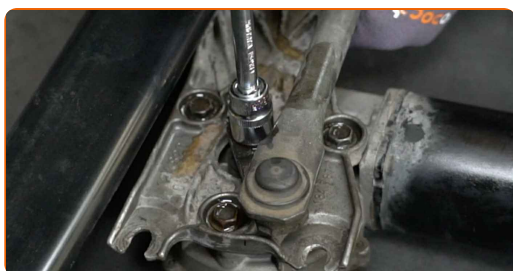


17

Atskrūvējiet stikla tīrītāja motorīņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




18 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

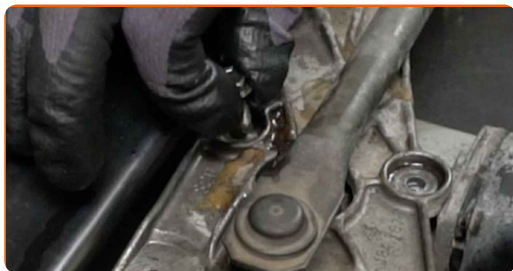

19 Atvienojiet stikla tīrītāja sviru un stiepņu sistēmu no motorīņa vārpstas.



20 Demontējiet stikla tīrītāja motorīņu.

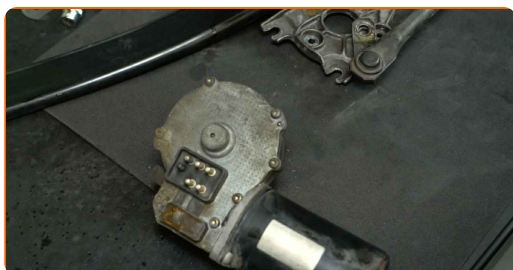

21 Notīriet stikla tīrītāja motorīņa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



22 Uzstādiet jaunu stikla tīrītāja motorīņu.




23

Uzstādiet stiprinājuma skavas.




24

Pievelciet stikla tīrītāja motorīņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.

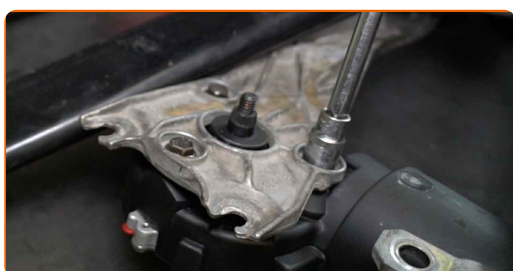

25


Uzstādiet stikla tīrītāja sviru un stiepņu sistēmu uz motorīņa vārpstas. Izmantojiet lineālu.

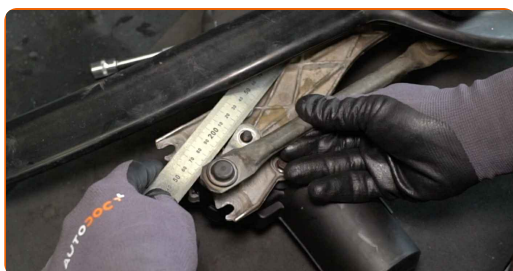


**Maiņa: stikla tīrītāja dzinējs – MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124).
Profesionāļi iesaka:**

- Izlīdziniet stikla tīrītāja sviru un stiepņu sistēmu ar atzīmi, ko iepriekš veicāt, lai to pareizi uzstādītu attiecībā pret stikla tīrītāja motorīņa vārpstu.

- 26** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno sviru un stiepņu sistēmu ar stikla tīrītāja motoriņa vārpstu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

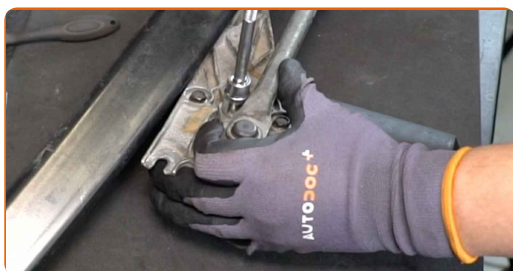


- 27** Notīriet stikla tīrītāja motoriņa savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

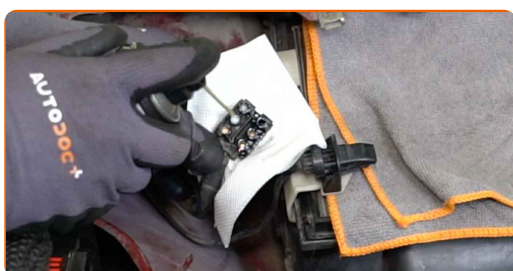

- 28** Notīriet stikla tīrītāja mehānisma montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




- 29** Uzstādiet stikla tīrītāja mehānismu.

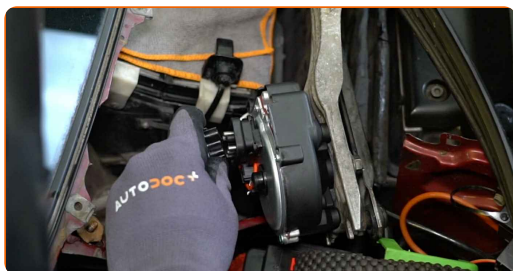


30 Pievienojiet savienojumu ar stikla tīrītāja motorīgu.




31 Pievelciet stikla tīrītāja mehānisma stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.

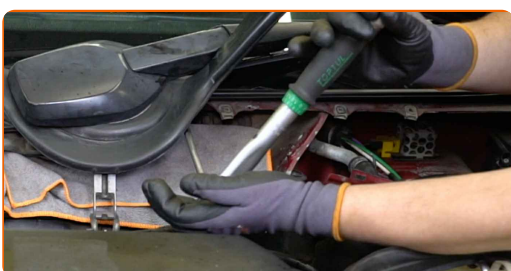


32 Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no salona filtra.

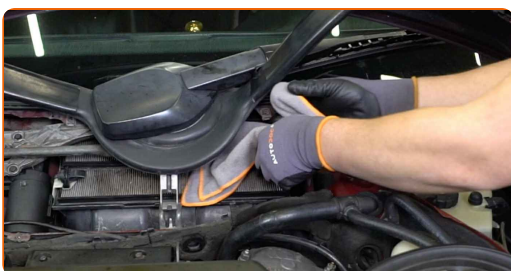

33 Uzstādiet notekas centrālo daļu.

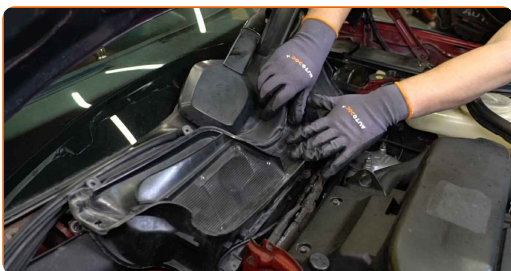


34 Uzstādiet sānu notekas.

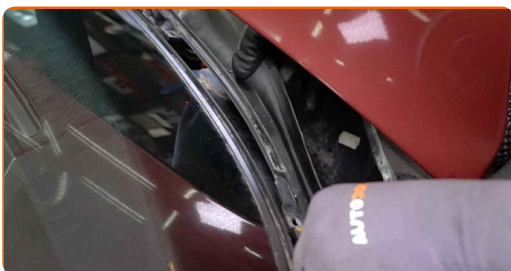


35

Pieskrūvējiet notekas stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

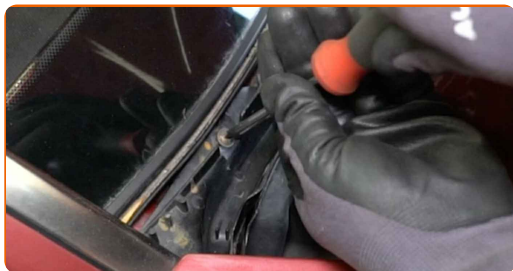

36

Uzstādiet vējstikla gumijas moldingu.

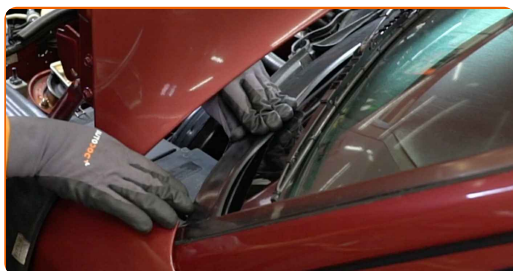

37

Uzstādiet centrālo elementu, kas notur vējstikla tīrītāju sviru paneļa blīvējumu.



38

Uzstādiet priekšējā stikla tīrītāja paneļa blīvējumu.



39

Noņemiet aizsargvāku.

40

Aizveriet dzinēja pārsegu.

41

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

42

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STIKLA TĪRĪTĀJA DZINĒJS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".