



Automašīnas
automātiskās
pārnesumkārbas
šķidrumu: kā nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA



NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- dinamometriskā atslēga
- automātiskās pārnenumkārbas filtrs
- automātiskās pārnenumkārbas šķidrums
- automātiskās pārnenumkārbas kartera vāka blīve vai jauns pārnenumkārbas kartera vāka mezgls
- jauns iztukšošanas aizbāznis ar blīvi
- nostiprinātājskrūves (ja vecās ir sliktā stāvoklī)
- tvertne atstrādātajam transmisijas šķidrumam
- autodaļu tīrīšanas līdzeklis
- piltuve vai šļirce
- aizsargbrilles un cimdi.

PIRKT INSTRUMENTUS

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ja jūsu automātiskajai pārnesumkārbai ir mērstienis, vienkārši uzpildiet nedaudz šķidruma uz papīra dvieļa un aplūkojiet transmisijas šķidruma krāsu.
- Spilgta krāsa: šķidruma stāvoklis ir normāls.
- Aptumšojies šķidrums: piemīt neliels piesārņojums.
- Blāvs šķidrums: transmisijā ir ūdens vai dzesēšanas šķidrums.
- Ja automašīnai nav mērstieņa, nomainiet šķidrumu intervālos, kurus auto īpašnieka rokasgrāmatā noteicis automašīnas ražotājs. Brīdinājums! Modeļiem bez automātiskās pārnesumkārbas mērstieņa, lūdzu, skatiet automašīnas servisa rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā pareizi pārbaudīt šķidruma līmeni un nomainīt to.


1

Iesildiet pārnesumkārbu, nobraucot apmēram 5 km.




2

Paceliet automašīnu vai izmantojiet apskates bedri.

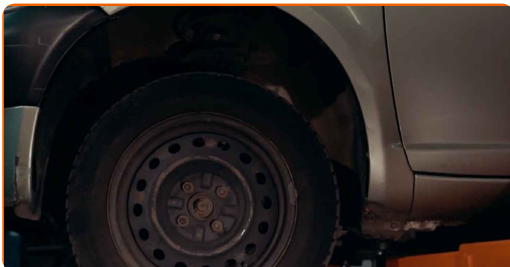


3 Izslēdziet dzinēju, pārslēdziet pārnesumslēgu neitrālā stāvoklī un novelciet rokas bremzi.

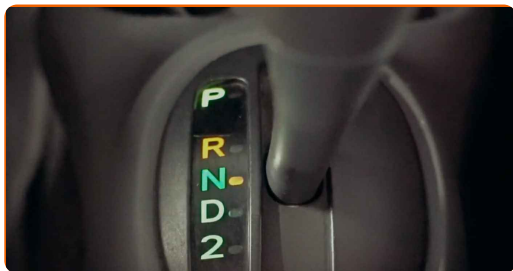

4 Palieciet tvertni zem pārnesumkārbas kartera vāka.



5 Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni un pagaidiet, līdz transmisijas šķidrums izplūst.

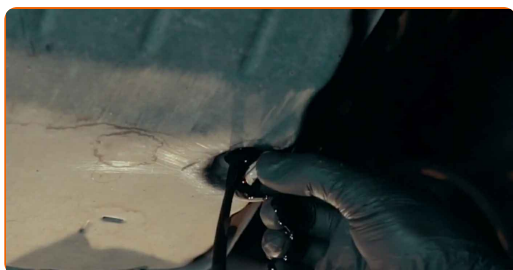


6 Atskrūvējiet transmisijas kartera vāka skrūves un izlejiet atlikušo šķidrumu.



Uzmanību!

- Esiet piesardzīgs, noņemot noskrūvēto pārnesumkārbas kartera vāku.
- Jūs varat uzliet sev virsū šķidrumu.

7 Noņemiet automātiskās pārnesumkārbas filtru.

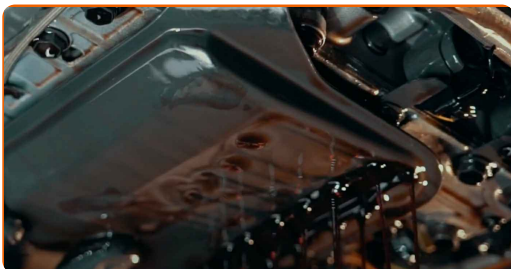


8 Notīriet kartera vāku un magnētus. Sagatavojiet pārnesumkārbas korpusa un kartera vāka salāgotās virsmas: noņemiet veco hermētiķi un attaukojiet virsmu.




AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet pārnesumkārbas magnētus: liels metālisku skaidu daudzums liecina par mezgla nodilumu.


9 Uzstādiet jauno filtru.

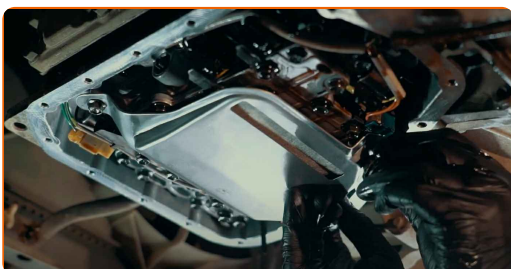

10 Uzstādiet jaunu pārnesumkārbas kartera vāka blīvi.

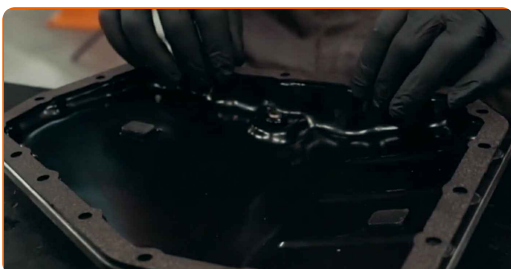


- 11** Uzstādiet kartera vāku un pievelciet nostiprinātājskrūves ar pievilkšanas momentu, ko ieteicis automašīnas ražotājs.

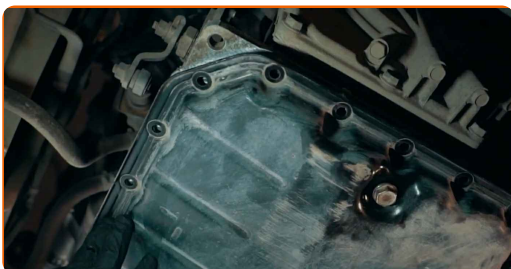

- 12** Uzstādiet jauno iztukšošanas aizbāzni ar blīvgredzenu.



- 13** Pievienojiet nepieciešamo daudzumu svaiga transmisijas šķidruma, izmantojot piltuvi vai šļirci.

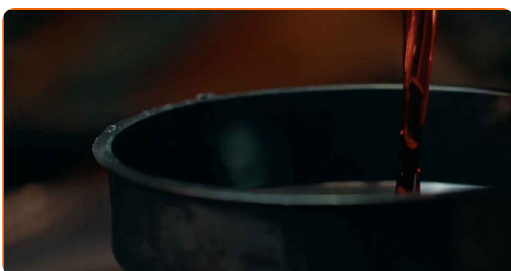

Brīdinājums!

- Izmantojiet tikai šķidrumu, kas norādīts auto īpašnieka rokasgrāmatā.
- Nesajauciet dažādu veidu transmisijas šķidrumus.

14

Pārlicinieties, ka šķidrums līmenis nepārsniedz atzīmi „Hot”. Tas jāpārbauda, dzinējam darbojoties neitrālā stāvoklī.



Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ņemot vērā, ka šāda veida nomaiņas gadījumā automātiskās pārnesumkārbas vārsta korpusā paliek līdz 3 litriem vecā šķidrums, tad šī procedūra jāveic ik pēc 5 000 – 15 000 km nobraukuma.

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AUTOMĀTISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS ŠĶIDRUMU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".