




Automašīnas stikla  
tīrītāja svira: kā nomainīt

## VIDEO PAMĀCĪBA



### NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

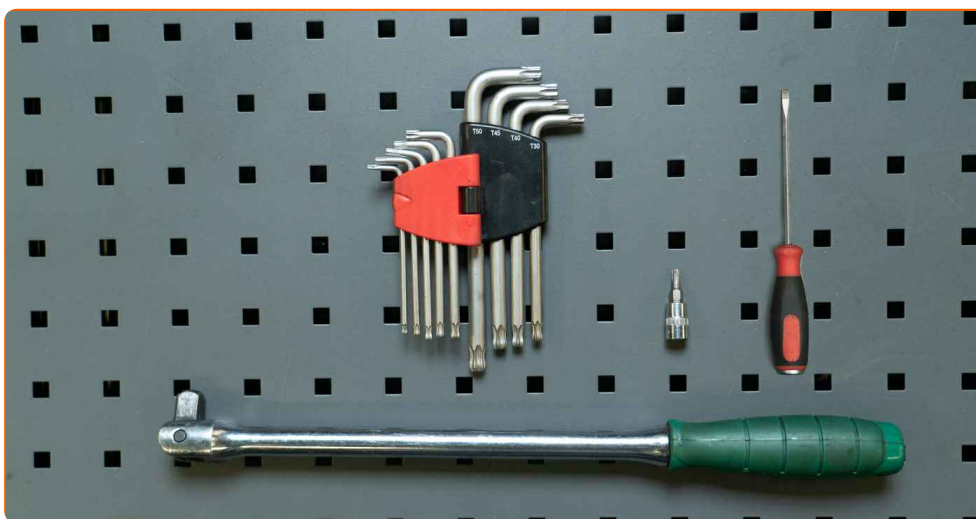

- Plakanais skrūvgriezis
- Vīturbia atslēga
- Torx atslēga
- Torx uzgaļis


**PIRKT INSTRUMENTUS**

### AUTODOC iesaka:

- Nomainiet stikla tīrītāja sviras, ja darba laikā tās čīkst
- vai stikla tīrītāja slotiņas netiek pienācīgi piespiestas pie stikla


1

Priekšējo un aizmugurējo sviru nomaiņas procedūra ir gandrīz identiska

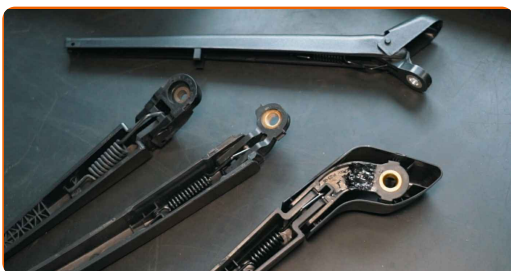

2

Aizmugurējā stikla tīrītāja svira mēdz ātrāk sabojāties

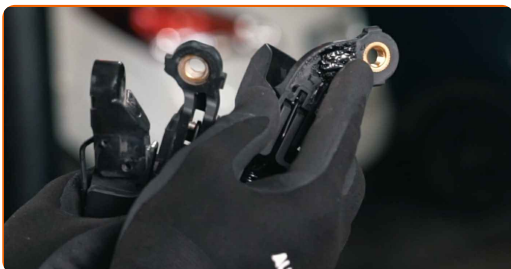

### Aizmugurējā stikla tīrītāja sviras nomaiņas iemesli:

- saplaisājusi plastmasas daļa
- korozijas izraisīti bukses bojājumi

3


Aplūkojiet detaļu konstrukciju un stiprinājumu veidu

Priekšējā stikla tīrītāja sviru nomaiņas iemesli:

- izstaipīta atspere, kas piespiež sviru pie stikla
- korozijas pēdas un citi defekti
- jaunas stikla tīrītāja sviru un stiepņu sistēmas uzstādīšana

4

Atsprādzējiet aizsargvāciņu un noņemiet to

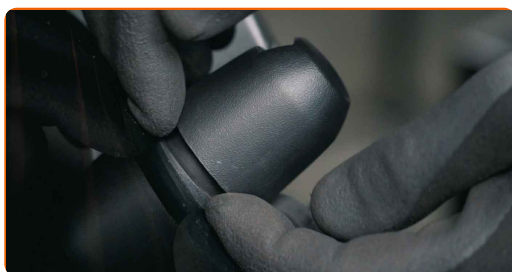

5


Notīriet stiprinājumus un atskrūvējiet tos ar piemērotu instrumentu



**Svarīgi!**

- Stingri turiet sviru, lai nesabojātu šarnīra vārpstu

- 6 Dažos transportlīdzekļos šarnīra vārpsta ir iebūvēta mazgātāja smidzināšanas sprausla. Nesabojājiet to, noņemot sviru

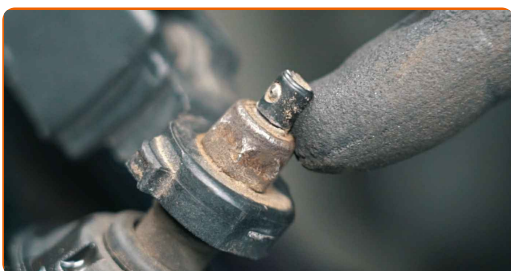


- 7 Noņemiet sviru no šarnīra vārpstas




- 8 Ja to ir grūti noņemt, izmantojiet universālu novilcēju



- 9 Novietojiet novilcēja skavas starp sviras pamatni un tā stiprinājumu

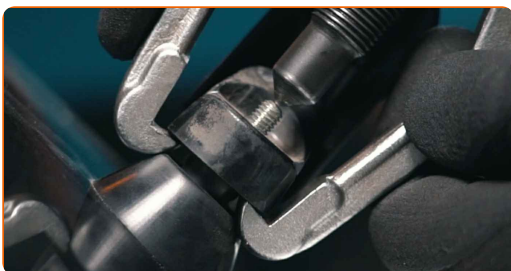

- 10 Atbalstot instrumentu pret šarnīra vārpstu, atvienojiet sviru

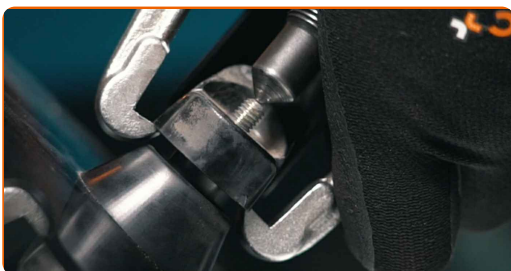


Pievērsiet uzmanību!

- Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu stiklu!

11

Atceliet stikla tīrītāja sviru prom no stikla

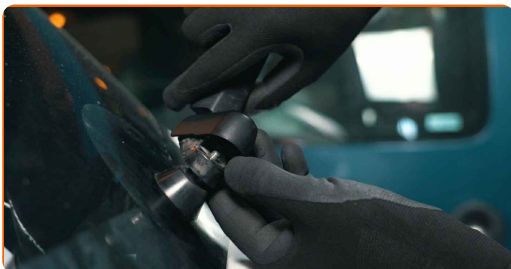

12

Pavelciet sviru un pašūpojiet augšup-lejup, lai to noņemtu




13

Ja to ir grūti noņemt, izmantojiet universālu novilcēju

14


Noņemiet sviru no šarnīra vārpstas

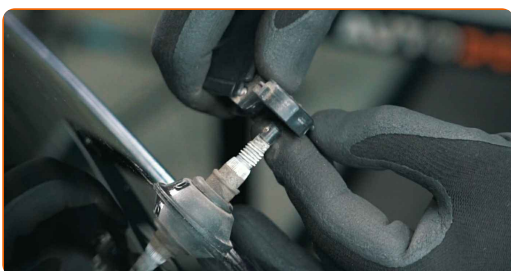

AUTODOC iesaka:

- To būs vieglāk noņemt, ja uzstādīšanas posmā tikusi izmantota smēre


**15** Notīriet stikla tīrītāja sviras šarnīra vārpstu

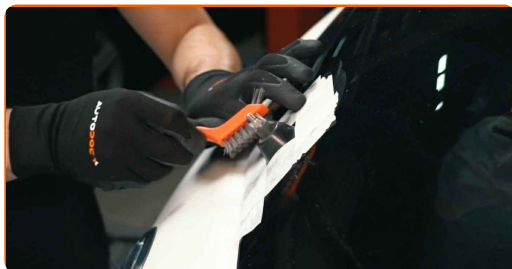

**AUTODOC iesaka:**

- Pirms to darīt, aizsargājiēt apkārtējo zonu ar krāsotāju lenti

**16** Uzklājiēt nelielu daudzumu smēres uz šarnīra vārpstas

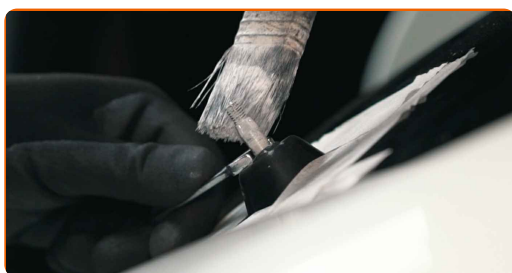

**17** Uzstādiēt uz vārpstas jauno sviru




**Pievērsiēt uzmanību!**

- Izmantojiēt jaunu stiprinājiētumu

18

Pievelciet stikla tīrītāja sviras stiprinājumu, izmantojot ražotāja ieteikto griezes momentu

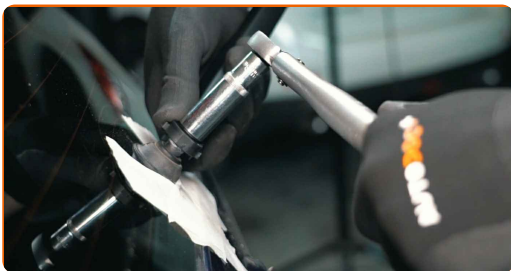


### Svarīgi!

- Stingri turiet sviru, lai nesabojātu šarnīra vārpstu

19

Uzstādiet jaunas stikla tīrītāja slotiņas

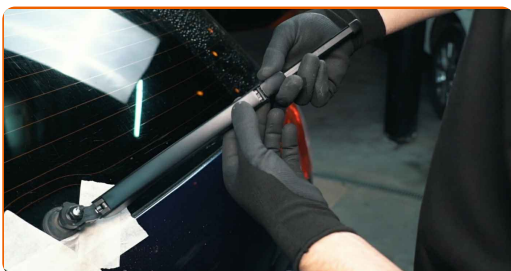



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**STIKLA TĪRĪTĀJA SVIRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".