



Kā nomainīt: degvielas
filtru **NISSAN Interstar
Bus (X70)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 100

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

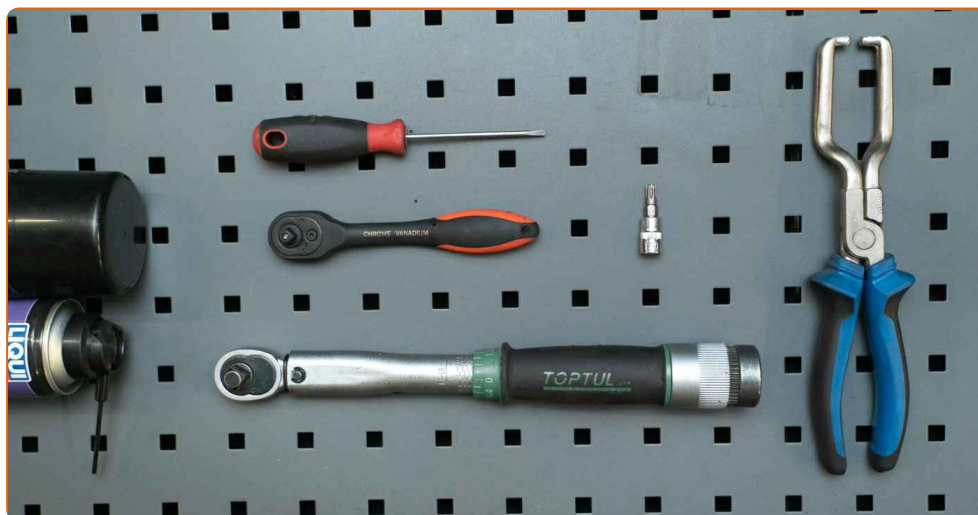

- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T30
- Sprūdrata skrūvgriezis
- Degvielas vadu stangas
- Šķidruma iztukšošanas tvertne
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainā: degvielas filtra – NISSAN Interstar Bus (X70). Profesionāļi iesaka:

- Nodrošiniet atbilstošu darbavietas ventilāciju. Degvielas tvaiki ir indīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, pirms darbu uzsākšanas pagaidiet, līdz dzinējs ir pilnībā atdzisis. Turiet atklātu liesmu vai dzirksteļošanas avotus atstatus no šīs zonas.
- Lai novērstu degvielas izšļakstīšanos, pazeminiet degvielas sistēmas spiedienu, izmantojot autoražotāja norādīto metodi.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2


Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Sagatavojiet šķidruma iztukšošanas tvertni.

4

Notīriet visus filtra savienojumus. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

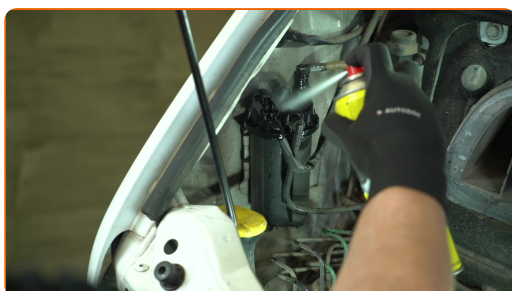


5

Atvienojiet degvielas filtra elektrisko savienotāju.



6

Atvienojiet degvielas vadus no degvielas filtra. Pēc degvielas padeves vadu atvienošanas nekavējoties aizbāziet tos, lai novērstu noplūdes un piesārņojumu. Izmantojiet degvielas vadu stangas.

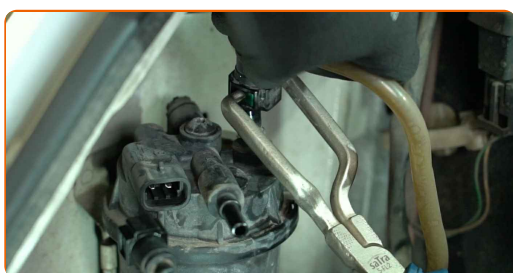

7

Noņemiet degvielas filtra korpusu.



8

Atskrūvējiet degvielas filtra vāciņa stiprinājumu. Izmantojiet Torx uzgali T30. Izmantojiet sprūdatslēgu.



9 Noņemiet stiprinājumu.



10 Noņemiet degvielas filtra vāciņu.




11 Noņemiet blīvģredzenu.

12 Noņemiet filtrēšanas elementu no degvielas filtra korpusa.




13 Notīriet degvielas filtra korpusu, vāciņu un vāciņa stiprinājumu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

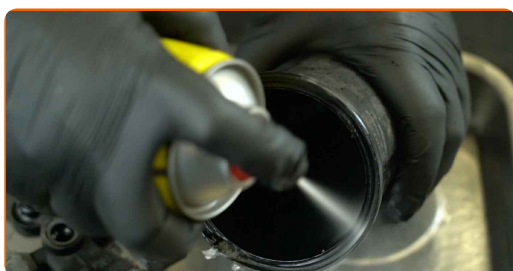

14

Uzstādiet jaunu filtrēšanas elementu degvielas filtra korpusā.

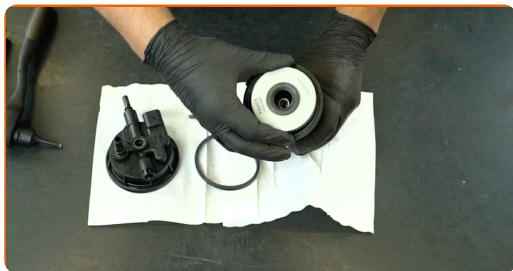

15

Uzstādiet jaunu blīvģredzenu.



16

Uzstādiet degvielas filtra vāciņu.



17

Uzstādiet stiprinājumu.



18

Pievelciet degvielas filtra vāciņa stiprinājumu. Izmantojiet Torx uzgali T30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 12 N·m.




19 Uztādiet degvielas filtra korpusu.



20 Noņemiet aizbāžņus no degvielas padeves līnijām un pievienojiet tās degvielas filtram.



21 Apstrādājiet degvielas filtra elektrisko savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

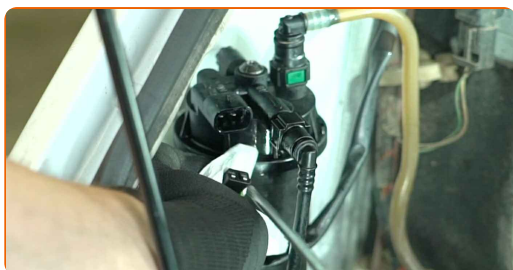

22 Pievienojiet elektrisko savienotāju degvielas filtram.



Maina: degvielas filtra – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC iesaka:

- Pēc degvielas filtra nomaiņas var būt nepieciešams atgaisot degvielas sistēmu. Pārbaudiet sava transportlīdzekļa ražotāja remonta rokasgrāmatu un ievērojiet tur norādīto procedūru.

23

Dažas minūtes padarbiniet dzinēju. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka šī komplektējošā daļa pienācīgi darbojas.

24

Izslēdziet dzinēju.

Uzmanību!

- Pārļiecinieties, ka nav degvielas noplūdes.

25

Noņemiet spārna pārklāju.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maina: degvielas filtra – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, noteikti izmetiet izlietotos filtrus paredzētajās savākšanas vietās.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

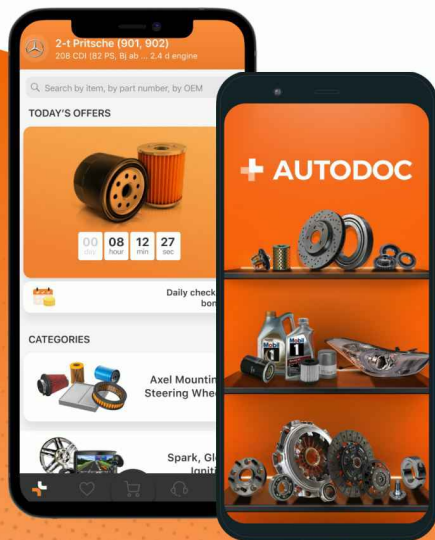

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".