



Kā nomainīt: papildus
bremžu signāla lukturis
NISSAN Interstar Van
(X70) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 100

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS –
NISSAN INTERSTAR VAN (X70). INSTRUMENTI, KURI
BŪS VAJADZĪGI:

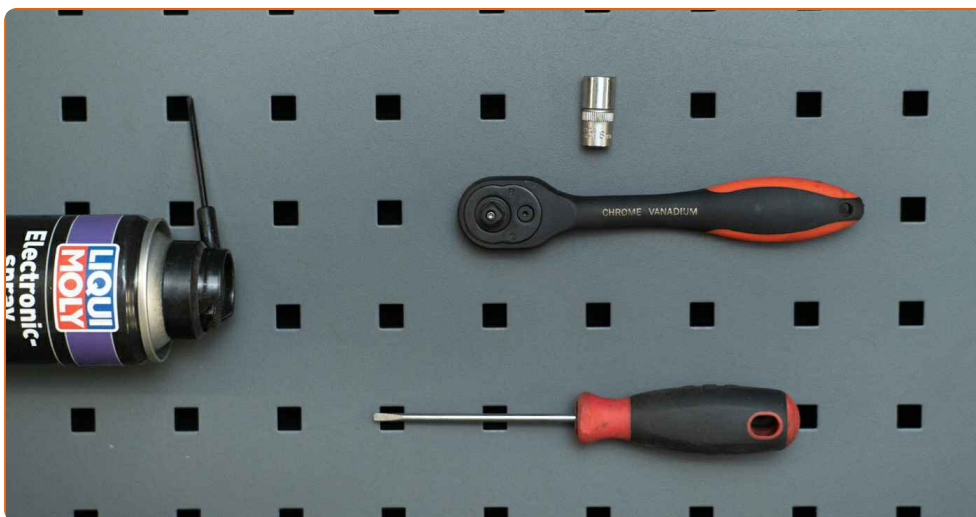

- Elektronikas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Plakanais skrūvgriezis
- Sprūdrata skrūvgriezis vai elektroinstrumenta vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai

Pirkt instrumentus

Maiņa: papildus bremžu signāla lukturis – NISSAN Interstar Van (X70).
AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet aizmugurējās durvis.


2 Noņemiet kreiso aizmugurējo durvju apdares paneli. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



3 Atskrūvējiet papildu bremžu signāla luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



4 Noņemiet papildu bremžu signāla lukturi.

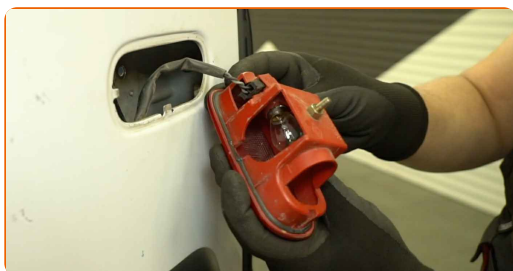

5

Atvienojiet savienotāju no papildu bremžu signāla luktura.



Maiņa: papildus bremžu signāla lukturis – NISSAN Interstar Van (X70).
Ieteikums:

- Ja nepieciešams, izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai atbrīvotu savienotāju.

6

Apstrādājiet papildu bremžu signāla lukturi. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.




7

Uzstādiet spuldzi jaunajā papildu bremžu signāla lukturī.




8

Pievienojiet savienotāju jaunajam papildu bremžu signāla lukturim.

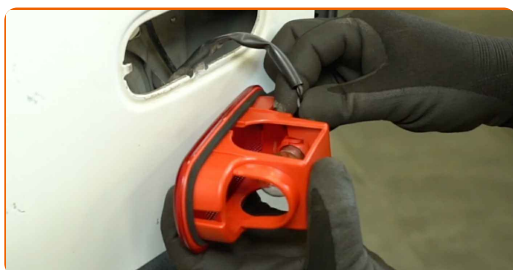


9

Uzstādiet jauno papildu bremžu signāla lukturi.

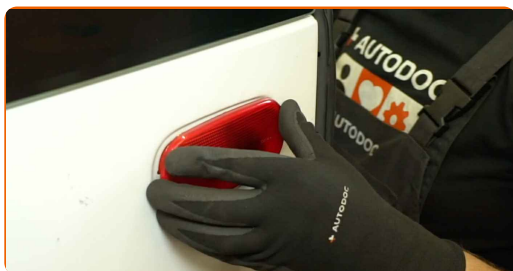


10

Pieskrūvējiet papildu bremžu signāla luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.

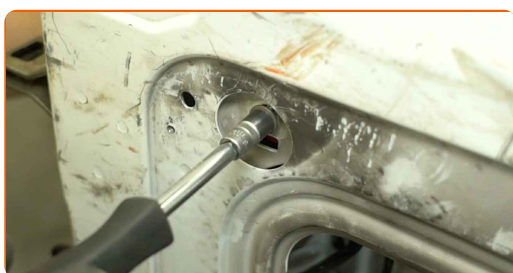

11

No jauna uzstādiet aizmugurējo durvju apdares paneli. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.

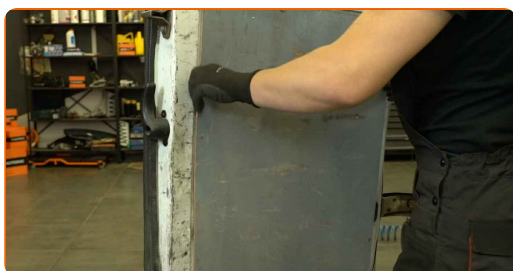

12

Aizveriet aizmugurē.

13

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

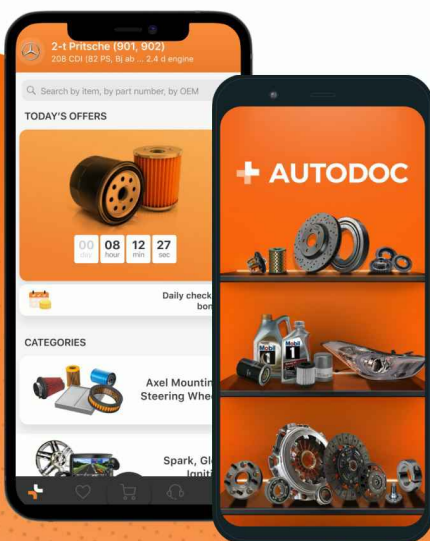

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".