

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: salona gaisa  
filtru **NISSAN Qashqai /  
Qashqai+2 I Van (J10,  
JJ10E)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Visu riteņu piedziņa

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

MAIŅA: SALONA FILTRA – NISSAN QASHQAI /  
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). INSTRUMENTI, KURI  
VARĒTU NODERĒT:

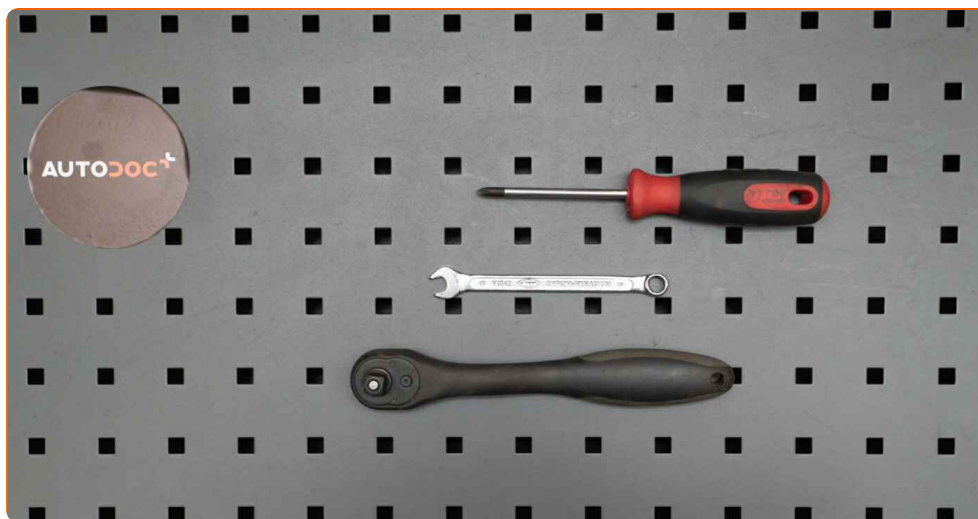

- Kombinētā atslēga Nr 8
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis

**Pirkt instrumentus**


**Mainā: salona filtra – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


**1** Atveriet automašīnas durvis.

**2** Noņemiet sānu plastmasas paneli.

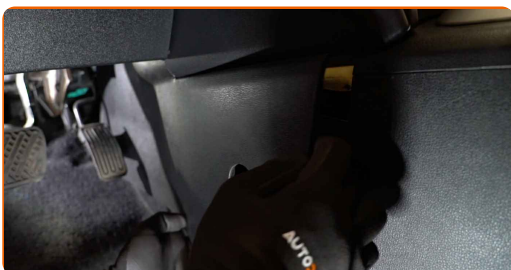


**3** Ieslēdziet aizdedzi.

**4** Iestatiet sildītāja aizvara aktuatoru augšējā pozīcijā.

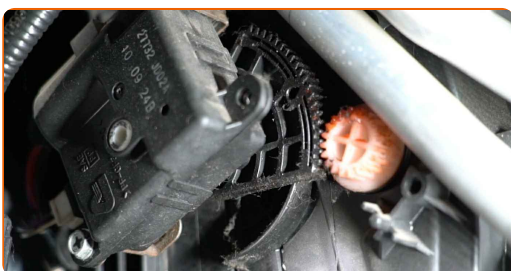

**5** Izslēdziet aizdedzi.

**6** Veiciet atzīmi uz sildītāja aizvara aktuatora.

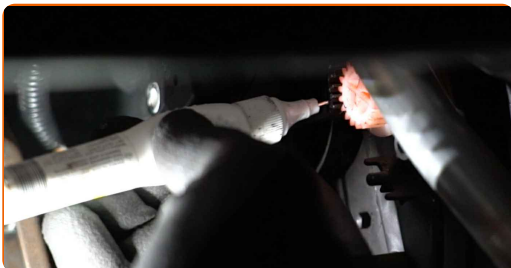

**7** Atskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.




**8** Noņemiet sildītāja aizvara aktuatoru.




**9** Atvienojiet sildītāja aizvara aktuatora savienotāju.

**10** Atskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

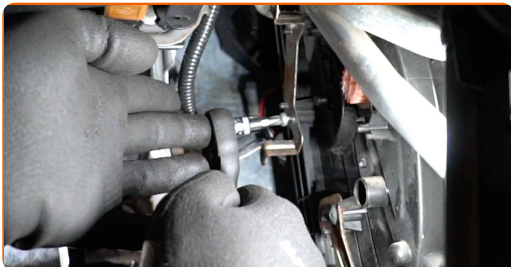

11

Noņemiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu.

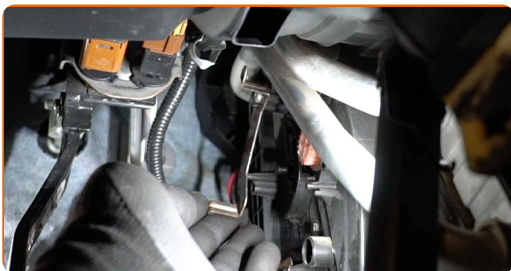

12

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

13

Izņemiet salona filtru.

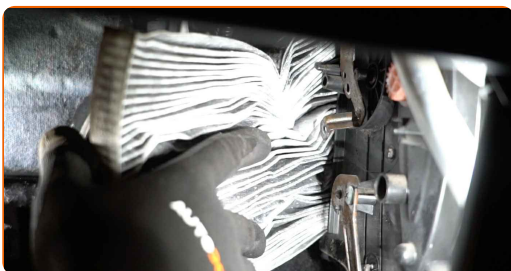


#### AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

14

Uzstādiet salona filtra montāžas vietā.

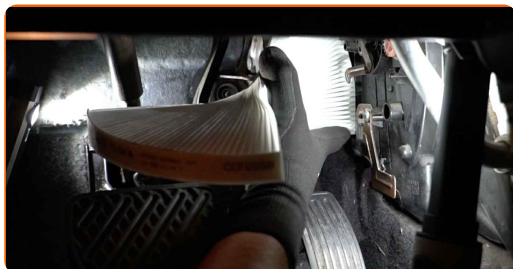


Maiņa: salona filtra – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

15

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

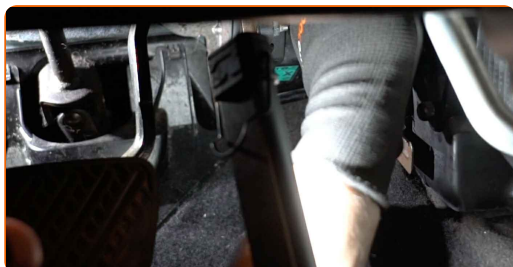


AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

16

Uzstādiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu.

- 17** Pieskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

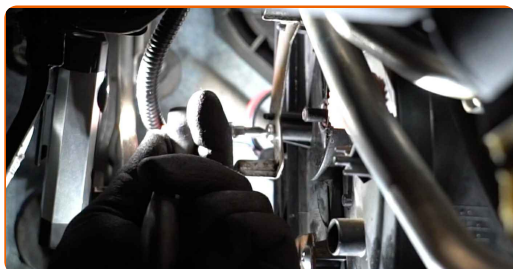

- 18** Uzstādiet sildītāja aizvara aktuatoru.



**Mainā: salona filtra – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
Ieteikums:**

- Noteikti uzstādiet sildītāja aizvara aktuatoru, strikti ievērojot veikto atzīmi.


- 19** Pievienojiet sildītāja aizvara aktuatora savienotāju.

- 20** Pieskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.





**21** Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.

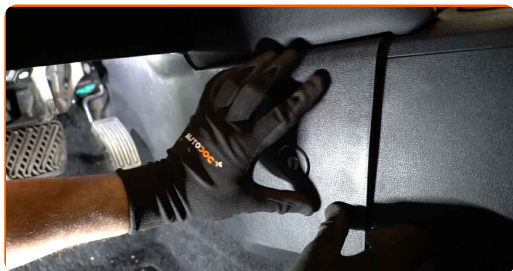

**22** Ieslēdziet aizdedzi.

**23** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**24** Iestatiet sildītāja aizvara aktuatoru standarta pozīcijā.

**25** Izslēdziet aizdedzi.

**26** Aizveriet automašīnas durvis.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".