



Kā nomainīt: degvielas
filtru **OPEL Astra F CC**
(T92) benzīns - nomaņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – OPEL ASTRA F CC (T92).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Krustina skrūvgrīzis
- Deqvielas šķūtenu knaibles

Pirk instrumentus


Maiņa: degvielas filtra – OPEL Astra F CC (T92). AUTODOC padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar OPEL Astra F CC (T92) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

2 Atbrīvojiet filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

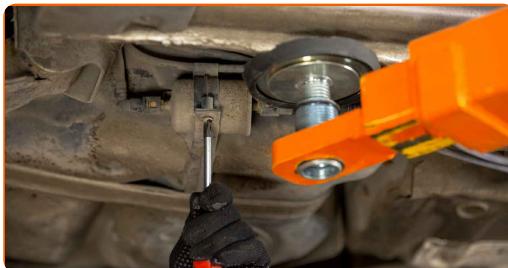

3 Sas pied fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šķūtēju savienojumu novilcēju.



Maiņa: degvielas filtra – OPEL Astra F CC (T92). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

4

Izņemiet degvielas filtru.

**5**

Uzstādīet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – OPEL Astra F CC (T92). Ieteikums:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes OPEL Astra F CC (T92) filtrus.

6

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



7

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



8

Nolaidiet automašīnu.

Maiņa: degvielas filtra – OPEL Astra F CC (T92). Profesionāļi iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

9

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

10

Noslāpējet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – OPEL Astra F CC (T92). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".