



Kā nomainīt: spoguļstikls  
**OPEL Corsa E Van (X15)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa E Van (X15) 1.2 (08), OPEL Corsa E Van (X15) 1.3 CDTI (08), OPEL Corsa E Van (X15) 1.4 (08)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – OPEL CORSA E VAN (X15).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Elektrokontakta aerosols
- Krāsotāju līmlenta
- Plastmasas svira demontāžai
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**


Maina: spoguļstikls – OPEL Corsa E Van (X15). AUTODOC iesaka:

- Labās un kreisās puses spoguļa stikla maiņa ir abām pusēm identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – OPEL CORSA E VAN (X15). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBĀS:

1

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

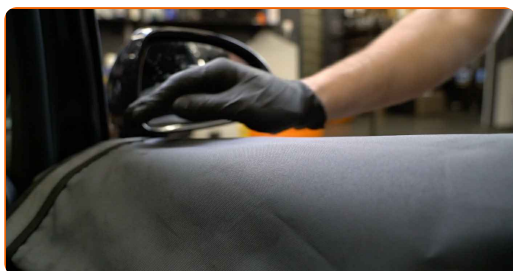


2

Izmantojiet krāsotāju līmlentu, lai novērstu plastmasas un krāsoto automašīnas daļu sabojāšanu.



3

Izlieciet spoguļa stiklu ārā no korpusa.

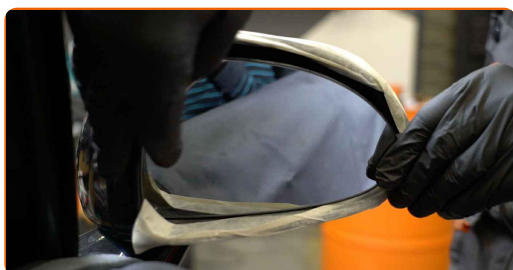

4 Uzmanīgi atbrīvojiet spoguļa stiklu no tā stiprinājuma. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.




5 Izņemiet spoguļa stiklu.



**Mainīa: spoguļstikls – OPEL Corsa E Van (X15). Ieteikums:**


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

6 Atvienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.

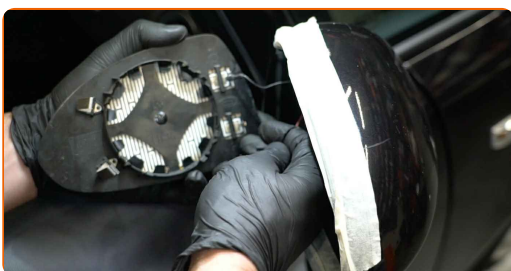

7

Apstrādājiet spoguļa sildīšanas savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

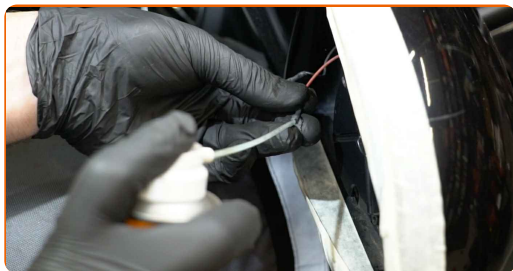


8

Savienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.



9

Uzstādiet jauno spoguļstiklu. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

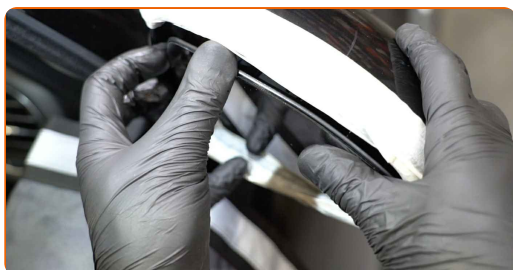


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: spoguļstikls – OPEL Corsa E Van (X15). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Pārliedzinieties, vai spoguļa stikls ir novietots pareizi. Tam jābūt centrētam ar korpusa sinhronizēšanas cilpām.

10

Noņemiet nost krāsotāju līmlemtu.

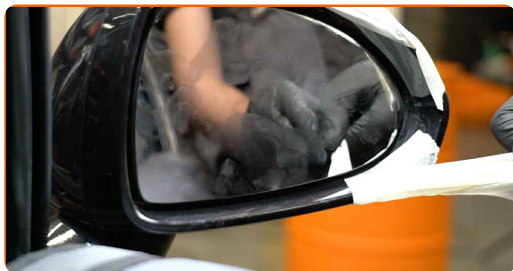

11

Notīriet spoguļa stiklu.



12

Noņemiet aizsargvāku.



13

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

14

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SPOGUĻSTIKLS: PLAŠA IZVELE**

### ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".