



Kā nomainīt: kloķvārpstas  
pozīcijas sensors **OPEL**  
**Vivaro A Platforma /**  
**Šasija (X83)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

## MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

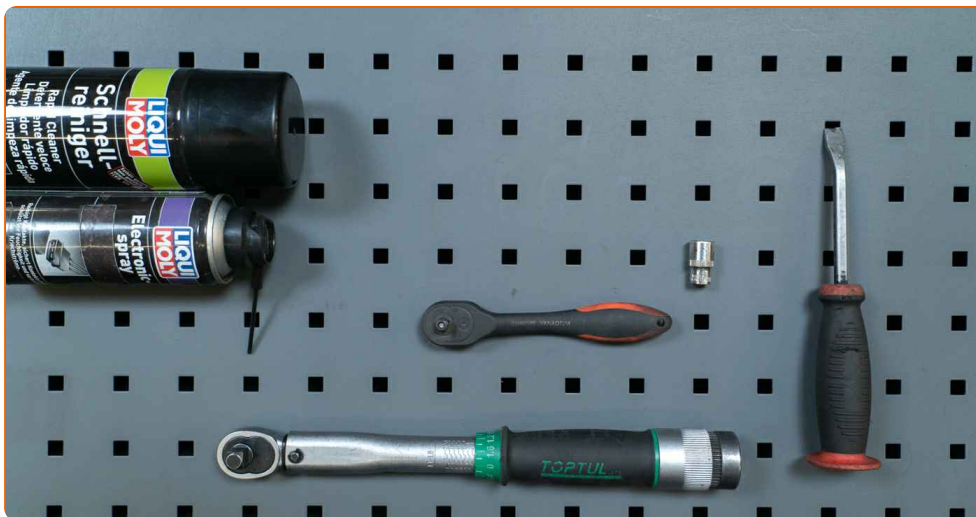

- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieļi
- Spārna pārklājs
- Auto pacēlājs vai apskates bedre


**Pirkt instrumentus**

Maiņa: kloķvārpstas pozīcijas sensors – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC iesaka:


- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

## MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.
- 2 Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas zonu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

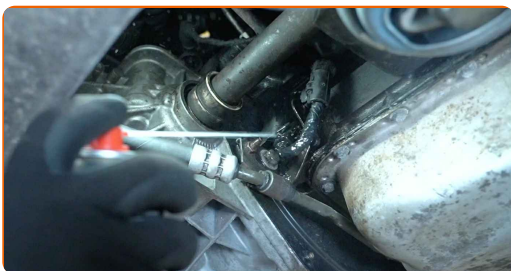

- 3 Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet montāžas lauzni.

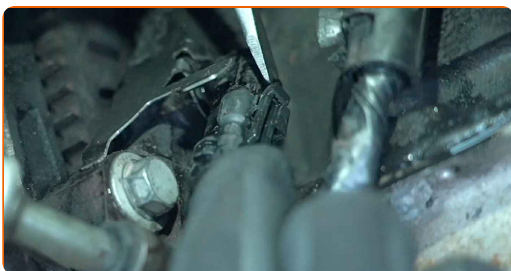

- 4 Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.




**5** Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēju.



**6** Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.




**7** Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

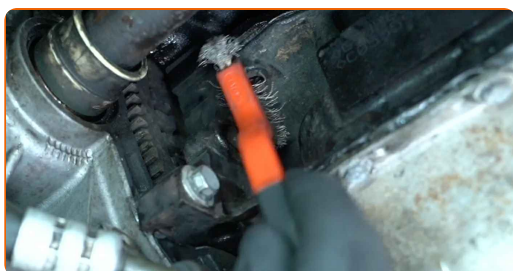

**8** Apstrādājiel kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.




**9** Uzstādiel jauno kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.

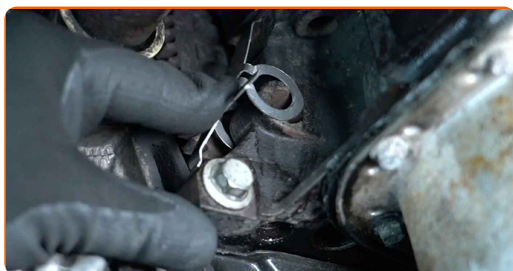


10

Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.

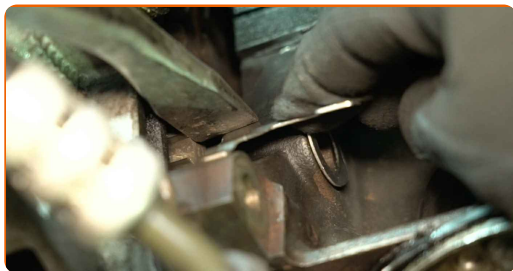

11

Uzstādiet jauno kloķvārpstas stāvokļa devēju.

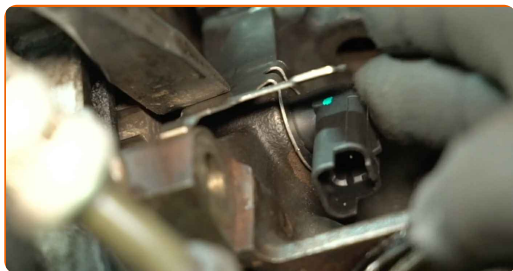

12

Pievienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju.



13

Nolaidiet transportlīdzekli.

14


Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

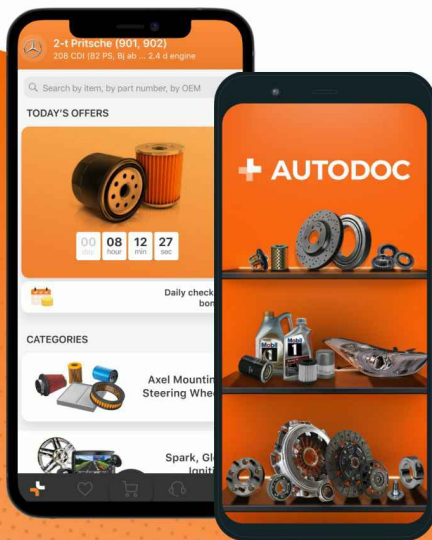

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".