



Kā nomainīt: papildus
bremžu signāla lukturis
OPEL Vivaro A Van (X83)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS – OPEL VIVARO A VAN (X83). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Elektronikas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krāsotāju lente
- Salona apdares noņemšanas instruments
- Plakanais skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Transmisijas domkrats
- Plats koka klucis

Pirkt instrumentus

Maiņa: papildus bremžu signāla lukturis – OPEL Vivaro A Van (X83).
AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS – OPEL VIVARO A VAN (X83). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Nostipriniet papildu bremžu signāla lukturi. Izmantojiet krāsotāju lenti.



2

Atveriet aizmugurējās durvis.

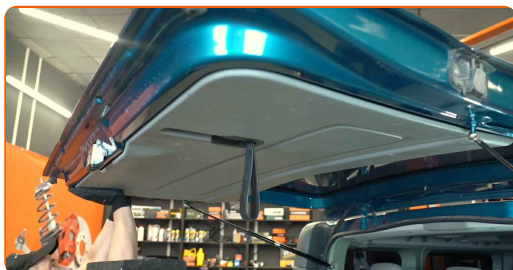

3

Atskrūvējiet papildu bremžu signāla luktura stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdatslēgu.



4 Aizveriet aizmugurējās durvis.

5 Noņemiet krāsotāju lenti.



6 Noņemiet papildu bremžu signāla lukturi. Izmantojiet salona apdares noņemšanas instrumentu.



7 Atvienojiet savienotāju no papildu bremžu signāla luktura.



Maiņa: papildus bremžu signāla lukturis – OPEL Vivaro A Van (X83).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja nepieciešams, izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai atbrīvotu savienotāju.

8

Apstrādājiet papildu bremžu signāla lukturi. Izmantojiet elektronikas aerosolu.



9

Uzstādiet spuldzi jaunajā papildu bremžu signāla lukturī.



10

Pievienojiet savienotāju jaunajam papildu bremžu signāla lukturim.



11

Uzstādiet jauno papildu bremžu signāla lukturi.



12

Nostipriniet papildu bremžu signāla lukturi. Izmantojiet krāsotāju lenti.



13 Atveriet aizmugurējās durvis.


14 Pieskrūvējiet papildu bremžu signāla luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdatslēgu.



15 Aizveriet aizmugurējās durvis.

16 Noņemiet krāsotāju lenti.

17 Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

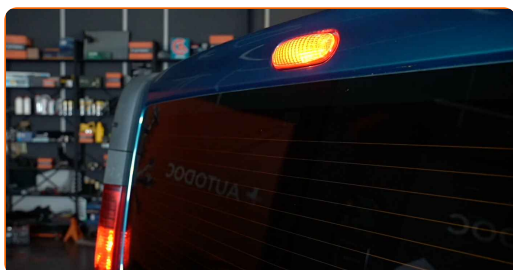

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".