



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **Peugeot 107 PM PN**  
- nomainīšanas celiņi

## VIDEO PAMĀCĪBA




### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: EĻĻAS UN FILTRU – PEUGEOT 107 PM PN.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

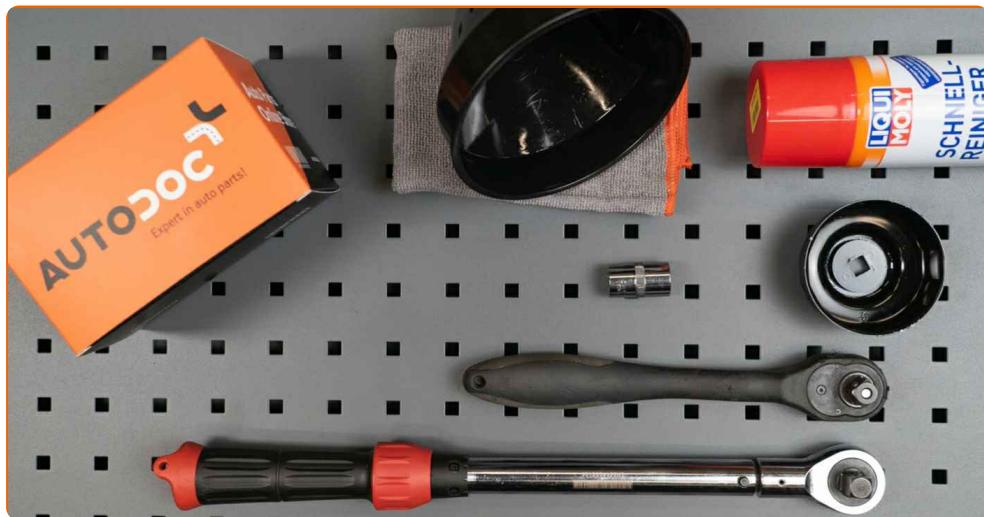

- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Uzgalis - adapteris 67-14F
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: eļļas un filtru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Peugeot 107 PM PN automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



Maiņa: eļļas un filtru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC padomi:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāzniem jāatrodas zemākajā punktā.

5

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidruma notekatveres.



6

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti.



7

Atskrūvējiet iztukšanas aizbāzni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

9

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

10

Notīriet eļļas filtru. Izmantojet universālu aerosolu.



11

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojet 67-14F uzgali. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



#### Maiņa: eļļas un filtru – Peugeot 107 PM PN. leteikums:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzureiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

13

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojet universālu aerosolu.



14

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



15

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 67-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 23 Nm.



16

Notīriet eļļas notekatveri.



17

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



**18**

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.

**19**

Nolaidiet automašīnu.

**20**

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

**21**

Uzstādīt piltuvi.

**22**

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.6 litri.



Maiņa: eļļas un filtru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

23

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



#### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

24

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

25

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



26

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



27

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

28

Noņemiet aizsargvāku.



29

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**Maiņa: eļļas un filtru – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 107 PM  
PN**

**PEUGEOT EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**PEUGEOT 107 PM PN EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".