

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **PEUGEOT 205 II**  
**Hatchback** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 205 II Hatchback 1.7 Dīzelis, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 Dīzelis,  
PEUGEOT 205 II Hatchback 1.8 TD, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.8 XDT

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – PEUGEOT 205 II  
HATCHBACK. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H4
- Sprūdatslēga
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 205 II Hatchback. AUTODOC padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar PEUGEOT 205 II Hatchback automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




4 Atskrūvējiet degvielas filtra vāciņa stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H4. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

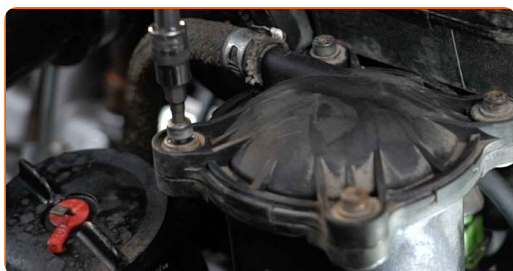

5 Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku.

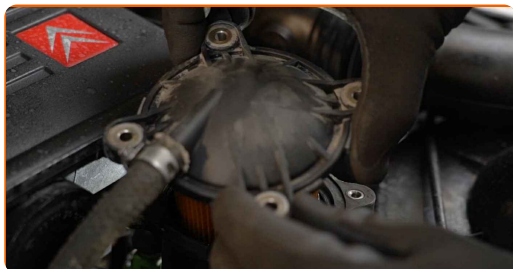


6 Izņemiet degvielas filtru.

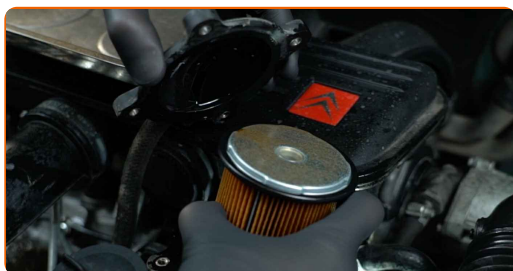


Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 205 II Hatchback. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

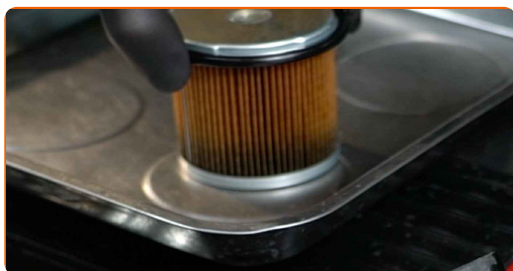


8 Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.

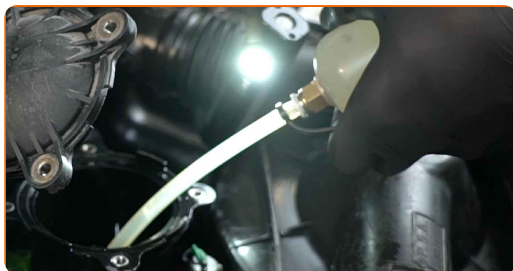

9

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

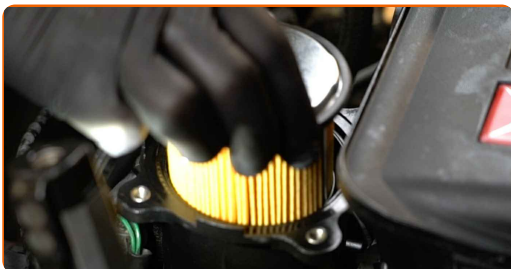


### AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes PEUGEOT 205 II Hatchback automašīnas daļas.

10

Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

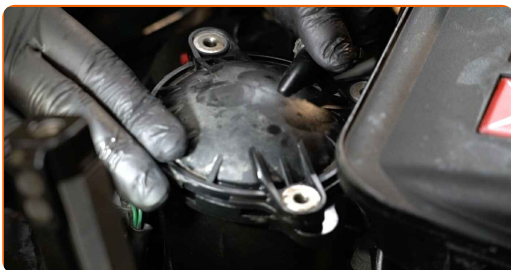


11


Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H4. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



**12** Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

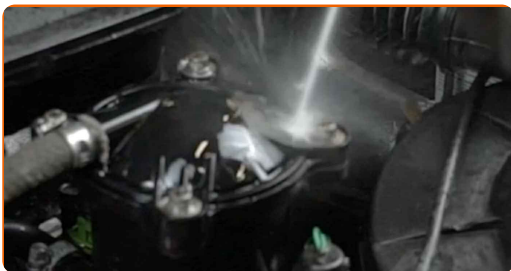

**13** Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu.

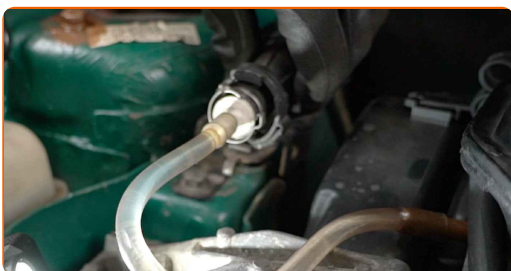

**14** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**Mainā: degvielas filtra – PEUGEOT 205 II Hatchback. Profesionāļi iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**15** Noslāpējiet dzinēju.

**16** Noņemiet aizsargvāku.

**17** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".