



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni
PEUGEOT 406 Coupe -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 406 Sedan 2.2

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – PEUGEOT 406 COUPE. NEPIECIESAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Augstas temperatūras keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 21
- HEX uzgalis nr. H6.
- Torx uzgalis T50
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apaļknaibles
- Šarnīru novilcējs
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC ekspertu padomi:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar PEUGEOT 406 Coupe automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1



2



3

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.


**6**

Notīriet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

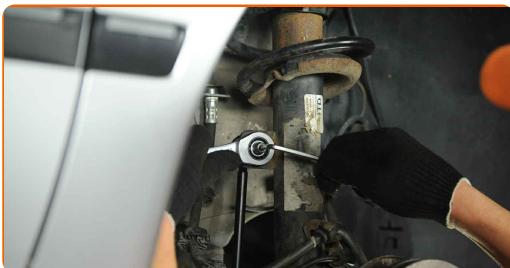

8

Noņemiet stabilizatora stieni.



9

Atskrūvējiet ABS kabeļa turētāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




10

Noņemt kronšteinu no statīva.



11

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

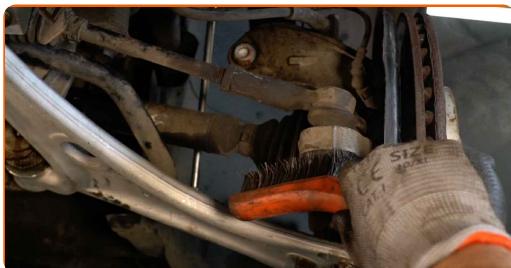**12**

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.

**13**

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojet lodbalsta novilcēju.

**14**

Notīriet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar lodbalstu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

15

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.



16

Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras. Izmantojiet lodbalsta novilcēju. Izmantojiet montāžas sviru.



17

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet apaļknaibes. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



18

Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



19

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 36. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.

**21**


Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

**22**

Notīriet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


**23**

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

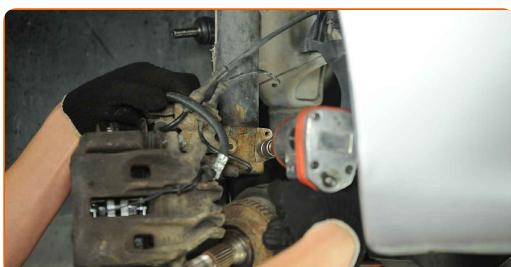


24

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

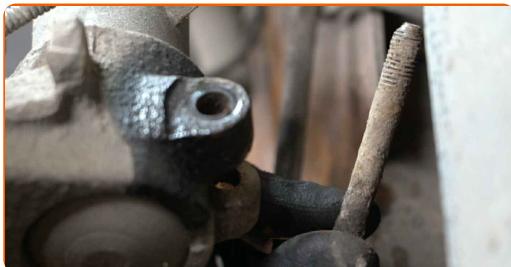

25

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

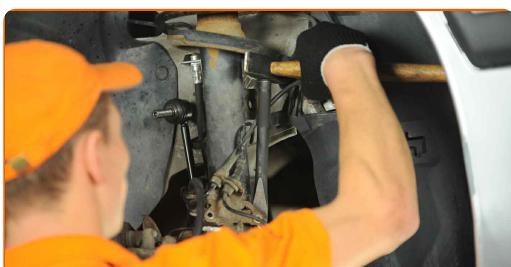

26

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC speciālisti
iesaka:

- Pārliecinieties, ka stūres grozāmass irnofiksēta.

27

Nolaidiet automašīnu.

28

Atveriet motora pārsegu.

29

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

30

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

31

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 50. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot PEUGEOT 406 Coupe amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

32

Noņemiet amortizaotra statni.

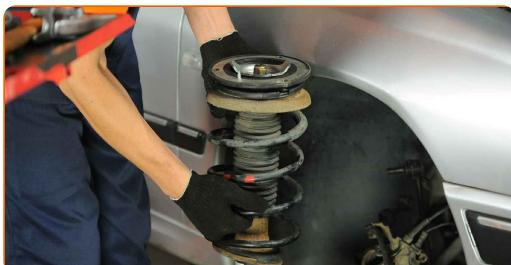**33**

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC padomi:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

34

Saspiediet atsperi.



35

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



36

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



37

Noņemiet augšējo statnes balstu.




38

Atbrīvojiet vīto atsperi.

39

Noņemiet atsperi.

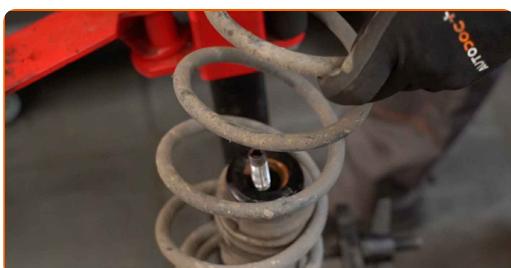

40

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

41

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.




Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. Profesionāļi iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

42

Uzstādiet puteklsargu un gājienu ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

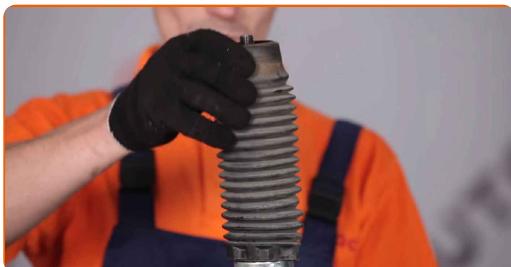

43

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.



44


Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

45

Saspiediet atsperi.

46

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

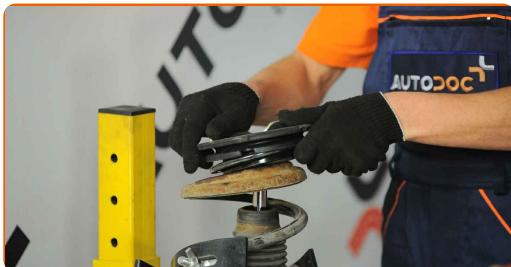**47**

Pievelciet amortiztora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. Ieteikums:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

48

Atlaidiet atsperi.

49

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

50

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.

**51**

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus.

Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.

52

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



53

Noņemiet aizsargvāku.

54

Aizveriet dzinēja pārsegu.

55

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

56

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



57

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.



58

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

**59**

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi.

**60**

Pievelciet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

**61**

Uzstādīet kronšteinu uz amortizatoru statīva.


62

Pievelciet ABS kabeļa turētāju. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




63

Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

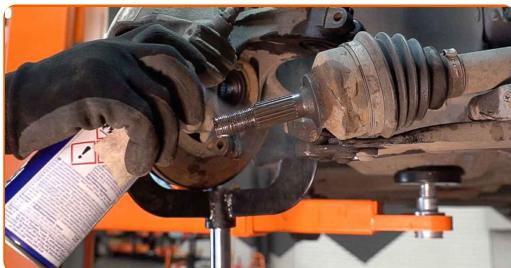**64**

Uzstādīt grozāmasi uz piedziņas vārpstas.

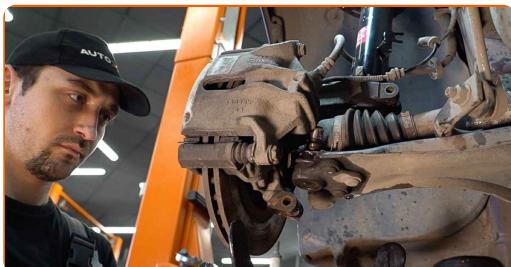**65**

Piestiprīniet lodbalstu pie sviras.

66

Pievelcīt stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar lodbalstu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

**67**

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.



68

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 325 Nm.

**69**

Uzstādiet jaunu riteņa rumbas uzgriežna šķelttapu. Izmantojiet āmuru.

**70**


Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepni.

71

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

**72**

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

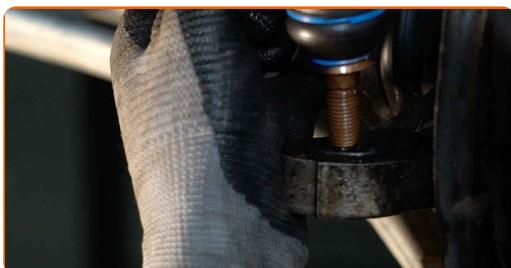


73

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

**74**


Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Behandel de bevestiging van de fuseekogel. Izmantojiet vara smērvielu.

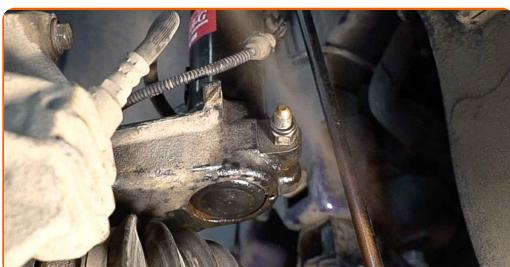**75**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet augstas temperatūras keramikas smēri.

**76**

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

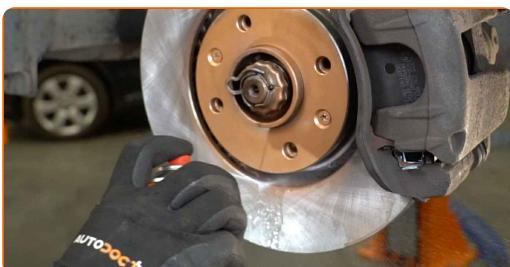

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

77

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

78

Aizskruvējet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



79

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



80

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".