



Kā nomainīt: labās puses  
motoram spilvenus  
**PEUGEOT 407 Sedan** -  
nomainības ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MAINA: MOTORA SPILVENS – PEUGEOT 407 SEDAN.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

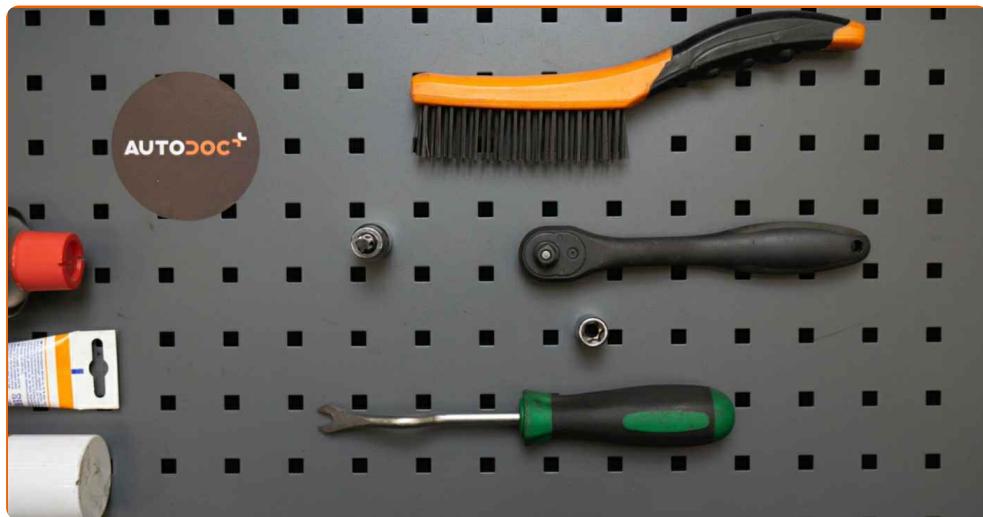

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Hermētikis
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. E14
- Torx uzgalis T50
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Domkrats
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: motora spilvens – PEUGEOT 407 Sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: MOTORA SPILVENS – PEUGEOT 407 SEDAN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atbrīvojiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra aizturus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



**4** Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

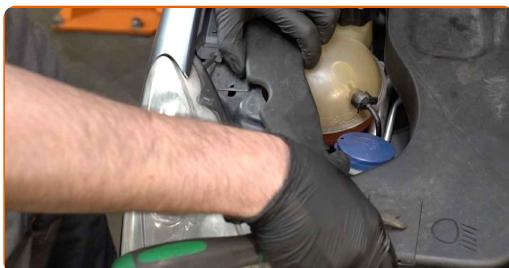

**5** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: motora spilvens – PEUGEOT 407 Sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

6

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet domkratu.



7

Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



8

Noskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr E14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojet Torx T50. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Noņemiet dzinēja balstu.




Maina: motora spilvens – PEUGEOT 407 Sedan. AUTODOC iesaka:

- Uzmanīgi aplūkojiet citus dzinēja balstus un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

11

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

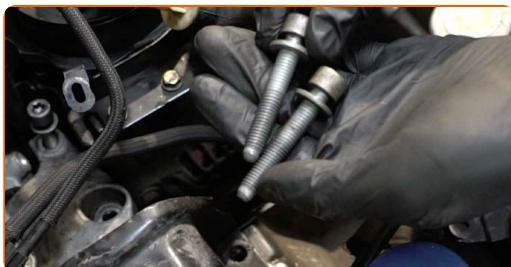

12

Notīriet dzinēja balsta montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




13

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet hermētiķi.




14

Uzstādīt dzinēja balstu montāžas vietā.

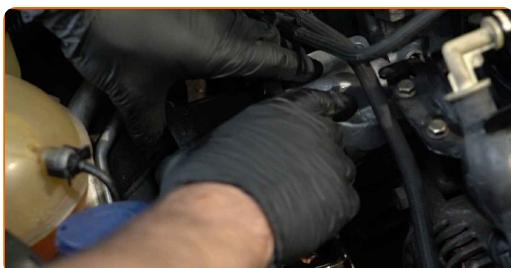


15

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

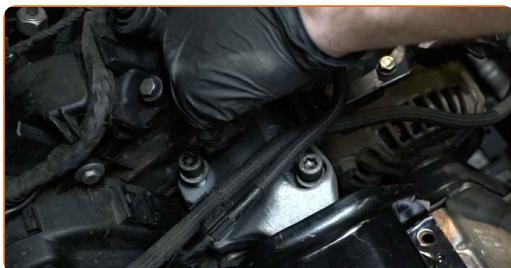

**16**

Aizskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojet Torx T50. Izmantojet atslēgu ar tarkšķi.

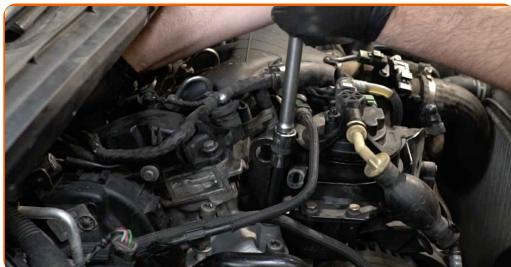**17**


Iskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr E14. Izmantojet atslēgu ar tarkšķi.

**18**

Pievelciet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr E14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

**19**

Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojet Torx T50. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

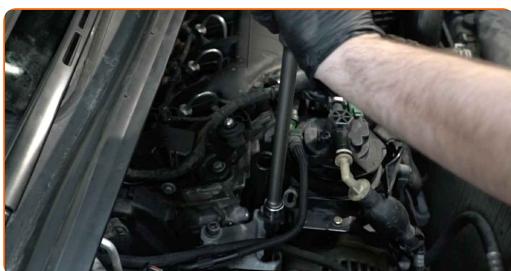

20

Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.



21

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



22

Uzstādīet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




Maiņa: motora spilvens – PEUGEOT 407 Sedan. Profesionāļi iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

23

Uzstādīet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

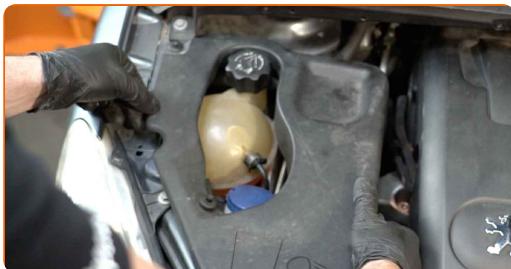

**24**

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma rezervuāru, izmantojot tā aizturus.

**25**

Noņemiet aizsargvāku.

**26**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".