



PEUGEOT 406

AIZDEDZES SVECE

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainas procedūra citā transportlīdzeklī Uzmanību

Šīs maiņas algoritms ir piemērots:
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Darību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainas procedūru: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.lv

1-9

Maina: aizdedzes sveces - PEUGEOT 407 SW. Nepieciešamo instrumentu saraksts:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Mucīņas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

[Pirkt instrumentus](http://club.autodoc.lv)


2-9

Maina: aizdedzes sveces - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet PEUGEOT 407 SW motoru.

Veiciet nomaņu šādā secībā:

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
3. Izmēriet skavas no dzinēja pārklāja. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

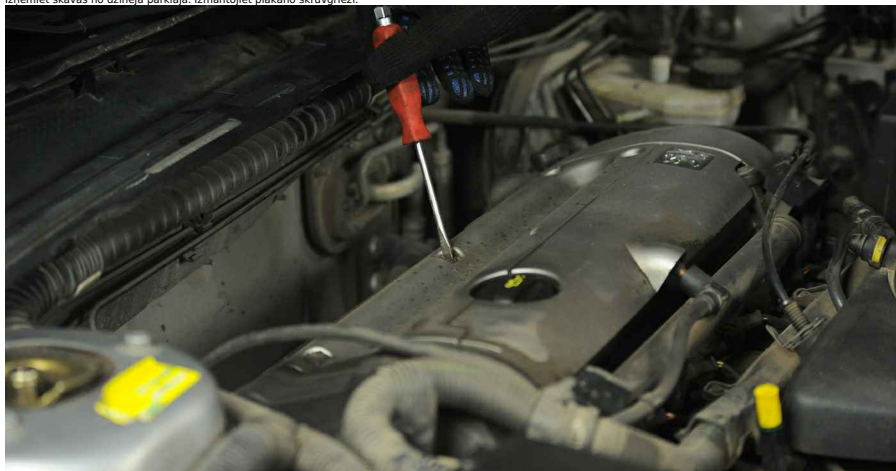

4. Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maīna: aizdedzes sveces - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC iesaka:


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā jūs varat salauzt to.

club.autodoc.lv

3-9


5

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

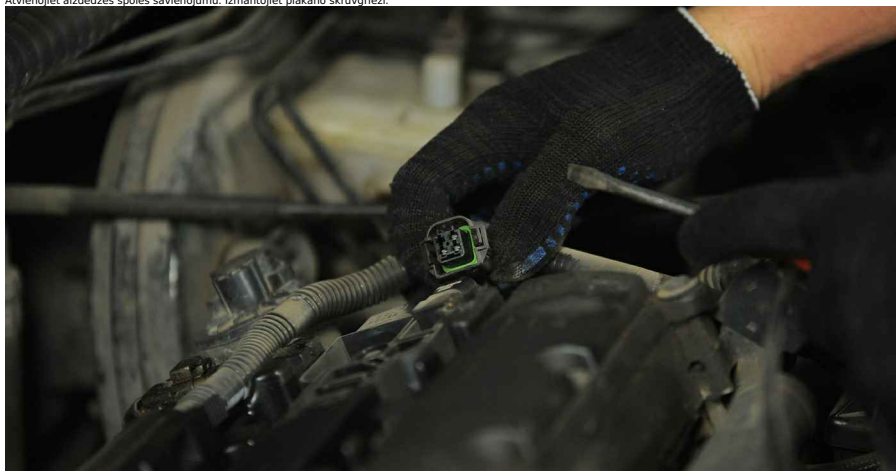

6

Atskrūvējiet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

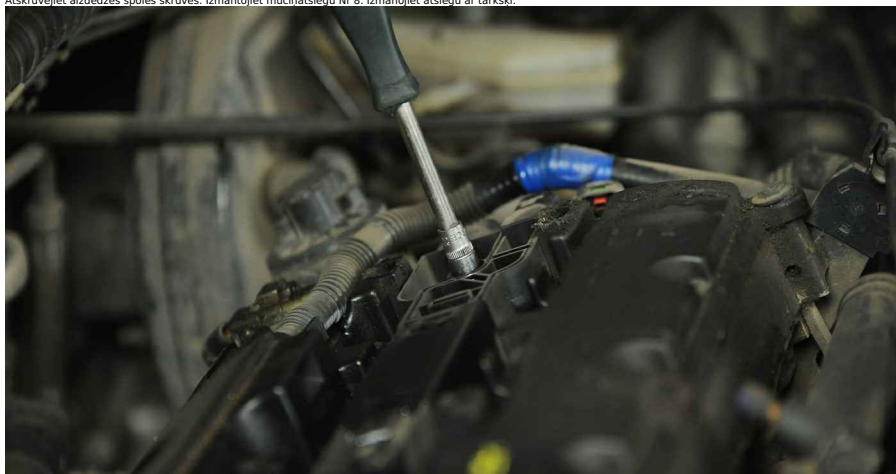

7

Nonemiet aizdedzes spoli, pavelkot to taisni uz augšu.



8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




club.autodoc.lv

4-9


10

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

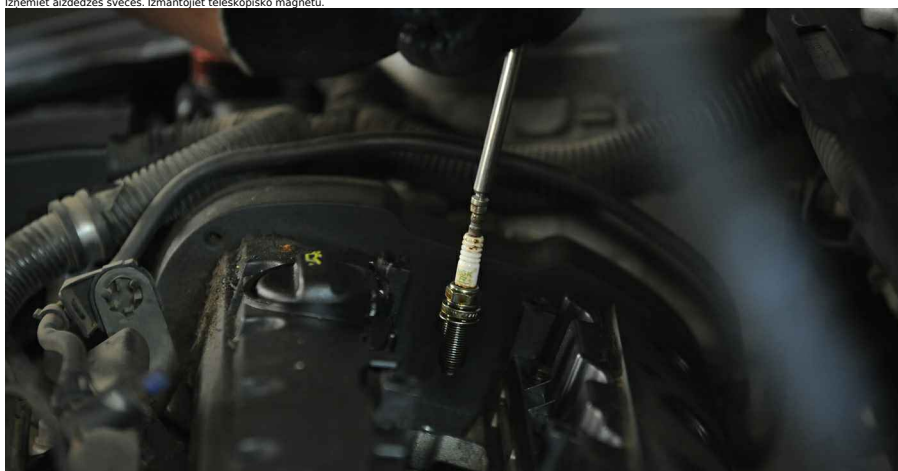

11

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

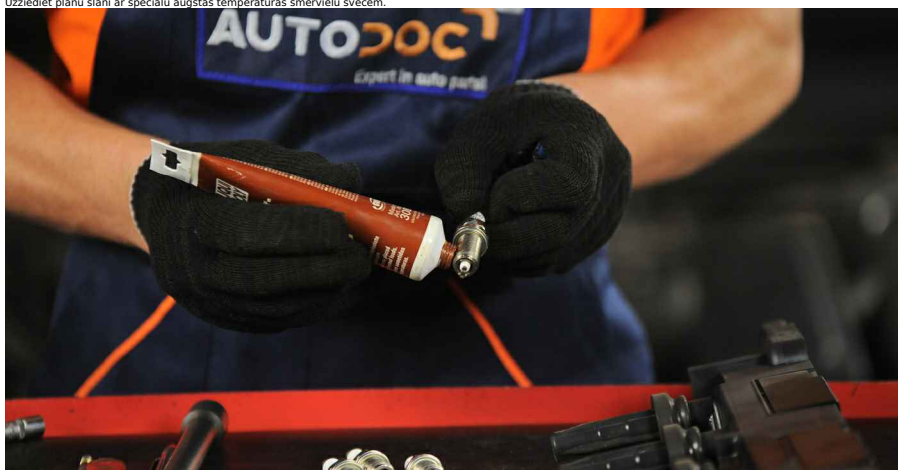

12

Uzstādiet jaunās aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



13

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



club.autodoc.lv


5-9

Mainā: aizdedzes sveces - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

14

Uzstādiet aizdedzes spoli.

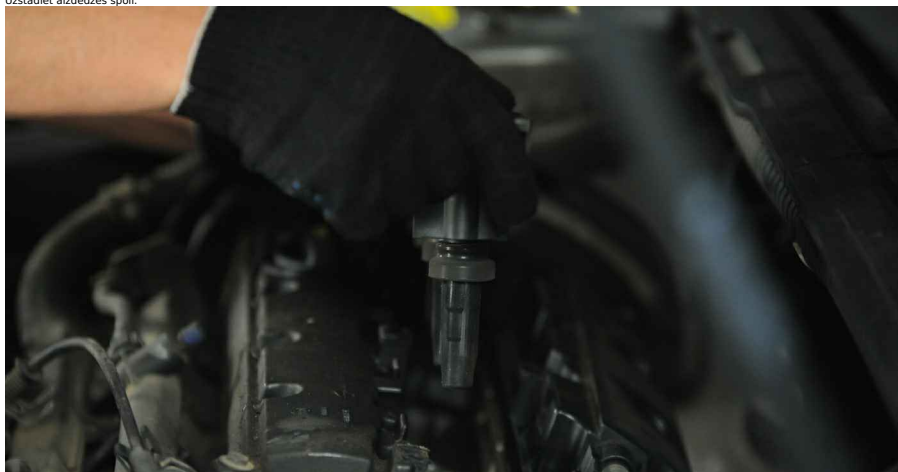


15

Pievelciet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



16

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

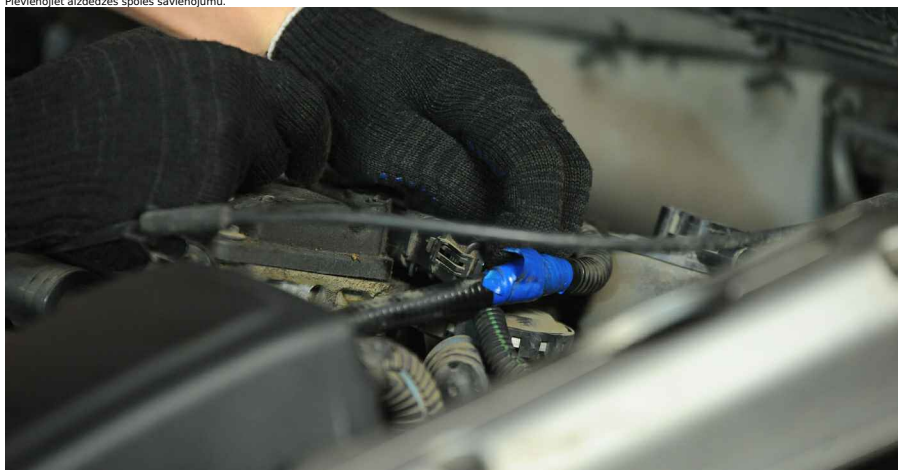

club.autodoc.lv

6-9

17


Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maina: aizdedzes sveces – PEUGEOT 407 SW. Ieteikums:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītām no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā jūs varat salauzt stiprinājumus.

18 Ielieciet atpakaļ dzinēja pārkļāva skavas. Izmantojiet plakano skrūvgrūvīti.

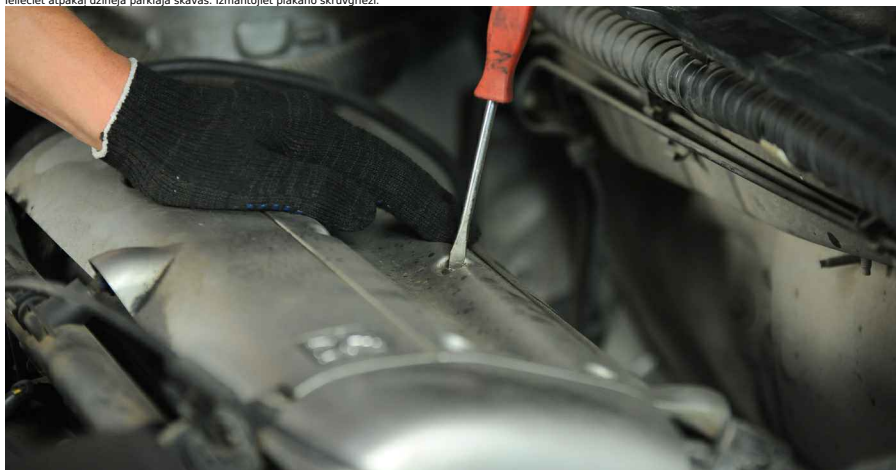

19 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20 Noslāpējiet dzinēju.

21 Nonemiet aizsargvāku.

club.autodoc.lv

7-9

22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Labi darīts!


[Skatīt vairāk pamācību](http://club.autodoc.lv)

club.autodoc.lv

8-9

AUTODOC — augstākā kvalitāte un automašīnas par pieņemamu cenu tiešsaistē

[AUTODOC mobilā lietošana](http://AUTODOC.mobilā.lietošana): keriet izdevīgus piedāvājumus, veicot ērtus pirkumus

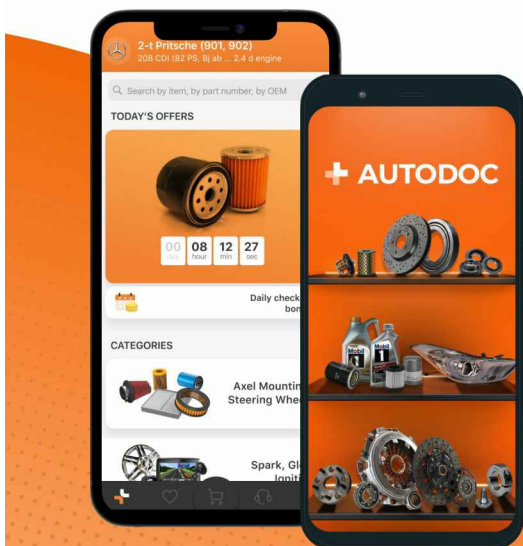

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Lieliska izvēle rezerves daļām Jūsu automašīnai](#)

[Aizdedzes sveces: plaša izvēle](#)

Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un automašīnu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes automašīnu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".

club.autodoc.lv

