


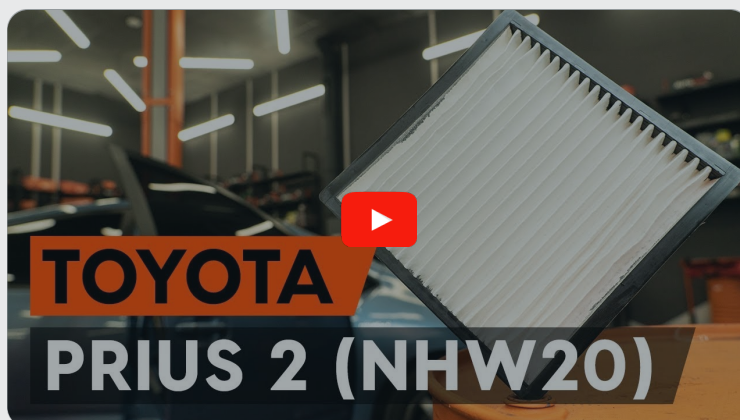

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **Toyota Prius 2** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1\_) 4.0 4WD (GSJ15\_), TOYOTA COROLLA Sedans (E15\_) 1.6 VVT-i, TOYOTA SIENNA (MCL2\_, GSL2\_) 3.5 4WD (GSL25\_), TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.0 D-4D (CLR30\_), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 (ACM20\_), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 D (CLM20\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 2.4 (ACV30\_, ACV36), TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 3.0 (MCV30\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), (+ 26)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**Maiņa: salona filtra – Toyota Prius 2. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Toyota Prius 2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**


1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Atvienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).

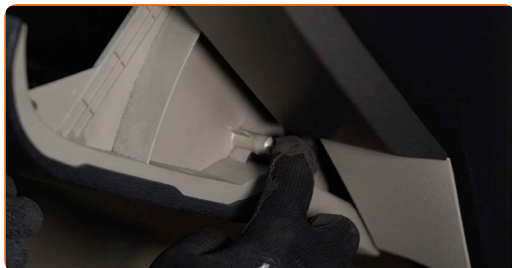


3

Atbrīvojiet salona filtra apvalka skavas. Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




4

Noņemiet salona gaisa filtra korpusu.

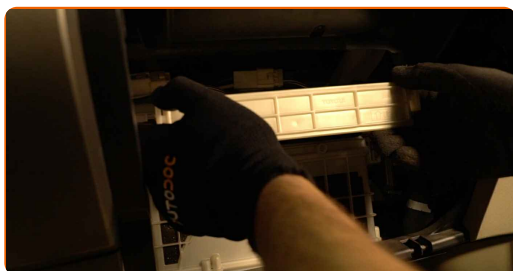

5


Izņemiet salona filtru.

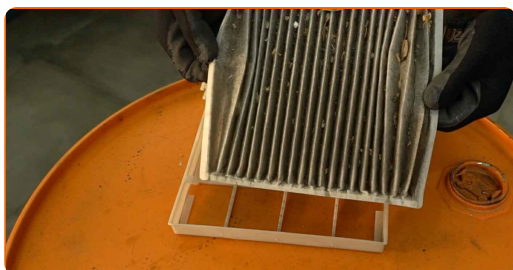

### Maiņa: salona filtra – Toyota Prius 2. Profesionāļi iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

**6** Notīriet salona filtra korpusu un vāku.

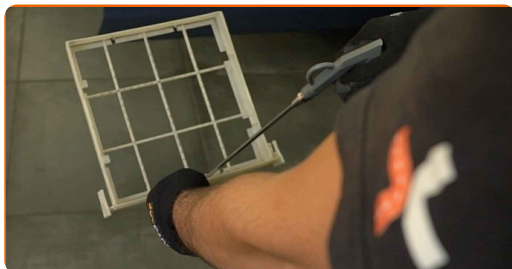

**7** Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



**AUTODOC iesaka:**


- Maiņa: salona filtra – Toyota Prius 2. Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.

**8** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusu.


**Maiņa: salona filtra – Toyota Prius 2. Profesionāļi iesaka:**

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.


- 9** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

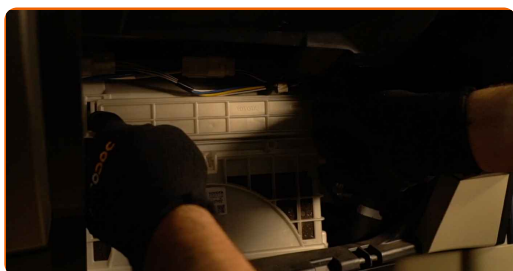

- 10** Pievienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).

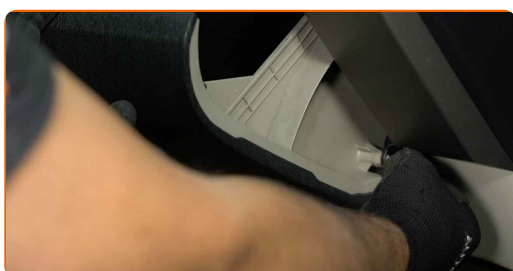

- 11** Aizveriet cimdu kasti.

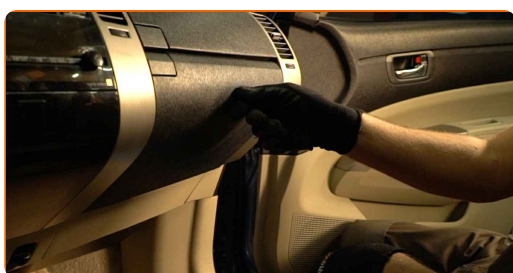

- 12** Ieslēdziet aizdedzi.

- 13** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



14

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA PRIUS 2**

**TOYOTA SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**TOYOTA PRIUS 2 SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".