



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Fiat Punto 188**
dīzelis - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Universālis (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Universālis (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Universālis (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Strada I Van (138A) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Platforma/Šasija (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – FIAT PUNTO 188.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

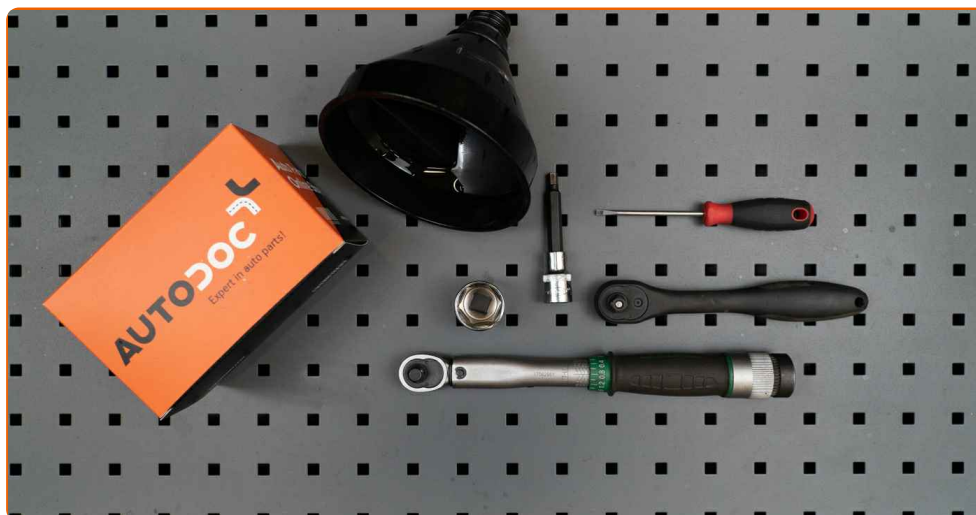

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Seškanšu atslēga №H12
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Piltuve
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: eļļas un filtru – Fiat Punto 188. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.

MAINĀ: EĻĻAS UN FILTRU – FIAT PUNTO 188. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

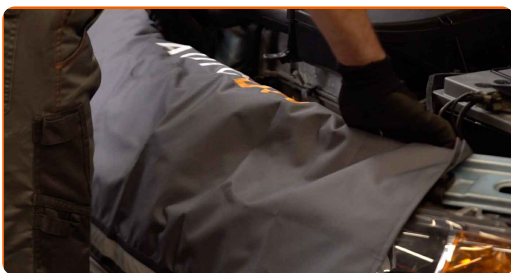

3.1

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu.

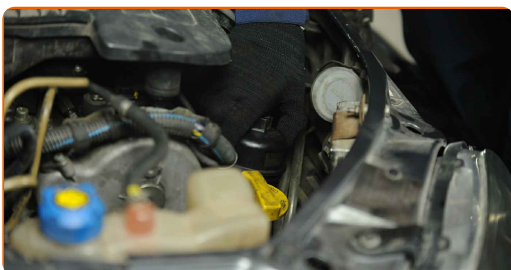


3.2

Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 27. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



4

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtra. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

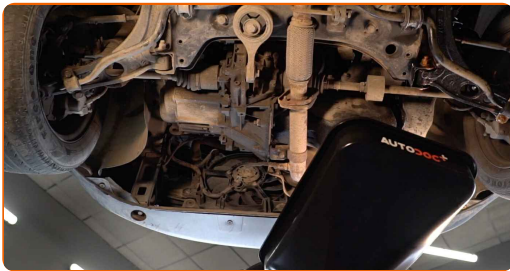

5

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



6

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7

Uzstādiet jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.



8

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā.



Pievērsiet uzmanību!


- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

9

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.


10.1

Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to.

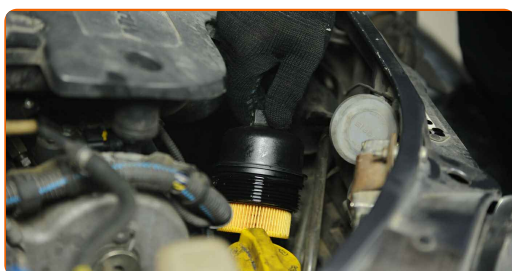

10.2

Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 25 Nm.

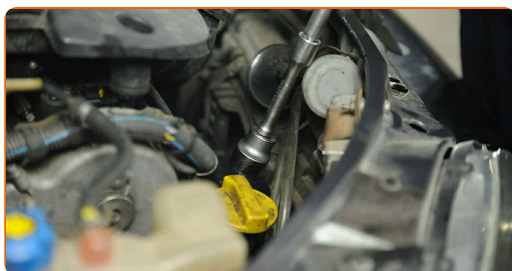

11

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




Maīņa: eļļas un filtru – Fiat Punto 188. AUTODOC iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


12

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekkatveres.

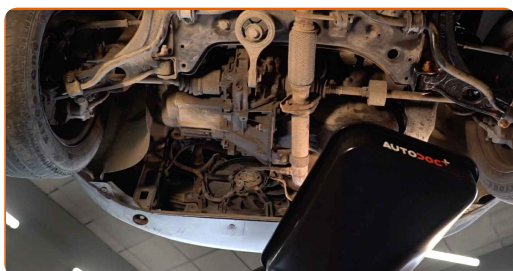

13

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet HEX Nr. H12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķī.

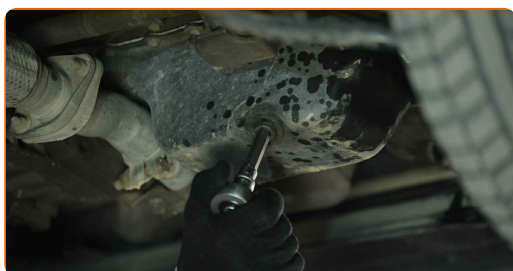

14

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – Fiat Punto 188. Ieteikums:


- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

15

Iztīriet aizbāzni un uzlieciet jaunu blīvgredzenu.

16

Uzstādiet izliešanas aizbāzni vietā un nostipriniet to. Izmantojiet HEX Nr. H12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.

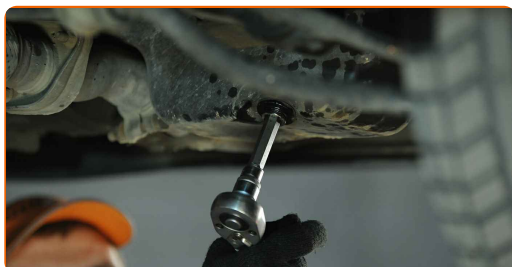


17.1

Notīriet eļļas notekatveri.




17.2 Izmantojiet universālu aerosolu.

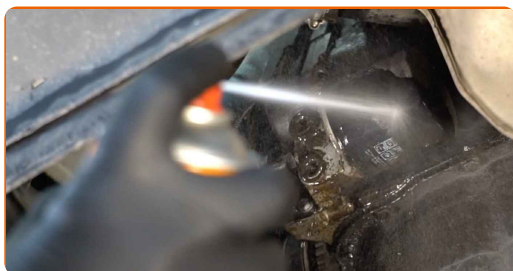


18 Nolaidiet automašīnu.




19 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

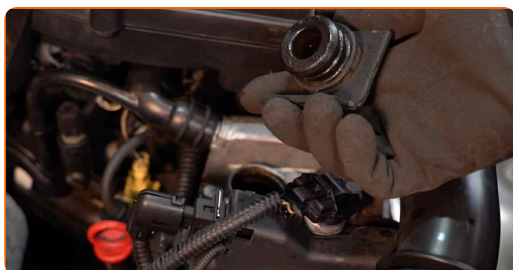


20 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

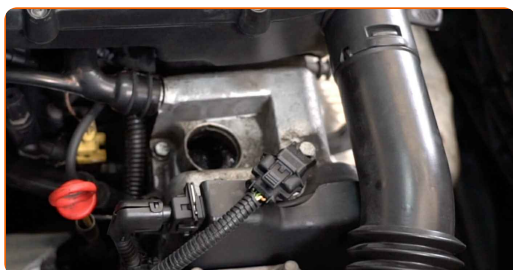


21 Uzstādiet piltuvi.

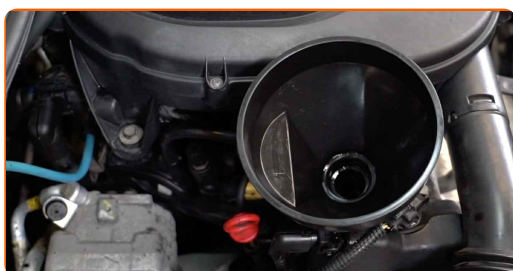

22.1 Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu.

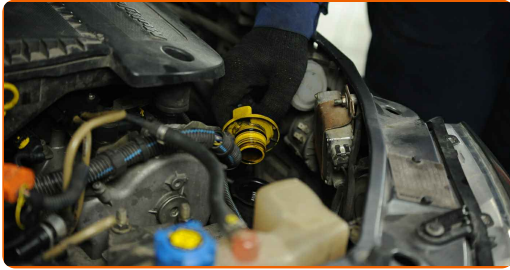

22.2 Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.5 litri.

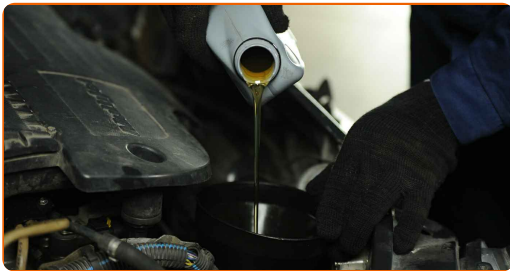

Mainīa: eļļas un filtru – Fiat Punto 188. AUTODOC ekspertu padomi:


- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

23 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

24 Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

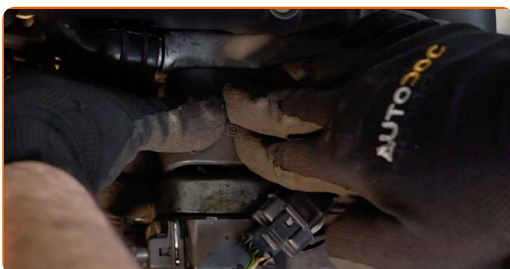


25 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

26 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



27 Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

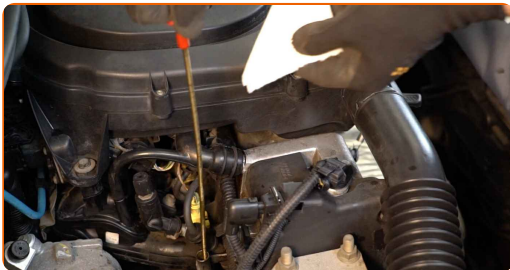

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

28 Noņemiet aizsargvāku.



29

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: eļļas un filtru – Fiat Punto 188. AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdis visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PUNTO 188

FIAT EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

FIAT PUNTO 188 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".