

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **Nissan Qashqai J10**
- nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Visu riteņu piedziņa, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Visu riteņu piedziņa, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Visu riteņu piedziņa, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: SALONA FILTRA – NISSAN QASHQAI J10.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

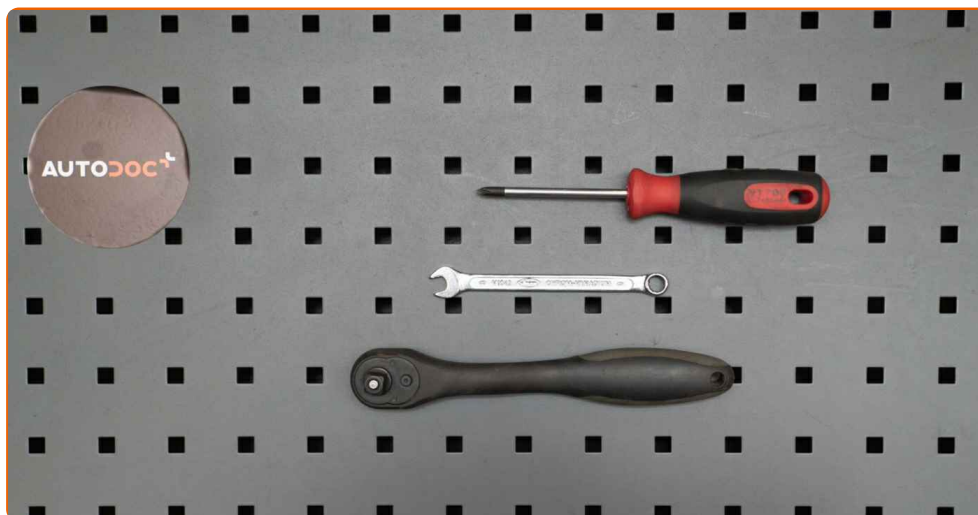

- Kombinētā atslēga Nr 8
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis

PIRKT INSTRUMENTUS


Mainīa: salona filtra – Nissan Qashqai J10. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Nissan Qashqai J10 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet automašīnas durvis.

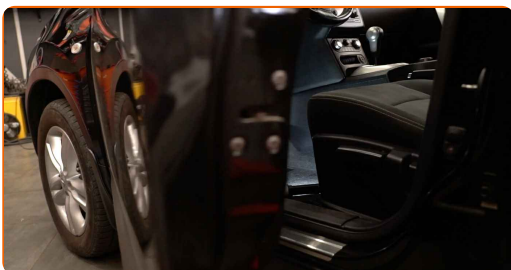


2


Noņemiet sānu plastmasas paneli.

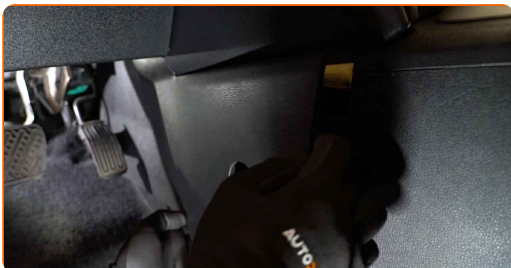

3 Ieslēdziet aizdedzi.

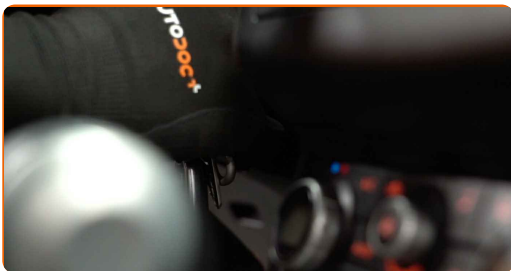

4 Iestatiet sildītāja aizvara aktuatoru augšējā pozīcijā.

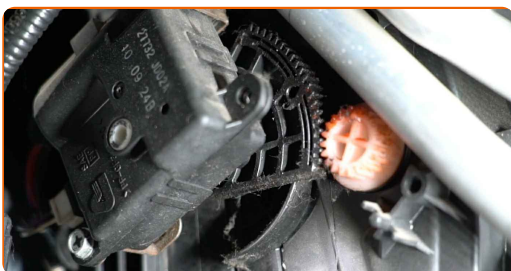

5 Izslēdziet aizdedzi.

6 Veiciet atzīmi uz sildītāja aizvara aktuatora.



7 Atskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.



8

Noņemiet sildītāja aizvara aktuatoru.




9

Atvienojiet sildītāja aizvara aktuatora savienotāju.


10

Atskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

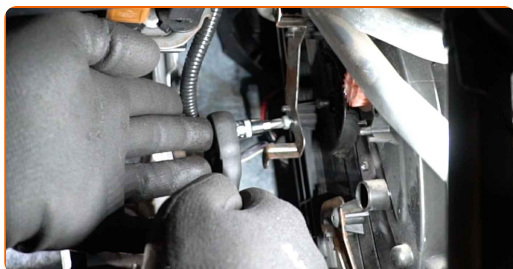

11

Noņemiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu.

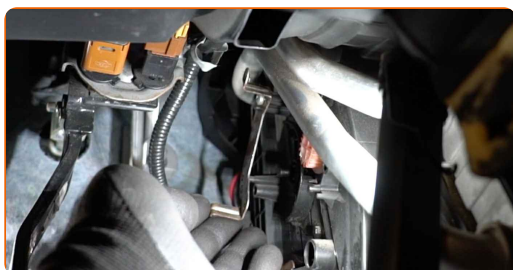

12

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – Nissan Qashqai J10. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

13

Izņemiet salona filtru.

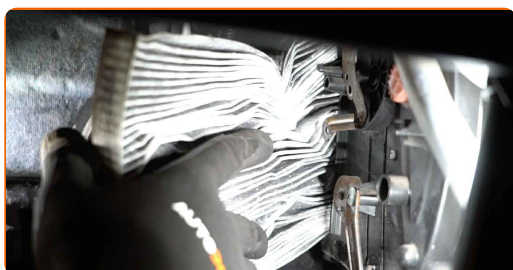


AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

14

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

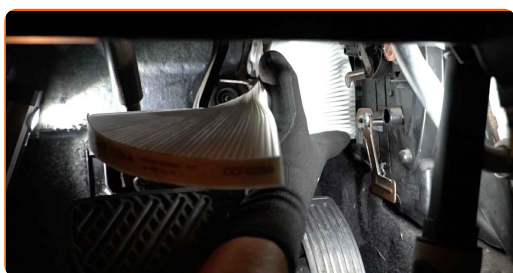

Mainā: salona filtra – Nissan Qashqai J10. AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

15

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



AUTODOC iesaka:


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

16

Uzstādiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu.

17

Pieskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

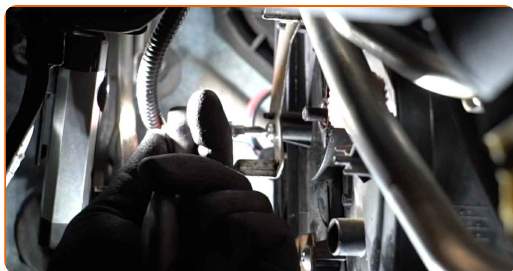

18

Uzstādiet sildītāja aizvara aktuatoru.



Mainīa: salona filtra – Nissan Qashqai J10. Ieteikums:

- Noteikti uzstādiet sildītāja aizvara aktuatoru, strikti ievērojot veikto atzīmi.

19

Pievienojiet sildītāja aizvara aktuatora savienotāju.


20

Pieskrūvējiet sildītāja aizvara aktuatora stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.



21

Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.

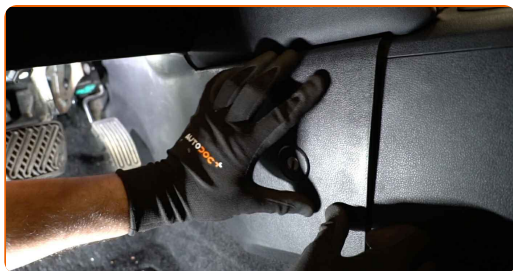


22

Ieslēdziet aizdedzi.



23

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

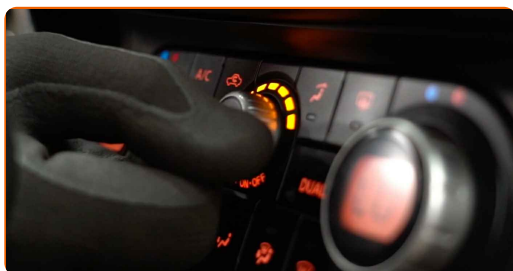


24

Iestatiet sildītāja aizvara aktuatoru standarta pozīcijā.

25

Izslēdziet aizdedzi.

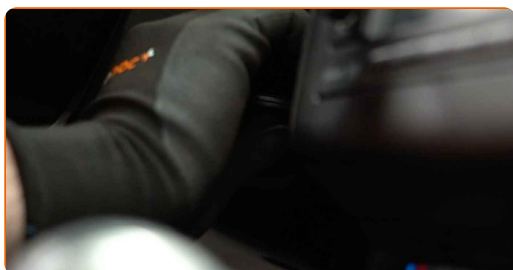

26


Aizveriet automašīnas durvis.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

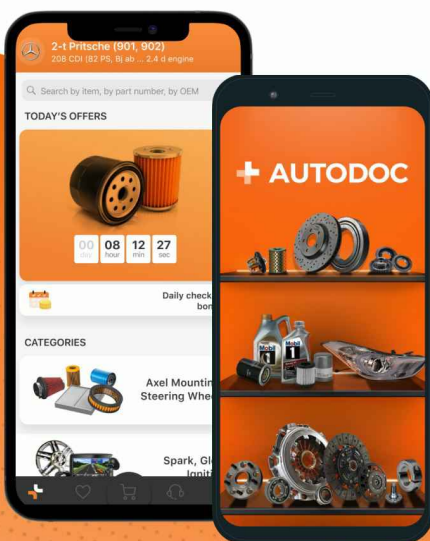

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN QASHQAI
J10**

NISSAN SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**NISSAN QASHQAI J10 SALONA FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".