



Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **Toyota RAV4 II** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
 TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA  
 RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris  
 Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_,  
 ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0  
 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA  
 FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_ 3.0 D 4WD,  
 TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA AVENSIS Sedans (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D  
 (ADT270\_), TOYOTA AVENSIS Universālis (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270\_),  
 TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_,  
 XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 1.8 (ZCA25\_, ZCA26\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, (+ 61)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**Maiņa: salona filtra – Toyota RAV4 II. AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Toyota RAV4 II automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Uzspiediet uz cimdu kastes sānu sienīņām, lai atbrīvotu gājienu ierobežotājus.



3

Noņemiet cimdu nodalījumu.



4

Nospiediet salona filtra fiksatorus, lai tos atbrīvotu.




5

Noņemiet salona filtra korpusu.



6

Izņemiet salona filtru.

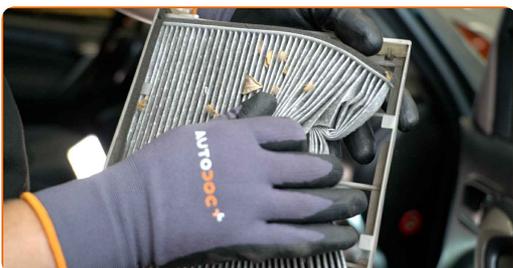

### Maiņa: salona filtra – Toyota RAV4 II. AUTODOC padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

**7** Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.



**AUTODOC iesaka:**

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Toyota RAV4 II filtrus.

**8** Uzstādiet salona filtra korpusu.



**AUTODOC iesaka:**

- Sekojiet gaisa plūsmas virzienam bultiņai uz filtra.

**9** Uzstādiet cimdu nodaļījumu.



**10** Uzspiediet uz cimdu kastes sānu sieniņām, lai no jauna uzstādītu gājienu ierobežotājus.



**11** Aizveriet cimdu nodalījumu.



**12** Ieslēdziet aizdedzi.



**13** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



14

Izslēdziet aizdedzi.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA RAV4 II**

**TOYOTA SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**TOYOTA RAV4 II SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".