



Kā nomainīt: priekšas  
riteņa rumbas gultņa  
**RENAULT 19 I**  
**Convertible** - nomainīgas  
celvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT 19 I Convertible 1.7, RENAULT 19 I Convertible 1.8 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – RENAULT 19 I  
CONVERTIBLE. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Elektrokontaktu aerosols
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 30
- Torx uzgalis T40
- Pneimo muciņa Nr 19
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Gultņu separators
- Šarnīru novilcējs
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trieciņa skrūvgriezis
- Vītnurbja atslēga
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

**Pirk instrumentus**

## AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā RENAULT 19 I Convertible.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar RENAULT 19 I Convertible automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:****1**

Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti.

**2**

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 30. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**3**

Noblokējiet riteņus ar fiksētājiem.

4

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19



5

Paceliet automašīnu.

**Maiņa: riteņa rumbas gultņa – RENAULT 19 I Convertible. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT 19 I Convertible riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

9

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



10

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.



## Maiņa: riteņa rumbas gultņa – RENAULT 19 I Convertible. AUTODOC padomi:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

12

Atvienojiet bremžu šķūteni no amortizatora statnes. Izmantojiet montāžas sviru.



13

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**14**

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.

**15**

Noņemiet bremžu disku.

**16**

Atvienojiet ABS devēja vadojumu.

**17**

Atvienojiet ABS devēja savienotāju.

**18**

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**19**

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**20**


Notīriet lodbalsta stiprinājumus pie piekares sviras. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**21**

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**22**

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

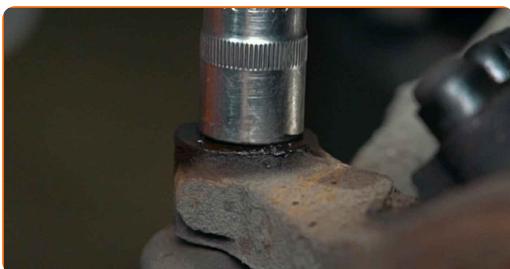

**23**

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

**24**

Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**25**

Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras. Izmantojiet montāžas sviru.

**26**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



27

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



28

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



29

Noņemiet grozāmasi kopā ar riteņa rumbu.



30

Izpresējiet rumbu no grozāmass. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



31

Notīriet riteņa rumbas gultņa fiksācijas gredzenu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**32**

Noņemiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**33**

Izpresējet iekšējo gultņa skreju, kas palikusi uz rumbas. Izmantojiet gultņu separatoru Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**34**

Izspiediet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**35**

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



36

Iespiediet jauno gultni grozāmasī. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – RENAULT 19 I Convertible. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet, vai riteņa rumbas gultnis ir pareizi novietots. Izvairieties no tā nobīdēm.

37

Uzstādiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.




38

Notīriet rumbu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



**39**

Iespiediet jauno gultni riteņa rumbā. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

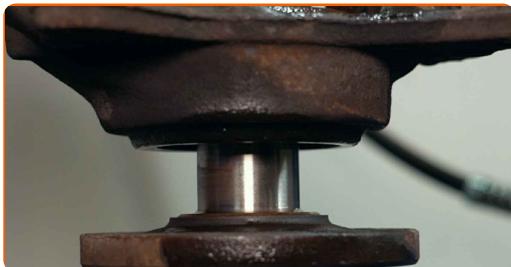**40**

Notīriet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**41**

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**42**

Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



**43**

Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas. Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.

**44**

Uzstādīt grozāmasi montāžā ar riteņa rumbu.

**45**

Nostiprīniet amortizatora statni uz grozāmass.

**46**


Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**47**

Uzstādīt piedziņas vārpstu.

**48**

Piestiprīniet lodbalstu pie sviras. Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

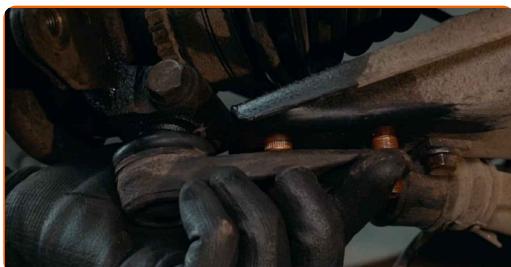

**49**

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**50**


Pievelciet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.

**51**

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**52**

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 170 Nm.

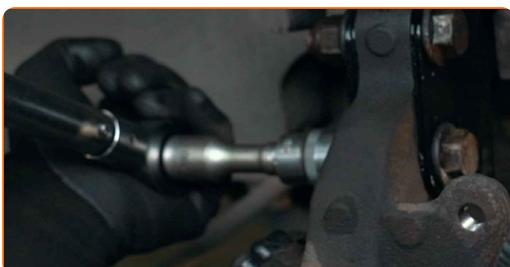

53

Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet vara smērvielu.



54

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




55

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.



56

Uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

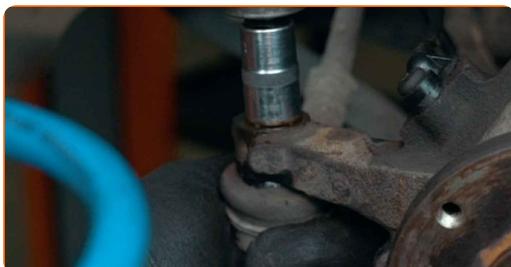

**57**

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

**58**

Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojet dielektrisko smērvielu.

**59**

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

**60**

Pievienojiet ABS devēja vadojumu.

**61**

Pieskrūvējiet sinhronā kardānsavienojuma ass stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**62**

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

**63**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

**64**

Uzstādīet bremžu disku.

**65**

Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.


**66**

Uzstādīet bremžu suportu kopā ar tā skavu.



**67**

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.

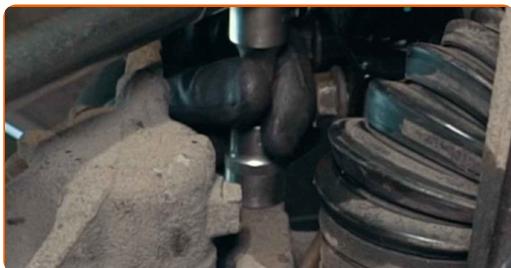**68**

Pievienojiet bremžu Šķūtenes stiprinājumu amortizatora statnim.

**69**

Apstrādājiet visus stūres šķērsstiepņa uzgaļa savienojumus. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**70**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



71

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – RENAULT 19 I Convertible. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

72

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot RENAULT 19 I Convertible riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

73

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



74

Nolaidiet automašīnu.



75

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 30. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 280 Nm.



76

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



77

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".