



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **RENAULT Duster**
(HM_) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Duster (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1), RENAULT Duster (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

MAIŅA: SALONA FILTRA – RENAULT DUSTER (HM_).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Krustina skrūvgrēzis
- Plastmasas svira demontāžai

[Pirkt instrumentus](#)


Maiņa: salona filtra – RENAULT Duster (HM_). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet RENAULT Duster (HM_) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet automašīnas durvis.

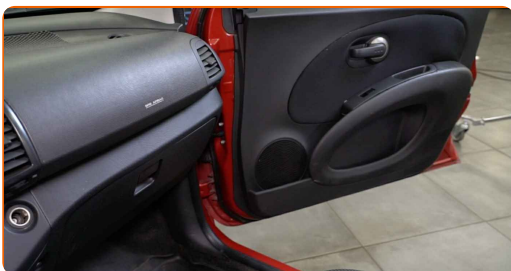

2

Atveriet cimdu nodalījumu.

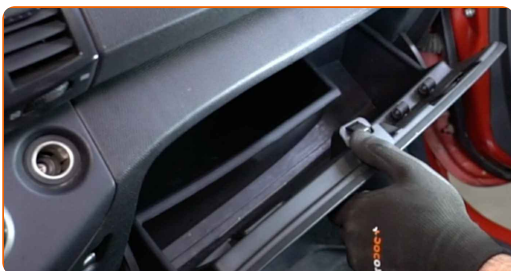

3

Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



4

Noņemiet cimdu kastes vāka fiksatorus.



5

Atvienojiet cimdu kastes vāku.



6

Izņemiet cimdu kastes iekšējo daļu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



7

Noņemiet salona filtru.




Maiņa: salona filtra – RENAULT Duster (HM_). Ieteikums:

- Nemēģiniet iztīrīt un atkārtoti izmantot filtru – tas pasliktinās salona gaisa filtrēšanas kvalitāti.


8

Uzstādiet jauno salona filtru.

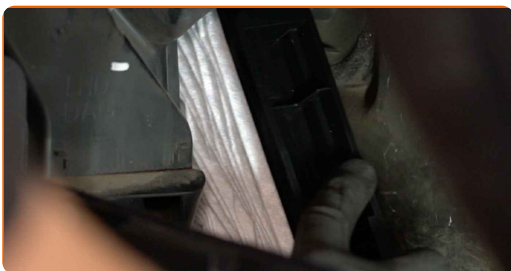

9

Uzstādiet cimdu kastes iekšējo daļu.

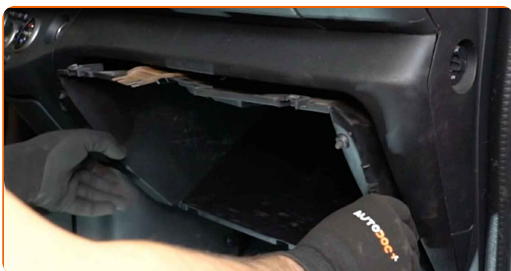

10

Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




11


Uzstādiet cimdu kastes vāku.




12 Uzstādiet cimdu kastes vāka fiksatorus.

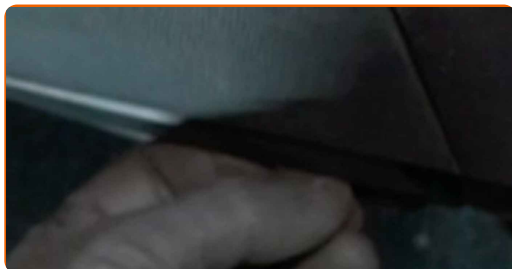

13 Aizveriet cimdu nodalījumu.

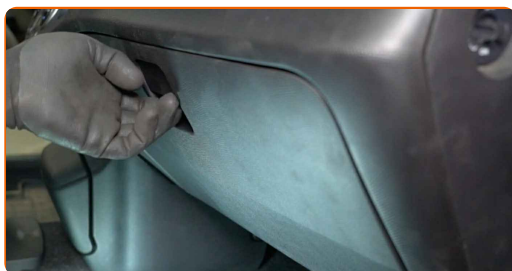

14 Aizveriet automašīnas durvis.

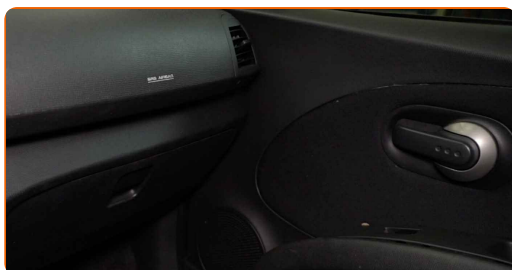

15 Ieslēdziet aizdedzi.

16 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Maiņa: salona filtra – RENAULT Duster (HM_). AUTODOC ekspertu padomi:

- Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".