




Kā nomainīt: gaisa filtru
RENAULT Grand Scénic
II (JM) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

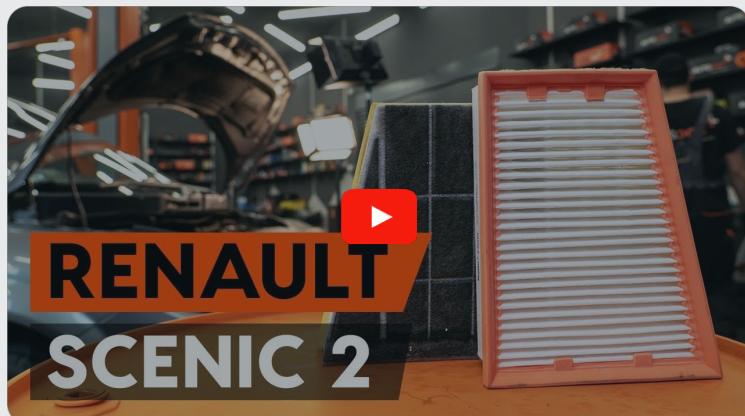

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

**MAINĀ: GAISA FILTRA – RENAULT GRAND SCÉNIC II
(JM). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, neskatiet vērā: visi darbi ar RENAULT Grand Scénic II (JM) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Nonemiet gumijas blīvslēgu.

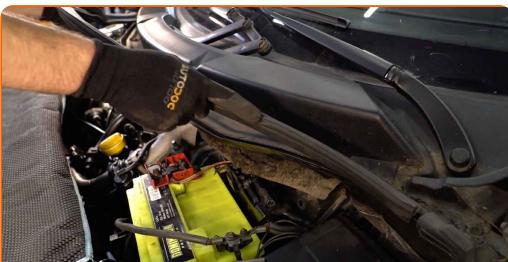

5

Noņemiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē.



6

Izskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




7

Noņemiet aizsargpaneli.



8

Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustīnu skrūvgriezi.

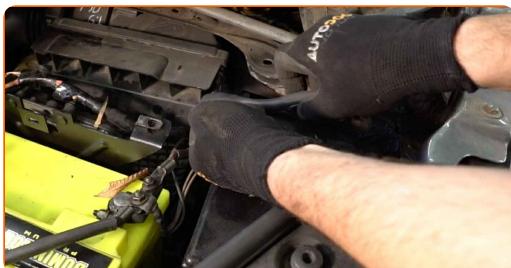

9

Nedaudz paceliet augšējo aizsargrežģi. Noņemiet gaisa filtra korpusu.



10

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

**11**

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Grand Scénic II (JM). Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

12

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes RENAULT Grand Scénic II (JM) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

13

Nedaudz paceliet augšējo aizsargrežģi.

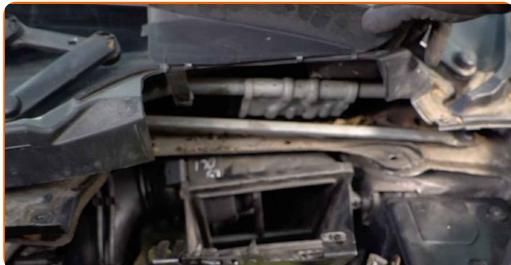


14

No jauna uzstādīet gaisa filtra korpusu.




15

Pieskrūvējet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

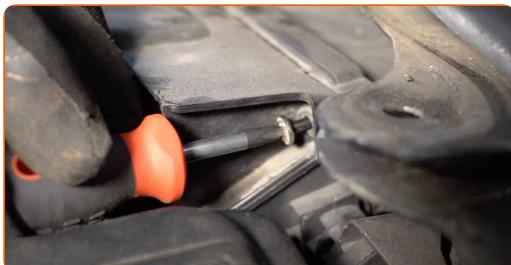

16

Uzstādīt aizsargpaneli.

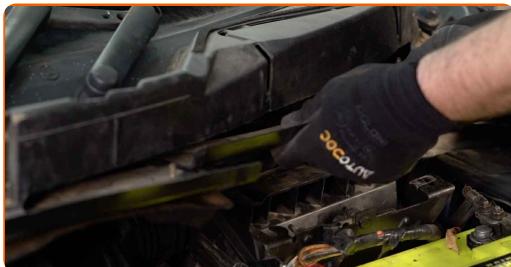


17

Ieskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Uzstādīt loga tīrītāja pārsega režģi kreisajā pusē.

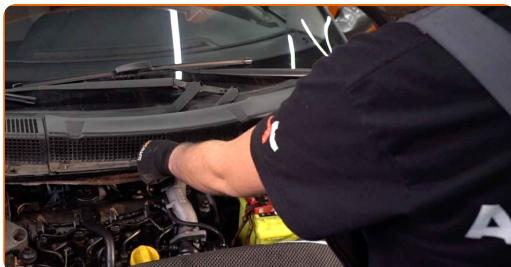

19

Ieskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumu, kas atrodas kreisajā pusē. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Uzstādīt gumijas blīvslēgu.



21

Noņemiet aizsargvāku.

22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".