



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **RENAULT Kangoo I
Express (FC)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V 4x4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dCi 4x4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
 RENAULT Clío II Hatchback (BB, CB) 1.2

MAIŅA: SALONA FILTRA – RENAULT KANGOO I
EXPRESS (FC). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Krustina skrūvņriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: salona filtra – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņemēju.

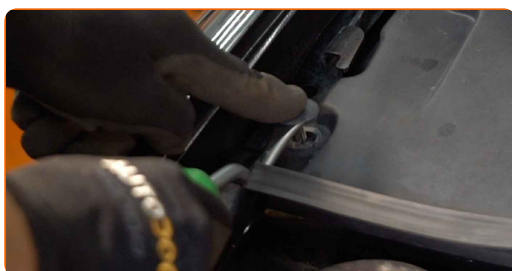


4 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

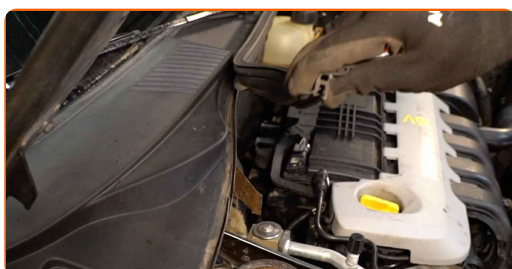

5

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

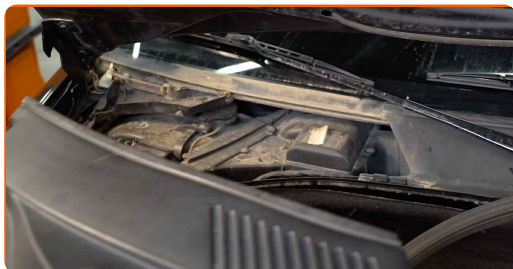


6

Notīriet salona filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




7

Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

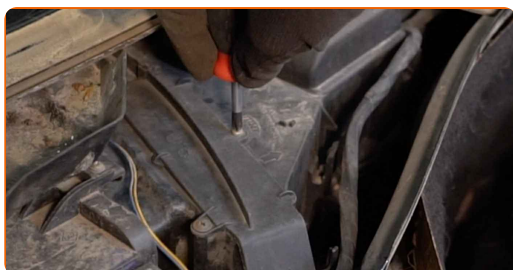

8

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

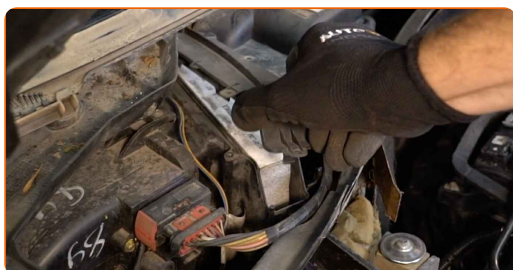

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – RENAULT Kangoo I Express (FC). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

9

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




Maiņa: salona filtra – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

10

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

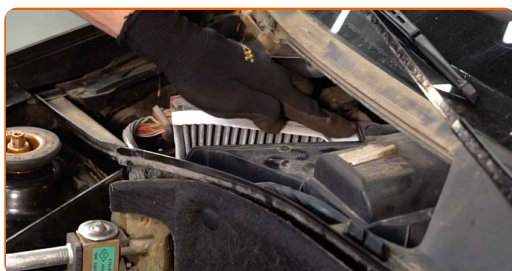

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – RENAULT Kangoo I Express (FC). Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


11

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




12

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

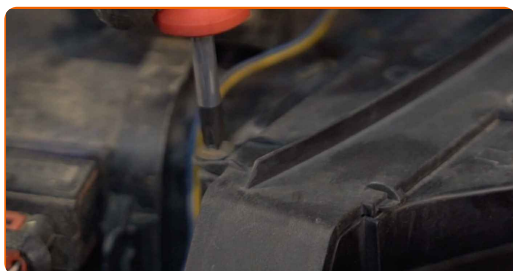


13

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

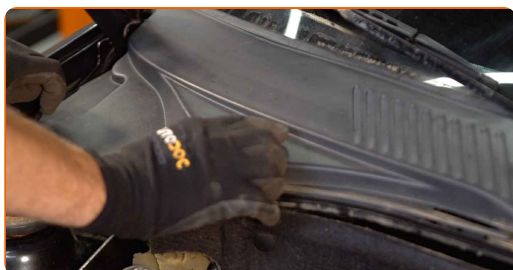

14

Uzstādiet stikla tīrītāju plastmasas režģa stiprinājumus.

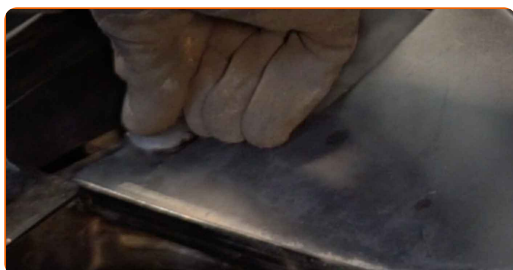

15

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



16 Ieslēdziet aizdedzi.

17 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18 Izslēdziet aizdedzi.

19 Noņemiet aizsargvāku.

20 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".