



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainas procedūra citā transportlīdzeklī
Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4


Darību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainas procedūru: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

club.autodoc.lv

1-7

Maina: gaisa filtra – RENAULT KOLEOS (HY_). Nepieciešamo instrumentu saraksts:

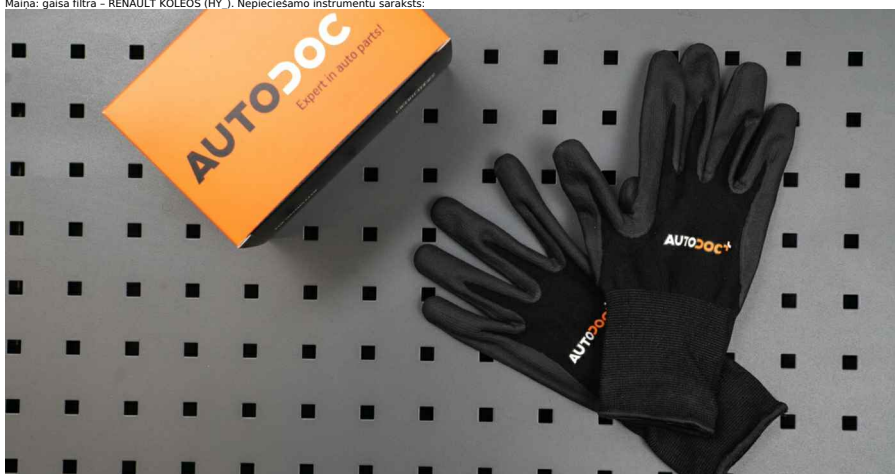

- Mikrošķiedras salviete
- Spārma pārklājs

[Pirk instrumentus](http://club.autodoc.lv)

club.autodoc.lv

2-7

Maina: gaisa filtra – RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

Maina: gaisa filtra – RENAULT KOLEOS (HY_). Veiciet šādas darbības:

1 Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.



4
Noņemiet filtra vāku.




club.autodoc.lv

3-7


5

Izņemiet no filtra korpusa filtrējo elementu.

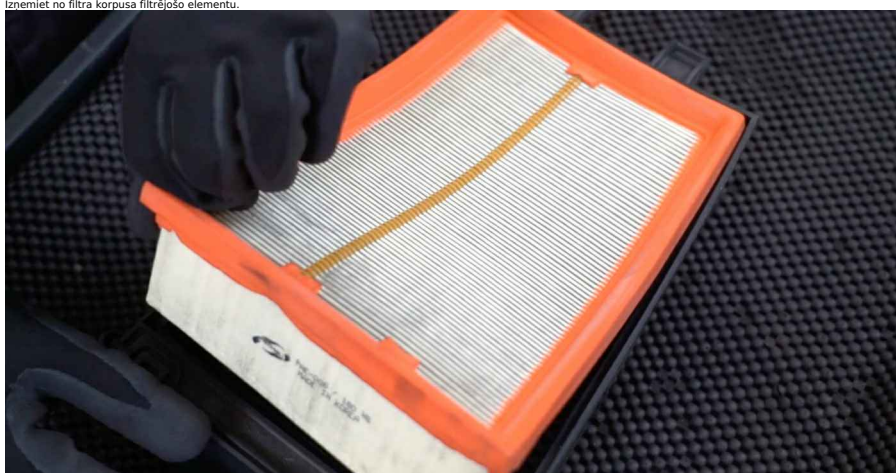


6

Pārsedziet gaisa ielplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

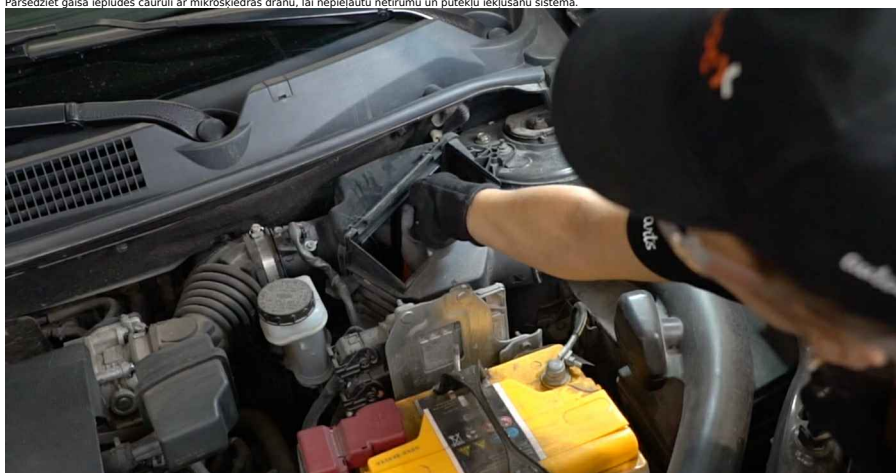

7

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

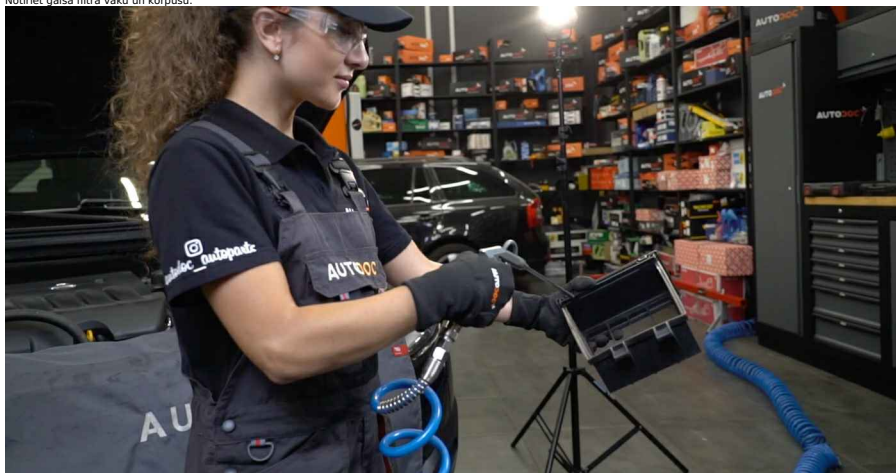

Maina: gaisa filtra – RENAULT KOLEOS (HY_J), Ieteikums:

- Pirms tirāt gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), drošējvārstu ar tīru drānu.

club.autodoc.lv

4-7

8

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ielplūdes caurules.



9
Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārlicinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes RENAULT KOLEOS (HY_) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

10
Uzlieciet gaisa filtra vācīnu. Nostipriniet to.



club.autodoc.lv

5-7
Maiņa: gaisa filtra - RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

11
Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.




12
Noņemiet aizsargvāku.

13
Aizveriet dzinēja pārsegu.
Labi darīts!

[Skatīt vairāk pamācību](http://club.autodoc.lv)
club.autodoc.lv

6-7
AUTODOC — augstākā kvalitāte un autodaļas par pieņemamu cenu tiešsaistē
AUTODOC mobīlā lietotne: [keriet izdevīgus piedāvājumus](#), [veicot ērtus pirkumus](#)

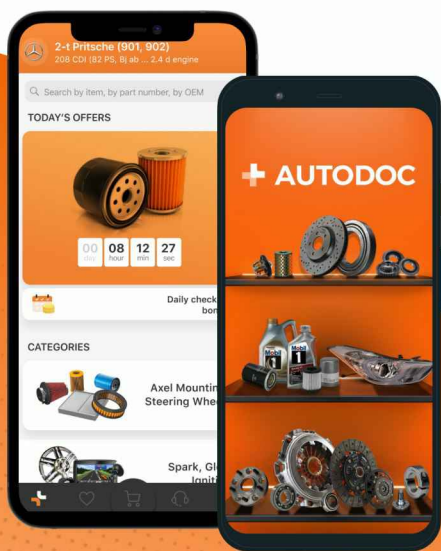

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Lieliska izvēle rezerves daļām lūsu automašīnai](#)
[Gaisa filtrs: plaša izvēle](#)
Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".

[club.autodoc.lv](#)
7-7