



Kā nomainīt:  
pamatluktura  
kvēlspuldze **RENAULT**  
**Trafic III Van (FG)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 90 (FGME), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 115 (FGMD), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 120 (FGMB), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 140 (FGMA), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 125 (FGMH), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 145 (FGMG), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 2.0 dCi 145 (FGML), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 2.0 dCi 120 (FGMN), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 1.6 dCi 120 (FGMK), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 2.0 dCi 110 (FGMW), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 2.0 dCi 130 (FGMY), RENAULT Trafic III Van (FG\_) 2.0 dCi 150 (FGMU), RENAULT Trafic III Van (FG\_) E-Tech Electric

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

## MAIŅA: LUKTURU SPULDZES – RENAULT TRAFIC III VAN (FG). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

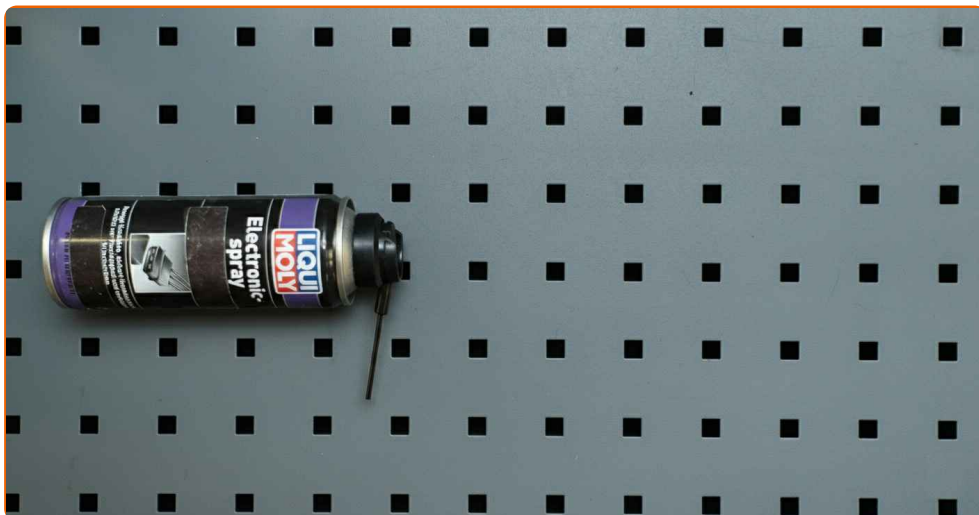

- Elektronikas aerosols
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: lukturu spuldzes – RENAULT Trafic III Van (FG). Profesionāli iesaka:

- Labās un kreisās puses priekšējo lukturu spuldžu nomaiņas procedūras ir identiskas.
- Vienlaikus nomainiet spuldzes abos priekšējos lukturos.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

## MAIŅA: LUKTURU SPULDZES – RENAULT TRAFIC III VAN (FG). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1


Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet priekšējā luktura aizmugurējo vāku.

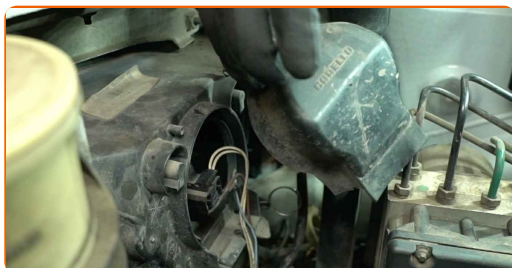

4

Atvienojiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju.



- 5 Pavelciet malā tuvās un tālās gaismas spuldzes fiksatorus.



- 6 Izņemiet tuvās un tālās gaismas spuldzi.



- 7 Uzstādiet jaunu tuvās un tālās gaismas spuldzi tās montāžas sēžā.




- 8 Nostipriniet tuvās un tālās gaismas spuldzi ar fiksatoriem.



- 9 Apstrādājiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.



**10** Pievienojiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju.

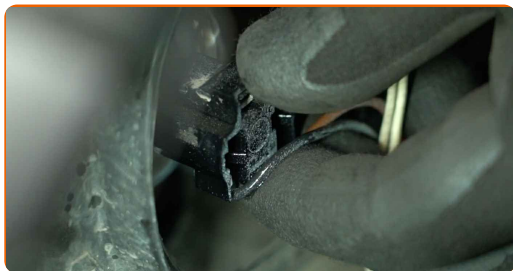

**11** Uzstādiet priekšējā luktura aizmugurējo vāku.



**12** Noņemiet spārna pārklāju.

**13** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**14** Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".