

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: bagāžnieka
amortizatoru **RENAULT**
TWINGO I Furgons
(S06_) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
RENAULT TWINGO I Furgons (S06_) 1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT TWINGO I FURGONS (S06_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Plakanais Skrūvgriezis

- Hidrauliskais pacēlājs

Pirkt instrumentus

**Maina: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT TWINGO I Furgons (S06_).
AUTODOC padomi:**

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT TWINGO I FURGONS (S06_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

2 Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




3 Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

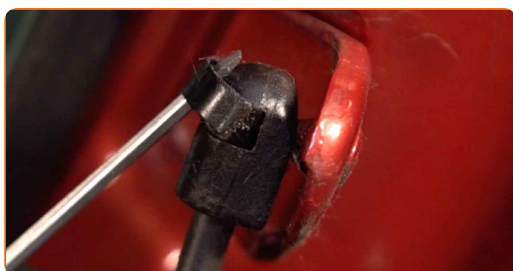

4

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

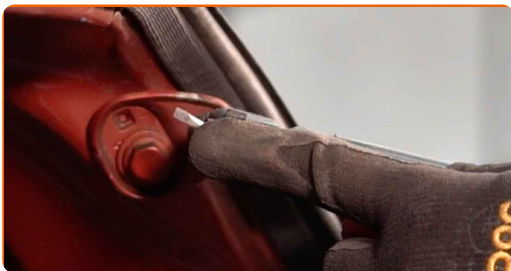


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT TWINGO I Furgons (S06_).
Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


5

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

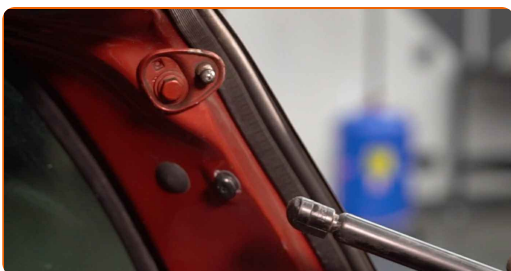

6

Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

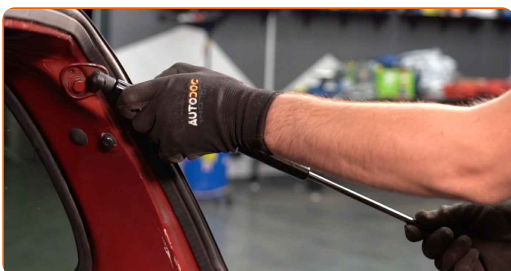


AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.


7

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.

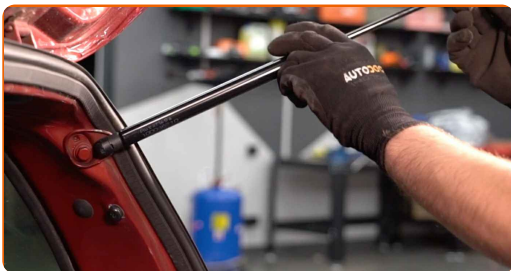


8

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

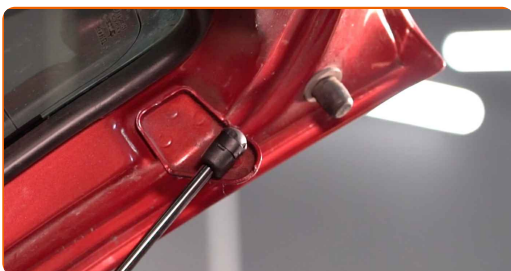

9

Noņemiet hidraulisko domkratu.

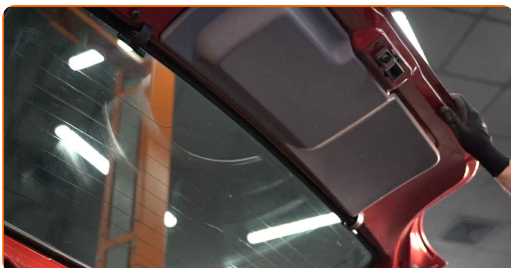

Mainā: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT TWINGO I Furgons (S06_).
AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

10

Aizveriet bagāžnieka vāku.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".