



Kā nomainīt: priekšējie
miglas lukturi **RENAULT**
Twingo I Van - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
RENAULT TWINGO I Furgons (S06_) 1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCI 90

MAIŅA: PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI – RENAULT TWINGO I VAN. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Elektronikas aerosols
- Torx uzgalis T20
- Torx uzgalis T30
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga vai elektroinstrumenta vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Sprūdrata skrūvgriezis

Pirkt instrumentus

Maiņa: priekšējie miglas lukturi – RENAULT Twingo I Van. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Labās un kreisās puses miglas lukturu nomaiņas procedūras ir identiskas.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI – RENAULT TWINGO I VAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atskrūvējiet miglas luktura stiprinājumus. Izmantojiet Torx uzgali T20. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.




2 Noņemiet stiprinājumus.

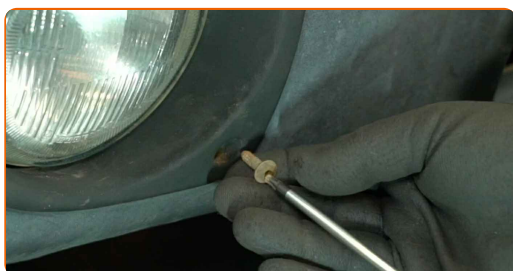

3 Izvelciet miglas lukturi.




4 Atvienojiet miglas luktura savienotāju.

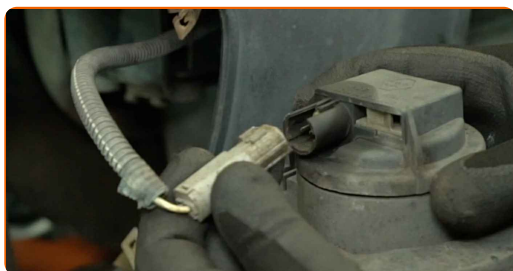

5 Atskrūvējiet miglas luktura korpusa stiprinājumus. Izmantojiet Torx uzgali T30. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



6 Noņemiet stiprinājumus.

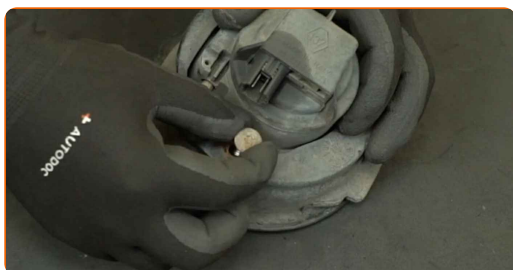

7 Izņemiet miglas lukturi no korpusa.




8

Noņemiet miglas luktura aizmugurējo vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.




9

Atvienojiet miglas luktura spuldzes savienotāju.

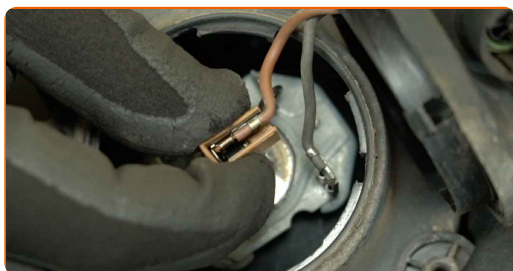


10

Pavelciet malā miglas luktura spuldzes stiprinājumu.

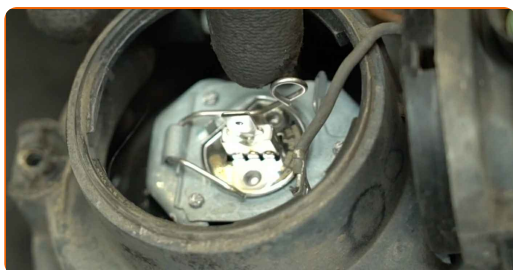

11

Izņemiet miglas luktura spuldzi.

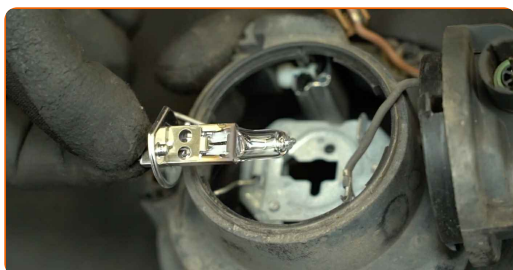

12

Uzstādiet spuldzi jaunajā miglas lukturī.




13 Nostipriniet miglas luktura spuldzi ar fiksatoru.



14 Pievienojiet miglas luktura spuldzes savienotāju.



15 Uzstādiet miglas luktura aizmugurējo vāku, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā.

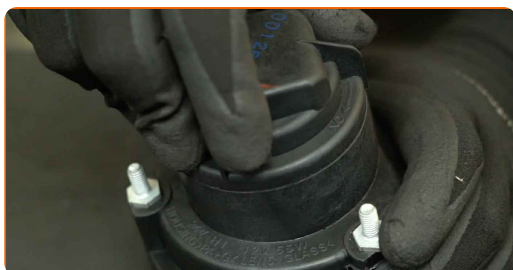

16 Uzstādiet jauno miglas lukturi korpusā.



17 Uzstādiet stiprinājumus.



- 18** Pievelciet miglas luktura korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 19** Apstrādājiel miglas luktura savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.



- 20** Pievienojiet savienotāju miglas lukturim.



- 21** Uzstādiel jauno miglas lukturi.



- 22** Uzstādiel stiprinājumus.



23

Ieskrūvējiet miglas luktura stiprinājumus. Izmantojiet Torx uzgali T20. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



24

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".