

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **SEAT Alhambra**
(7V8, 7V9) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Knaibles skavām
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SEAT Alhambra (7V8, 7V9) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

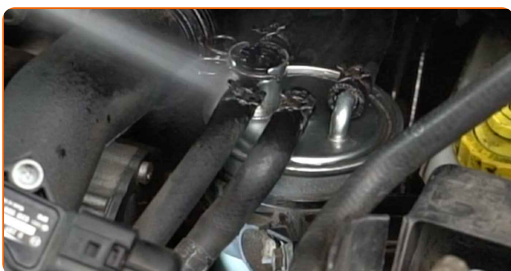

4 Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.

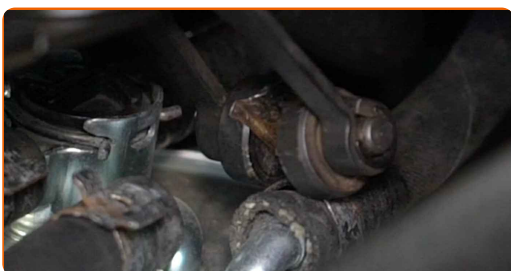

5 Atvienojiet caurules no degvielas filtra.




Maiņa: degvielas filtra – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC ekspertu padomi:


- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

6 Atvienojiet filtru no tā stiprinājumiem.


7 Noņemiet nostiprinātājšķelttapu, kas nostiprina degvielas filtra cauruli.

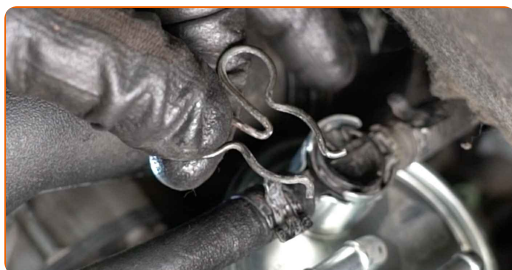

8 Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

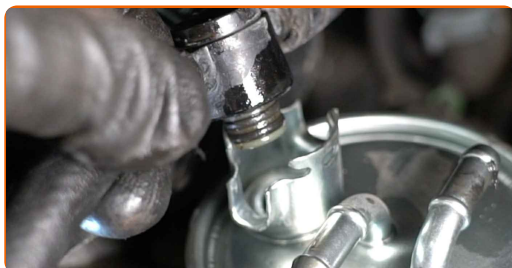


9 Izņemiet degvielas filtru.

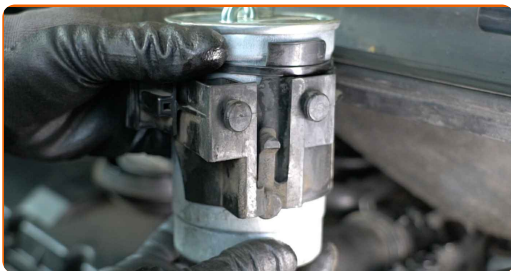

10 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



11 Atskrūvējiet kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

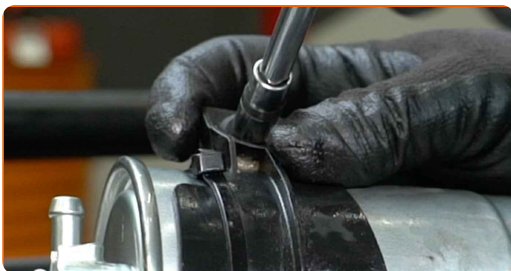

12 Noņemiet kronšteinu.



13 Uzstādiet kronšteinu uz jaunā filtra.



14

Pieskrūvējiet kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




15

Notīriet degvielas filtra cauruli. Izmantojiet universālu aerosolu.



16


Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

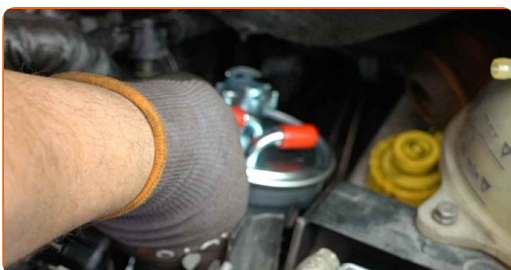


Maiņa: degvielas filtra – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Profesionāļi iesaka:

- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus SEAT Alhambra (7V8, 7V9) filtrus.


17 Pievienojiet cauruli degvielas filtram.

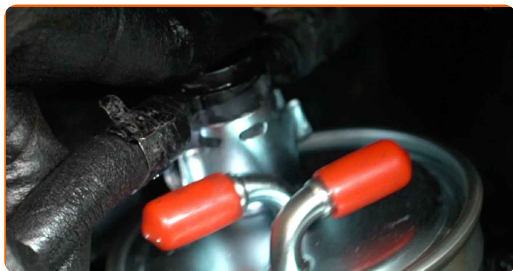

18 Nostipriniet degvielas filtra cauruli ar stiprinājuma nostiprinātājšķeltni.

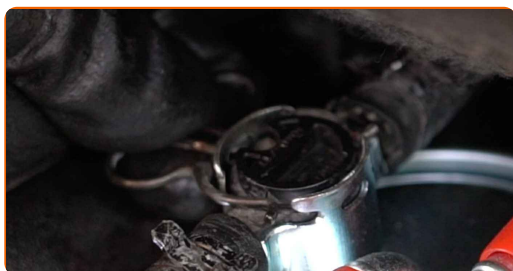


19 Nostipriniet filtru tā montāžas sēžā.

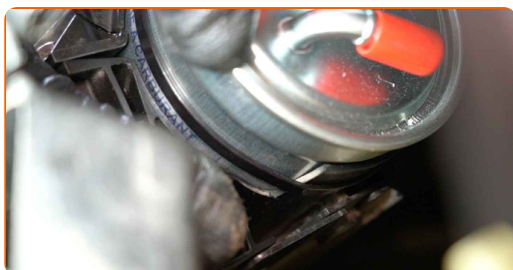


20 Pievienojiet cauruli degvielas filtram.

21 Pievienojiet degvielas caurules skavu. Izmantojiet kņabli Clic-R skavām.

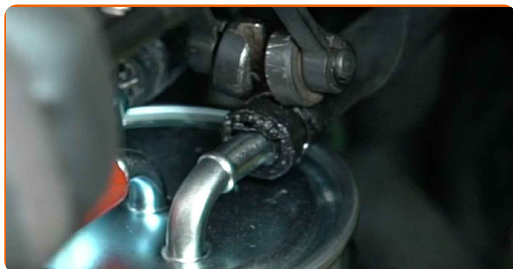


22

Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.

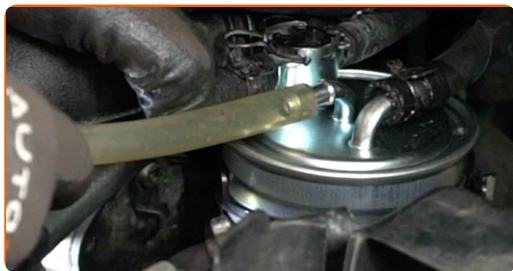


23

Pievienojiet cauruli degvielas filtram.

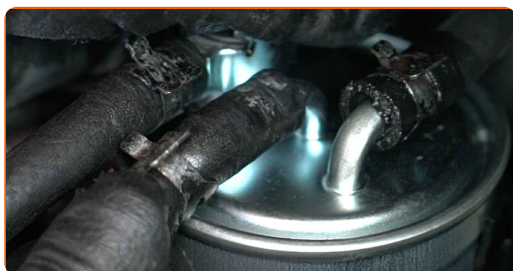


24

Pievienojiet degvielas caurules skavu. Izmantojiet kņables Clic-R skavām.

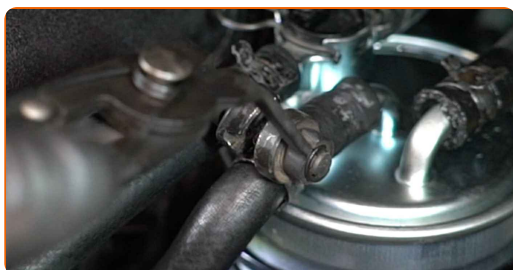

25

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

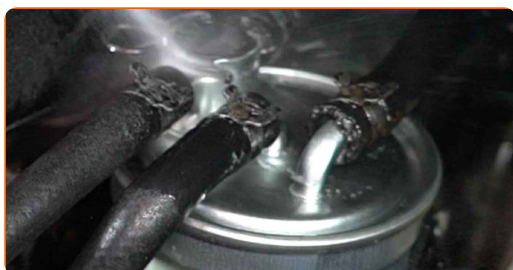

26

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

27

Noslāpējiet dzinēju.

28

Noņemiet aizsargvāku.

29

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".