



Kā nomainīt: degvielas
filtru **SEAT Cordoba**
Sedan (6K1, 6K2) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

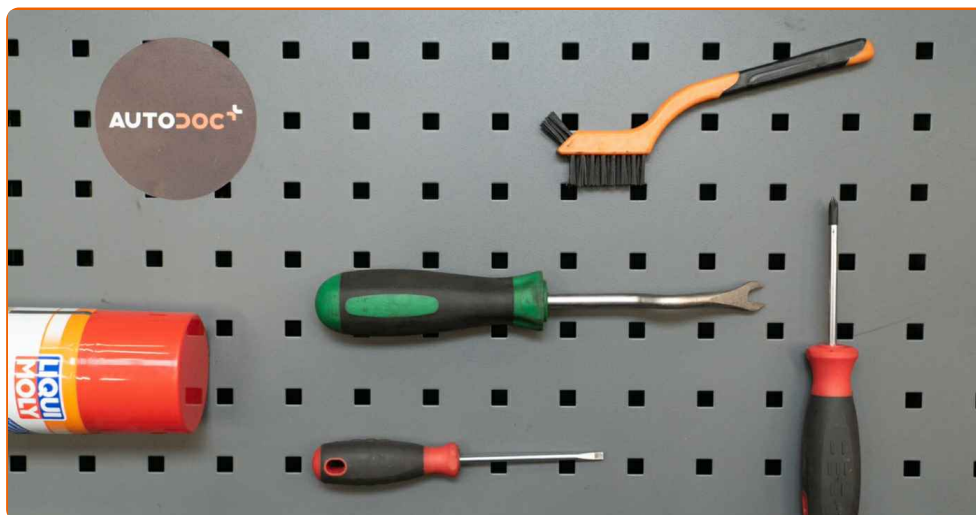

- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Fiksatoru noņēmējs
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.


2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

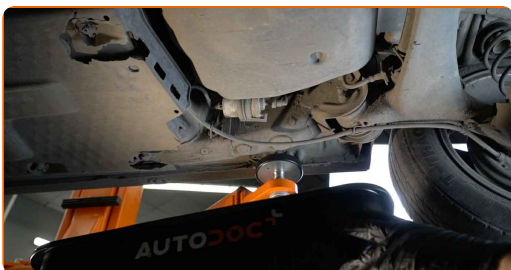

5 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

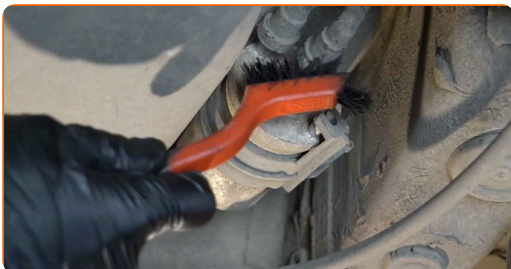

- 6** Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



Maiņa: degvielas filtra – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 7** Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



- 8** Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



- 9** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) filtrus.


11

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



12

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

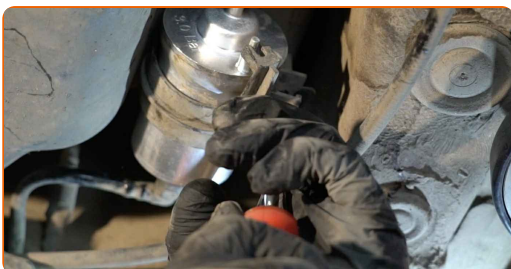

13 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



14 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



15 Nolaidiet automašīnu.

16 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

17 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

19

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".