



Kā nomainīt: priekšējie
miglas lukturi **SEAT Ibiza**
IV Sportcoupe (6J, 6P) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

MAIŅA: PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI – SEAT IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J, 6P). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

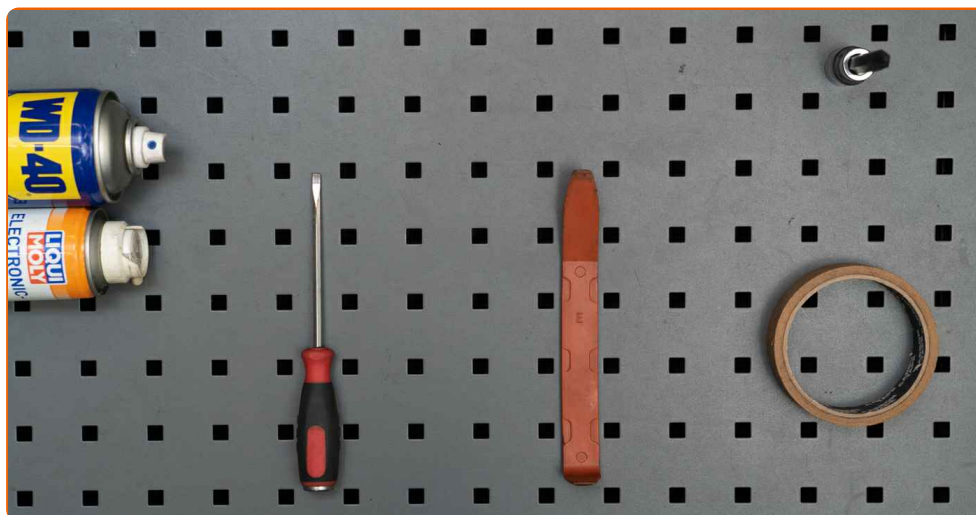

- WD-40 aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Torx uzgalis T20
- Krustiņa skrūvgriezis
- Plastmasas svira demontāžai
- Krāsotāju līmlenta

Pirkt instrumentus


Maiņa: priekšējie miglas lukturi – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā miglas luktura nomaiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atskrūvējiet miglas luktura restes stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

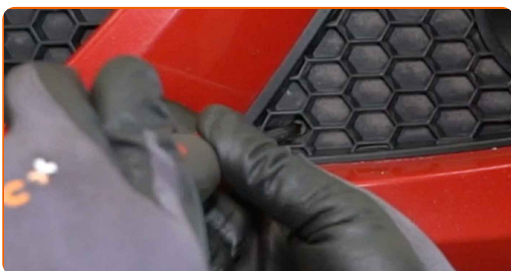


2

Izmantojiet krāsotāju līmlentu, lai novērstu plastmasas un krāsoto automašīnas daļu sabojāšanu.

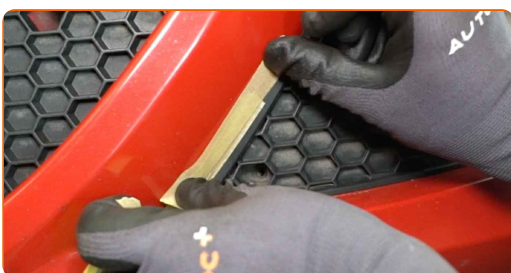

3

Noņemiet miglas luktura resti. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

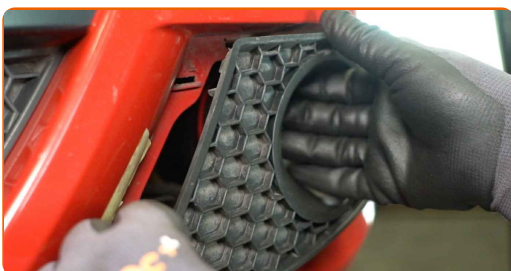

4

Apstrādājiet miglas luktura stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



5

Atskrūvējiet miglas lukturu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.




6

Noņemiet miglas lukturi.




7

Atvienojiet miglas luktura savienotāju.

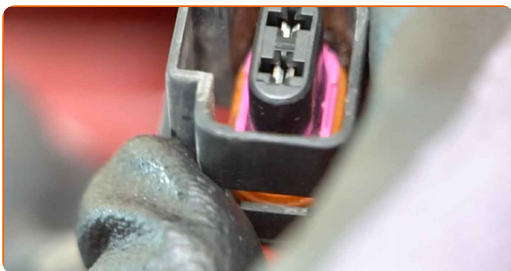

8

Apstrādājiet miglas luktura savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

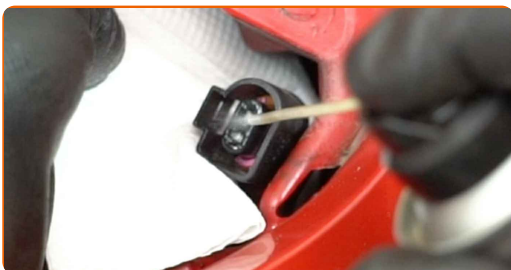

9 Pievienojiet miglas luktura savienotāju.



10 Uzstādiet miglas lukturi.



11 Pieskrūvējiet miglas lukturu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



12 Noņemiet nost krāsotāju līmlentu.



13 Uzstādiet miglas luktura resti.



14

Pieskrūvējiet miglas luktura restes stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PRIEKŠĒJIE MIGLAS LUKTURI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".