



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **SKODA Octavia I**
Hatchback (1U2) -
nomainas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Maiņa: salona filtra – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atbīdiet pasažiera sēdekli uz aizmuguri līdz galam.



2


Atskrūvējiet apakšējās apdares stiprinājumus pasažiera kāju ailē.

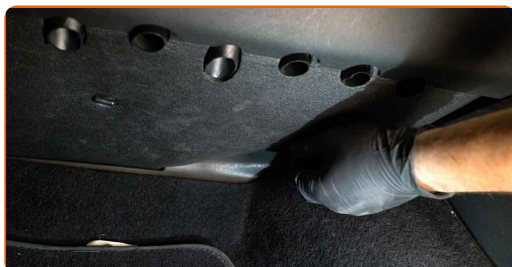


3 Noņemiet apakšējo apdari.



4 Noņemiet salona filtra korpusa vāciņu.

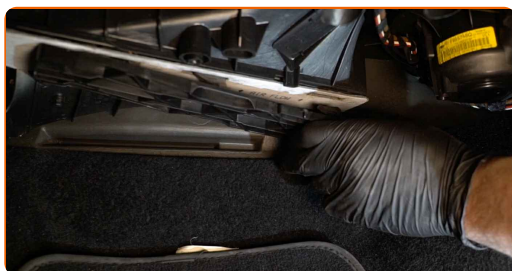

5 Izņemiet salona filtru.

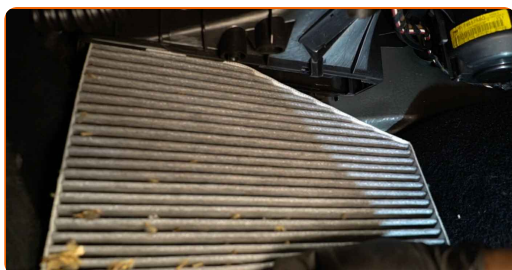

Nomaina: salona filtrs – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Profesionāļi iesaka:

- Nemēģiniet tīrīt un atkārtoti izmantot filtru – tas ietekmēs gaisa attīrīšanas kvalitāti automašīnā.

6 Uzstādiet jauno salona filtru tā montāžas sēžā.



AUTODOC ieteikumi:

- Nomaina: salona filtrs — SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Pārļiecinieties, ka filtrēšanas elements ir pareizi ievietots. Nepieļaujiet sašķiebi.
- Pārbaudiet marķējumus uz filtra malas, lai pārļiecinātos, ka tas ir uzstādīts pareizi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus SKODA Octavia I Hatchback (1U2) paredzētus filtrus.

7

No jauna uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārļiecinieties, ka sadzirdat klikšķi, kas liecina, ka tas ir nofiksēts savā vietā.




8

No jauna uzstādiet apakšējo apdari.



9

Pieskrūvējiet apakšējās apdares stiprinājumus.

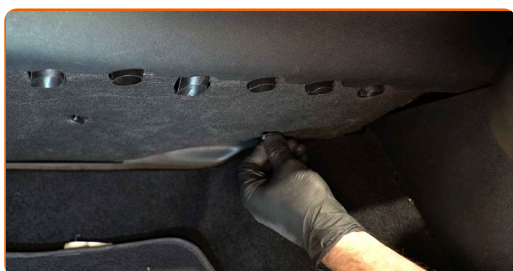

10

Atbīdiet pasažiera sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



11

Ieslēdziet aizdedzi.

12

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka šī komplektējošā daļa pienācīgi darbojas.

13


Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

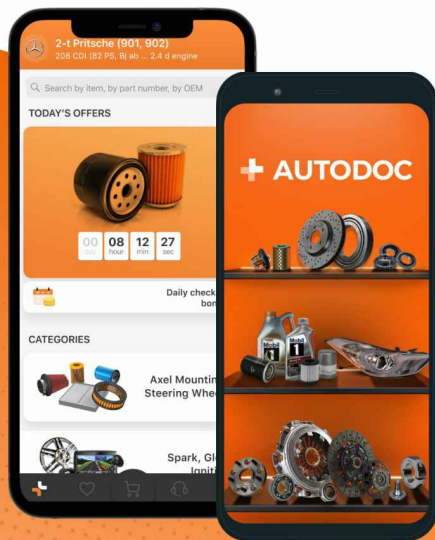

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".