



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **KIA Sorento JC** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

**i Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi, KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6, KIA SORENTO I (JC) 3.3 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.5, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Maiņa: salona filtra – KIA Sorento JC. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – KIA SORENTO JC. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Atvienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).




3 Atbrīvojiet salona filtra apvalka skavas.



4 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



5 Izņemiet salona filtrus.

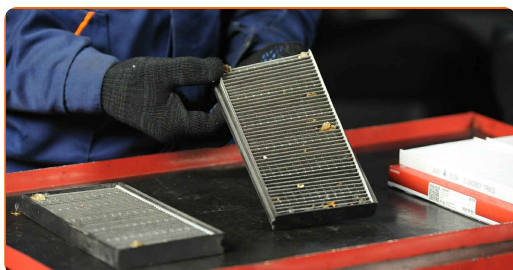

6 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




Maiņa: salona filtra – KIA Sorento JC. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

7

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

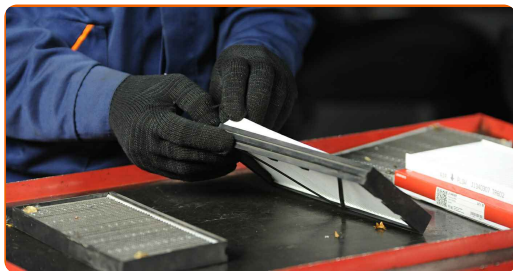

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – KIA Sorento JC. Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiešanas.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes KIA Sorento JC filtrus.

8

Uzstādiet salona filtrus.




9


Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



10 Pievienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).

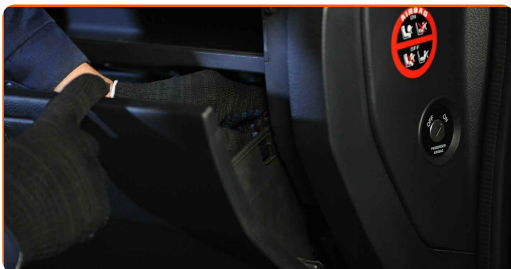

11 Aizveriet cimdu kasti.

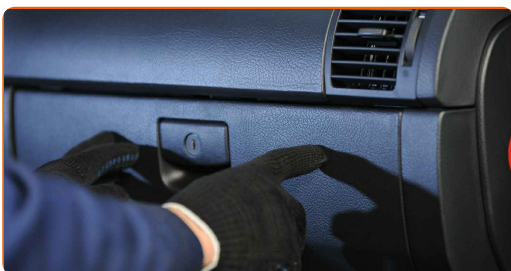

12 Ieslēdziet aizdedzi.

13 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



14 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS KIA AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ KIA SORENTO JC

KIA SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

KIA SORENTO JC SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".