



Kā nomainīt: lambda
zonde **TOYOTA Avensis**
Universālis (_T22_) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


TOYOTA Avensis Universālis (_T22_) 1.8 (ZZT221_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_)

MAINĀ: LAMBDA ZONDE – TOYOTA AVENSIS
UNIVERSĀLIS (_T22_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:

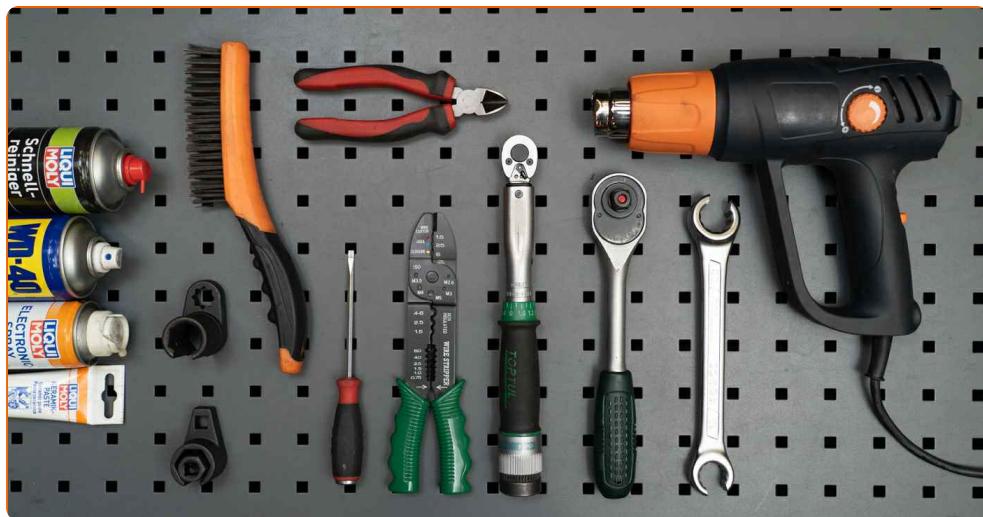

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Chiave poligonale aperta Nr 22
- Lambda zondes mucina 22mm
- Vītnurbis
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Askniebles
- Vadu galu knaibles
- Celtniecības fēns
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: lambda zonde – TOYOTA Avensis Universālis (_T22_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc lambda zondes nomaiņas notīriet bojājuma klūdas kodu no elektroniskā vadības bloka un ļaujiet EVB pielāgoties jaunajam devējam.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar TOYOTA Avensis Universālis (_T22_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegū.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atvienojiet lambda zondes savienotāju.



4

Atspiediet skavu, lai atbrīvotu lambda zondes vadojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




5

Notīriet lambda zondes stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



6

Atskrūvējiet lambda zondes stiprinājumu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 22. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

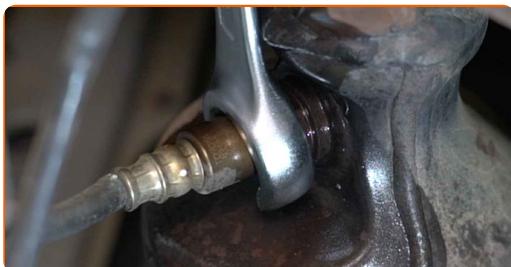

7

Noņemiet lambda zondi.



8

Iegrieziet vītni jaunajai lambda zondei. Izmantojiet vītņurbi. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Notīriet lambda zondes montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



Maiņa: lambda zonde – TOYOTA Avensis Universālis (_T22_). Profesionāļi iesaka:

- Šajā gadījumā savienotājs ir jānoņem no vecās lambda zondes un jāuzstāda uz jaunās.


10

Nogrieziet savienotāju no vecās lambda zondes. Izmantojiet asknaibles.



11

Saīsiniet vecās lambda zondes savienotāja vadus tā, lai katrs nākamais vads būtu īsāks par iepriekšējo. Izmantojiet asknaibles.

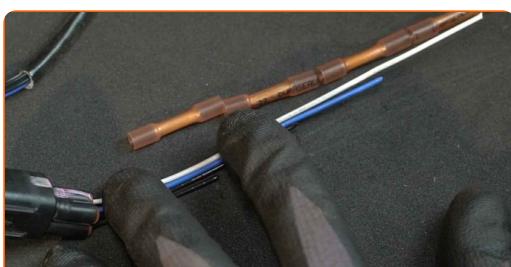

12

Attiecīgā veidā saīsiniet jaunās lambda zondes vadus. Izmantojet asknaibles.



Maiņa: lambda zonde – TOYOTA Avensis Universālis (_T22_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- levērojiet vadu krāsu kodus. Ja tas nesakrīt, pareizo savienojuma secību skatiet ražotāja instrukcijās.

13

Notīriet savienotāja un jaunā devēja vadu izolāciju. Izmantojet asknaibles.



14

Novietojiet termosarūkošo cauruli uz lambda zondes vadiem.



15

Izmantojot lodēšanas uzmavas, savienojiet lamda zondes vadus ar savienotāja vadiem atbilstoši krāsu kodiem.




16

Appresējiet lodēšanas uzmavas. Izmantojiet vadu galu knaibles.



17

Saspiediet lodēšanas uzmavu termosarūkošās caurules. Izmantojiet celtniecības fēnu.

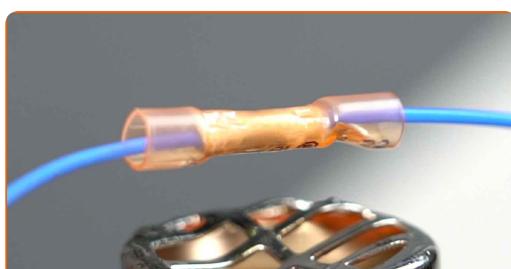

18

Uzbīdiet termosarūkošo cauruli, kuru iepriekš uzstādījāt, virs vadu savienojuma.



19

Saspiediet termosarūkošo cauruli. Izmantojiet celtniecības fēnu.



20

Apstrādājiet jaunās lambda zondes vītni. Izmantojiet augstas temperatūras keramikas smēri.



21

Uzstādīt jauno lambda zondi.



22

Pievelciet lambda zondes stiprinājumu. Izmantojiet lambda zondes muciņu 22mm. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



23

Apstrādājiet lambda zondes savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



24

Pievienojiet lambda zondes savienotāju.

**25**

Piestipriniet lambda zondes vadojumu ar skavu.

**26**

Ieslēdziet aizdedzi.

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

29

Izslēdziet aizdedzi.

30

Noņemiet aizsargvāku.

31

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LAMBDA ZONDE: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".