


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru  
**TOYOTA LAND CRUISER**  
**150 (KDJ15\_, GRJ15\_) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

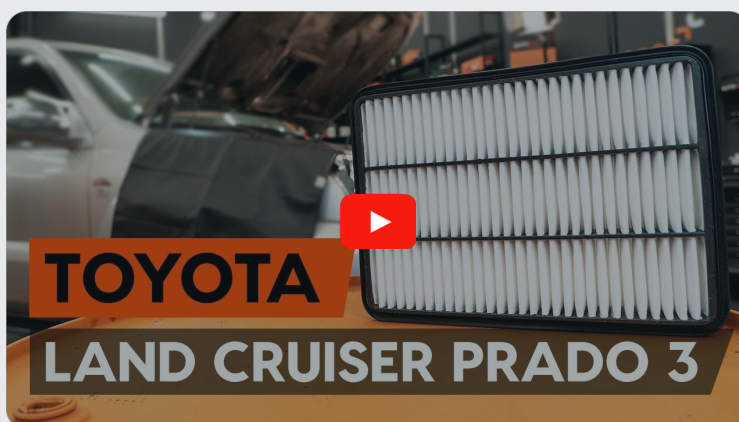

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.7 (TRJ150\_, TRJ155\_), TOYOTA  
 LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ150\_), TOYOTA LAND CRUISER  
 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 TDi (KDJ150\_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
 TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

MAIŅA: GAISA FILTRA – TOYOTA LAND CRUISER 150  
(KDJ15\_, GRJ15\_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:



• Mikrošķiedras salvete

• Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**AUTODOC iesaka:**


- Maiņa: gaisa filtra – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
Neignorējiet apkopes grafiku, ieteikumus un ražotāja norādītās prasības par automašīnas detaļas lietošanu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: GAISA FILTRA – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.

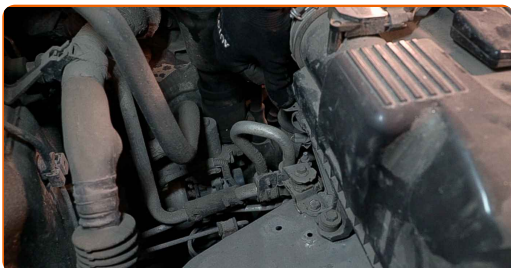

**4** Nedaudz piepaceliet gaisa filtra korpusa vāku.

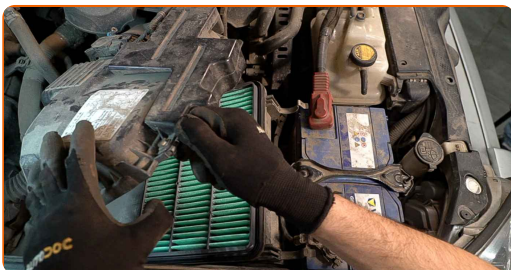


**5** Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

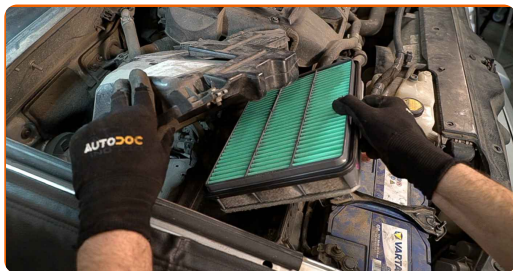

**6** Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



**7** Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

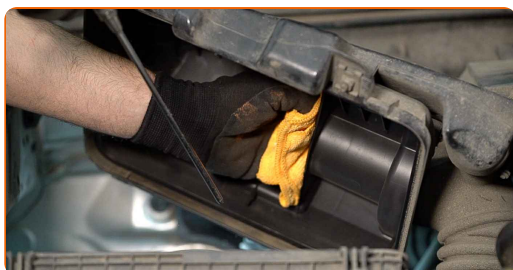

**Maina: gaisa filtra – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

8

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_).  
Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


9

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

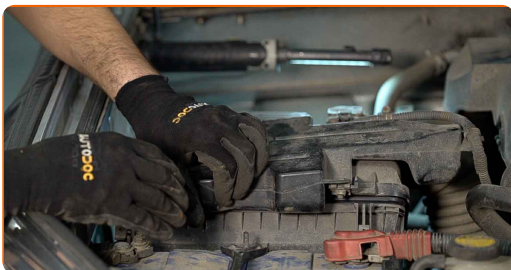

10

Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

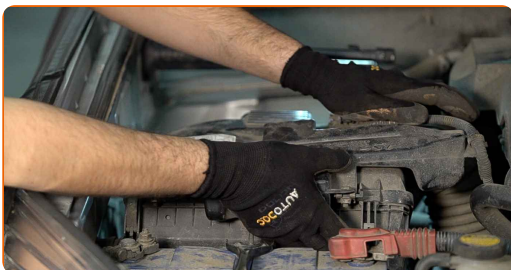

**11** Noņemiet aizsargvāku.

**12** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".