

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: degvielas
filtru **VAUXHALL Astra**

Mk V (H) (A04)

Hatchback - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.3 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04) HATCHBACK. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Plakanais Skrūvgriezis
- Degvielas šļūtenu kņables
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

**Maina: degvielas filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
AUTODOC padomi:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Izmantojiet tikai jaunus blīvgredzenus uzstādīšanas laikā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




4 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



5

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju.

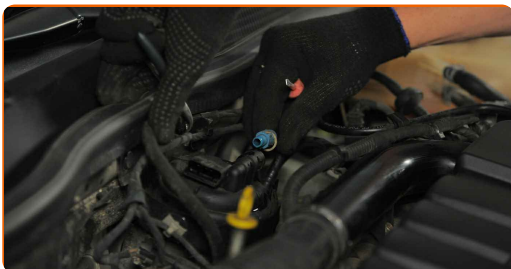


Maiņa: degvielas filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


6

Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus.

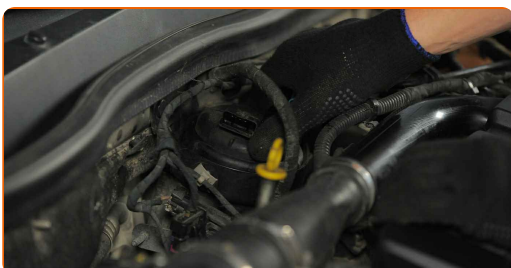

7

Noņemiet nost degvielas filtra vāku, kas samontēts ar veco filtra kasetni.

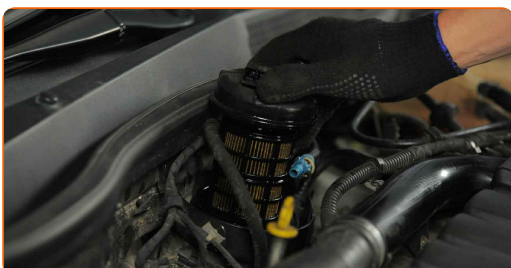

8


Ievietojiet degvielas filtra vāku, kas samontēts ar veco filtra kasetni, traukā.

9

Izņemiet degvielas filtru.

10

Noņemiet veco blīvģredzenu.

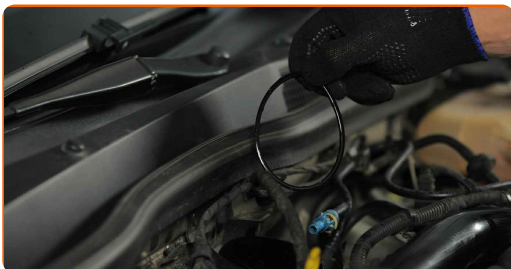


11

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.


12

Uzstādiet jaunu blīvģredzenu.

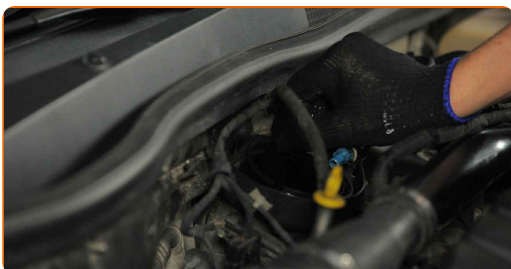

13

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

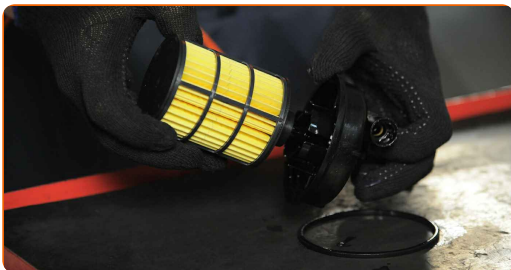

Maiņa: degvielas filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

14 Uzstādiet degvielas filtra vāku, kas samontēts ar filtra kasetni.



15 Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus.



16 Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.



17 Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



**Mainā: degvielas filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
Profesionāļi iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

- 18 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.
- 19 Noslāpējiet dzinēju.
- 20 Noņemiet aizsargvāku.
- 21 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maina: degvielas filtra – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".