



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VAUXHALL Astra**
Mk VI (J) Sedan (P10) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10) 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10)
1.7 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

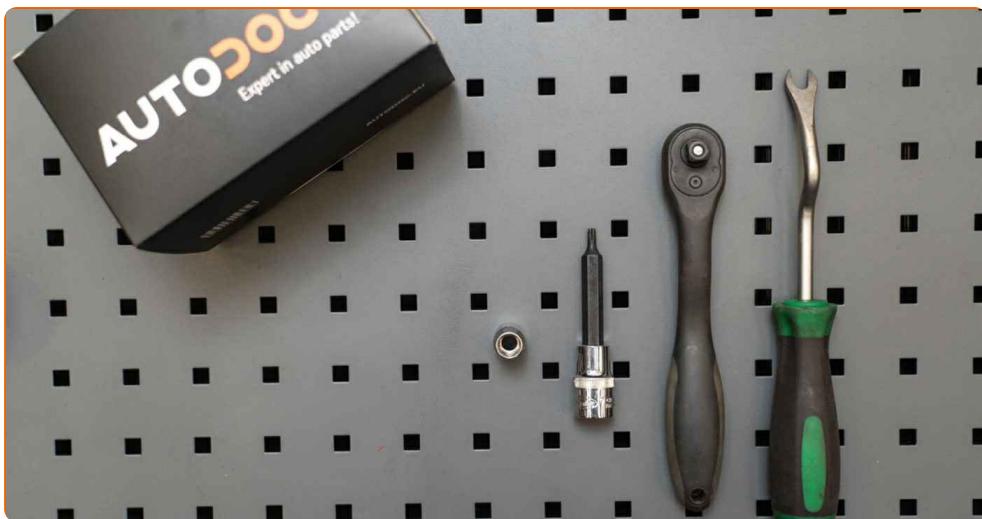

- Muciņas uzgalis nr. 10
- Fiksatoru noņēmējs
- Torx uzqalis T20
- Torx uzqalis T20

[Pirk instrumentus](#)


Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). AUTODOC padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SEDAN (P10). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atslābināt apakšējās apdares paneļa stiprinātājus. Izmantojiet Torx T 20.

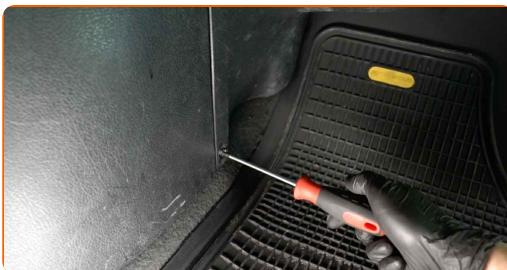

2

Noņemiet apakšējā apdares paneļa skavas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



3

Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.

4

Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20.

**5**

Noņemiet cimdu nodalījumu.



Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

6

Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

**7**

Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10.



8


Noņemiet gaisa sadales korpusu.

**9**

Atbrīvojiet salona filtra vāka fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

**10**

Atbrīvojiet salona filtra vāka fiksatorus.

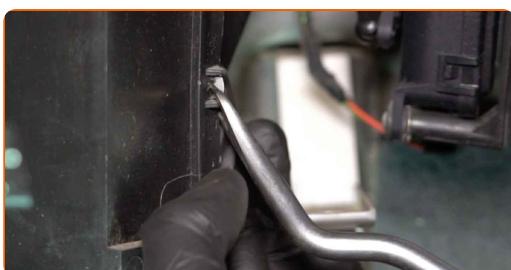**11**

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

12

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

13

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

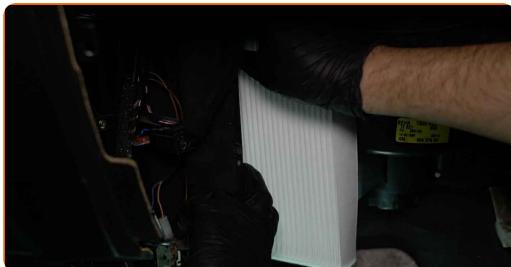


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebšanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

14

Uzstādīet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

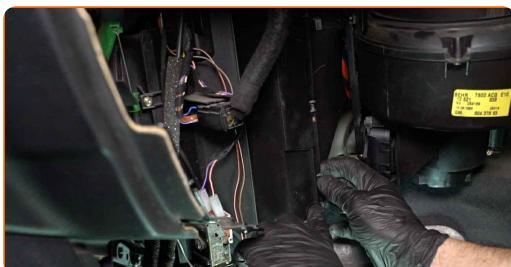

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Sedan (P10). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

15

Nostipriniet salona filtra vāka fiksatorus.



16

Ielieci atpakaļ gaisa sadales korpusu.



17

Ieskrūvējet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10.



18

Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



19

Uzstādīt cimdu nodalījumu.

**20**

Pieskrūvējet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20.

**21**

Uzstādīt cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.

**22**

Ieskrūvējet apakšējās apdares paneļa stiprinātājus. Izmantojiet Torx T 20.

**23**

Nostipriniet apakšējā apdares paneļa skavas.



24

Ieslēdziet aizdedzi.

25

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

26

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".