



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

MAINĀ: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VAUXHALL CORSA
MK I (B) HATCHBACK (S93). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:

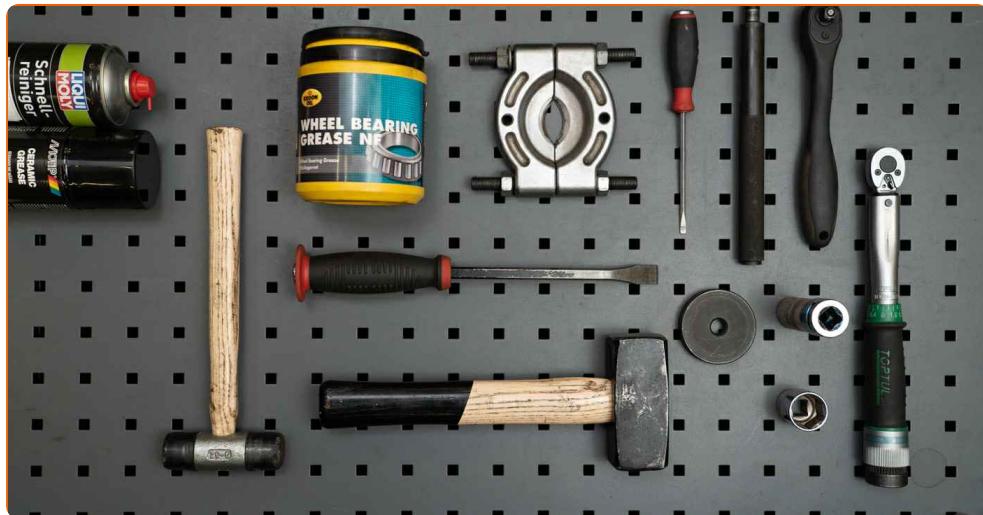

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Gultņu smēre
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pneimo muciņa Nr 17
- Universālais novilcējs
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Ritenā fiksētājs

Pirk instrumentus

AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, neskaties vērā: visi darbi ar VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**1**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

**3**

Paceliet automašīnu.

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).

Profesionāļi iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzlenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



7

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8

Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet riteņa gultņa paplāksni. Izmantojiet montāžas sviru.



10

Noņemiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet montāžas sviru.



11

Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC padomi:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

12

Noņemiet riteņa rumbas gultņa iekšējo blīvslēgu. Izmantojiet montāžas sviru.



13

Noņemiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet montāžas sviru.



14

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas.




15

Izņemiet riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju no bremžu trumuļa. Lietojiet universālo novilcēju.



16

Noņemiet riteņa gultņa ārējo skreju no bremžu trumuļa. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

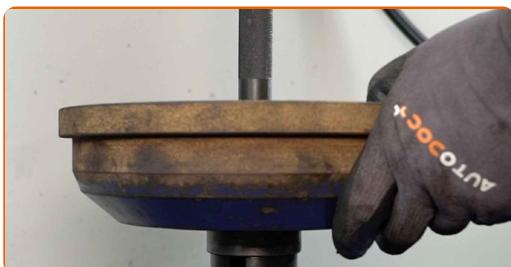**17**

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.

**18**

Uzstādiet jaunu riteņa gultņa ārējo skreju bremžu trumulī. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**19**

Uzstādiet jauno riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju bremžu trumulī. Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



20

Apstrādājiet riteņa rumbas gultni. Izmantojet gultņu smēri.



21

Uzstādīt jaunu riteņa rumbas gultni un nostiprīniet to.



22

Uzstādīt riteņa gultņa blīvslēgu.



23

Apstrādājiet grozāmass statni. Izmantojet universālu aerosolu. Izmantojet gultņu smēri.



24

Uzstādīt bremžu trumuli, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.



25

Uzstādīt riteņa gultņa paplāksni.



26

Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



27

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

28

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



29

Pagrieziet riteni, lai vienmērīgi sadalītu jauno smēri uz riteņa gultņiem.



30

Noregulējiet gultņa aksiālo spēli, pievelkot regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20-25 Nm.



Pievērsiet uzmanību!

- Precīzus norādījumus par regulēšanu skatiet automašīnas remonta rokasgrāmatā.

31

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

32

Noņemiet riteni.



33

Uzstādīet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet montāžas sviru.



34

Uzstādīet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



35

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.



36

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

37

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



38

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



39

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".