



Kā nomainīt: termostatu
VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

MAIŅA: TERMOSTATS – VAUXHALL CORSA MK II (C)
HATCHBACK (X01). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

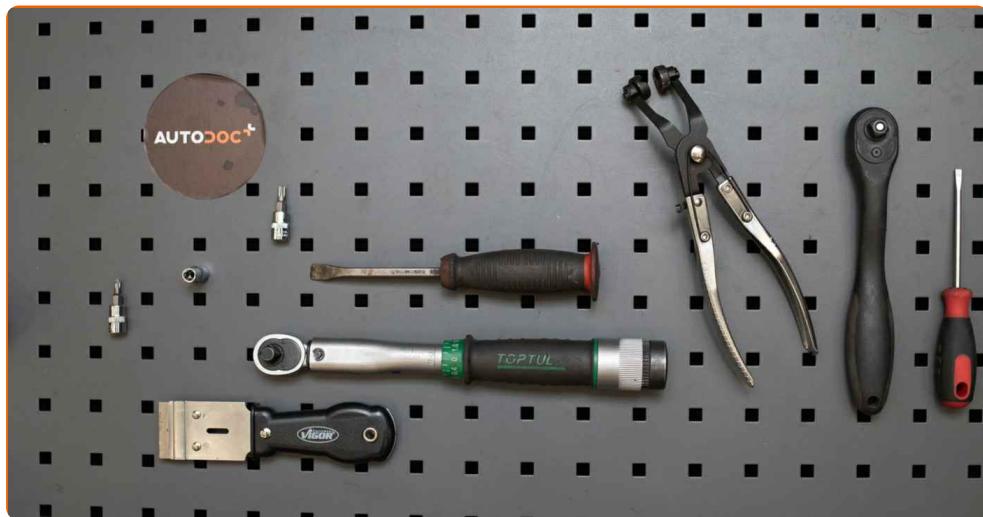

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. E8
- Torx uzgalis T20
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Knaibles skavām
- Blīvju kasīklis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC
iesaka:


- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidruma stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet Torx T 20.



- 4 Noņemiet gaisa sadales korpusu.

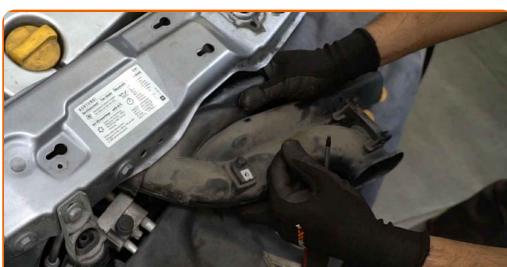

5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



6

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



7

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

8

Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermenu iekļūšanu sistēmā.



9

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

10

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.



11

Uzstādīet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



12

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



13

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

14

Notīriet dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāzni. Izmantojet universālu aerosolu.



15

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



16

Atveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



17

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

18

Pagaidiet, līdz dzeses šķidrums ir pilnībā izplūdis no noteikas cauruma.

19

Aizveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




20

Nolaidiet automašīnu.


21

Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

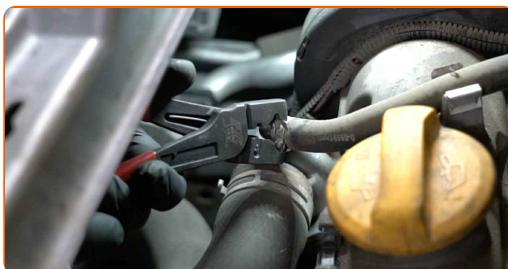

22

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

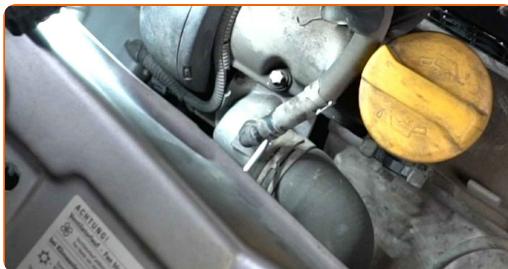

Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC padomi:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

23

Atlaidiet valīgāk dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



24

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC iesaka:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

25

Pārklājiet dzeses šķidruma šķūtenes atvērto galu ar mikrošķiedras drāniņu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu ieklūšanu sistēmā.



26

Atskrūvējet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



27

Noņemiet termostata korpusu.



28


Noņemiet gumijas blīvslēgu.




- 29** Lai nepieļautu netīrumu un svešķermēnu iekļūšanu sistēmā, pārklājiet termostata korpusa montāžas sēžu ar mikrošķiedras drāniņu.



- 30** Notīriet termostata korpusa montāžas sēžas. Izmantojiet blīvju kasīkli. Izmantojiet universālu aerosolu.

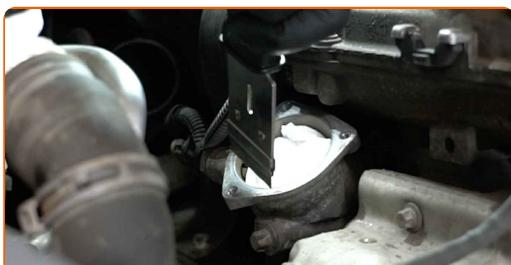


- 31** Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no termostata korpusa montāžas sēžas.

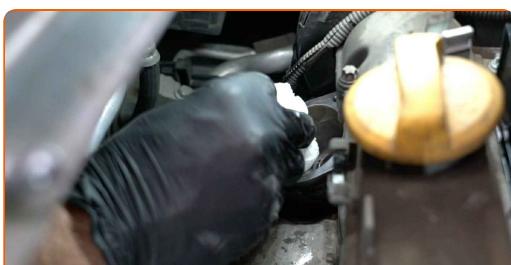

- 32** Uzstādīet gumijas blīvslēgu.



- 33** Uzstādīet jaunu termostata korpusu.

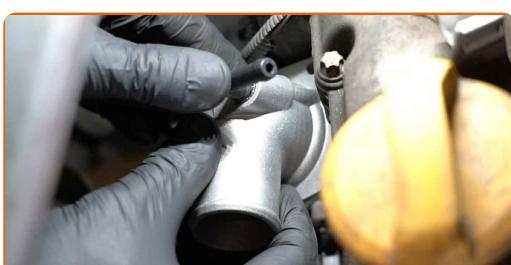

34

Pieskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr E8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**35**

Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr E8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

**36**


Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**37**

Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no dzeses šķidruma šķūtenes.

**38**

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.

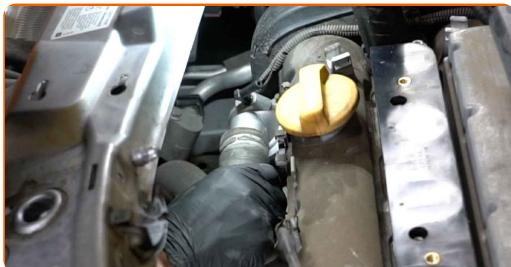

39

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



40

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



41

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



42

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu. Uzstādīt piltvi.



43

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC ekspertu padomi:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

44

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

45

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.




46

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.


47

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

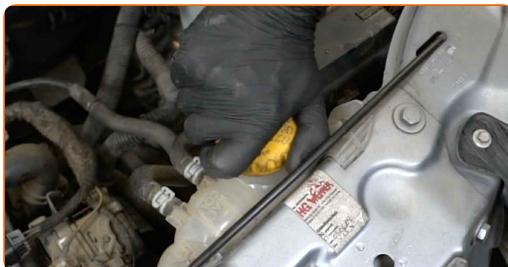


48

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

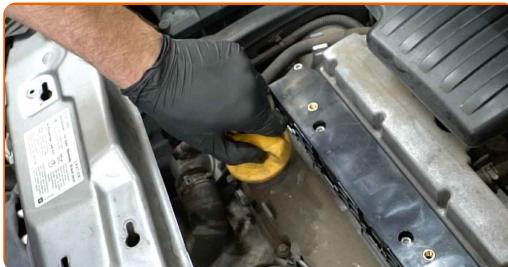

49

Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermēnu iekļūšanu sistēmā.

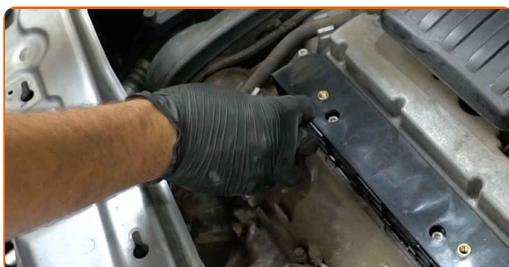

50

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinajums! Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) stiprinājumus.


51

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.



52

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

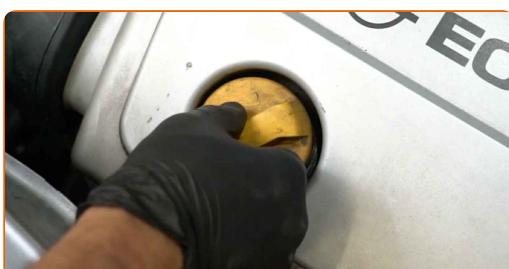

53

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



54

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

55

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.



Maiņa: termostats – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Ieteikums:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

56

Ieskruvējiet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojet Torx T 20.



57

Noņemiet aizsargvāku.

58

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".