



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VAUXHALL Corsa**
Mk III (D) Hatchback
(S07) - nomaņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 SRi, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR (L08)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

MAIŅA: SALONA FILTRA – VAUXHALL CORSA MK III (D)
HATCHBACK (S07). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Torx skrūvgriezis T20
- Mikrošķiedras salvete
- Fiksatoru nonēmējs

Pirk instrumentus


Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Profesionāļi iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

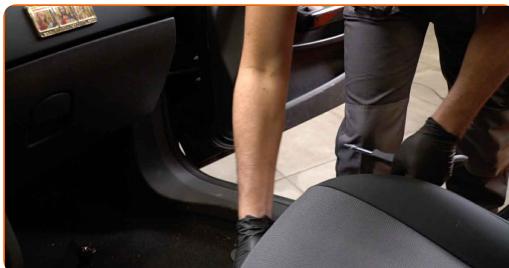

2

Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.

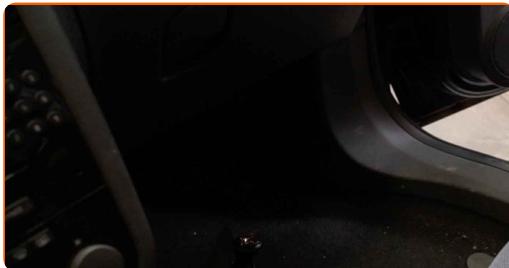

3

Atslābināt apakšējās apdares paneļa stiprinātājus. Izmantojet Torx T 20.

**4**

Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.

**5**


Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojet Torx T 20.

**6**

Atveriet cimdu nodalījumu.

**7**

Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojet Torx T 20.

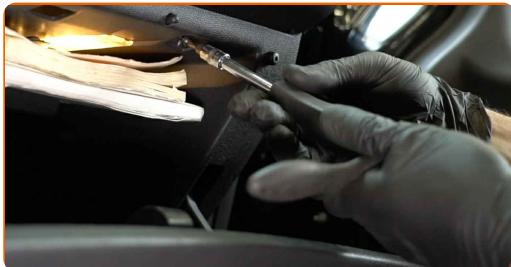

8

Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



9

Noņemiet cimdu nodalījumu.



Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC
iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

10

Noņemiet gaisvada korpusa stiprinājumus. Izmantojet fiksatoru noņēmēju.



11

Noņemiet gaisa sadales korpusu.




12

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu



13

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

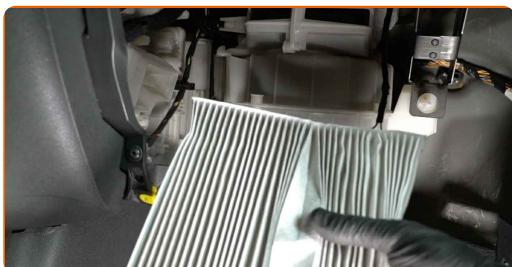


Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC padomi:

- Neacentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

14

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

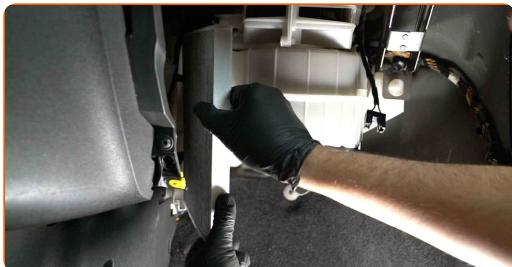

AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) filtrus.

15

Uzstādīet salona gaisa filtra korpusa vāciņu Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Maina: salona filtra – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC ekspertru padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.


16

Ielieci atpakaļ gaisa sadales korpusu.

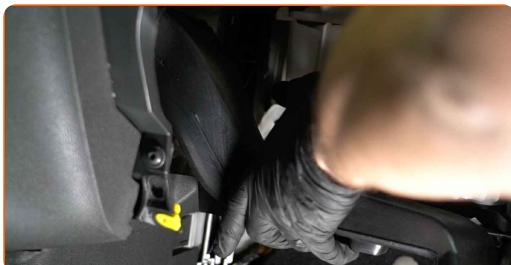

17

Uzstādīet gaisvada korpusa stiprinājumus.

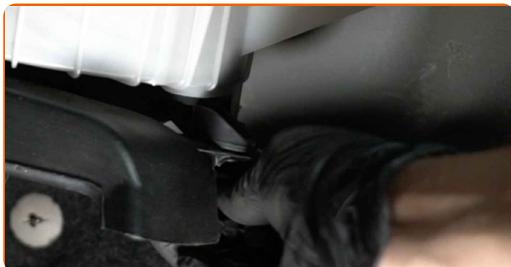

18

Uzstādīet cimdu nodalījumu.



19

Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



20

Pieskrūvējet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojet Torx T 20.



21

Aizveriet cimdu kasti.

22

Pieskrūvējet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojet Torx T 20.

23

Uzstādīet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.



24

Ieskrūvējiet apakšējās apdares paneļa stiprinātājus. Izmantojiet Torx T 20.



25

Noņemiet drānu.

26

Atbīdīet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

27

Ieslēdziet aizdedzi.

28

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

29

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA GAISA FILTRI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".