

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **VAUXHALL**
Frontera Mk II (B) SUV
(U99) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 DTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- WD-40 aerosols
- Torx uzgalis T30
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

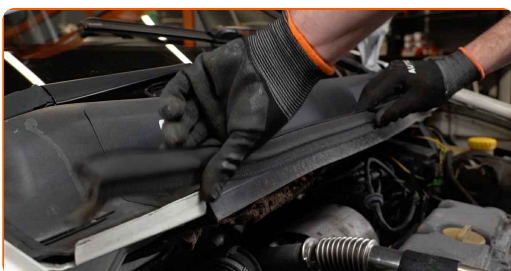


4 Noņemiet vējstikla tīrītāju aizsargpaneli.

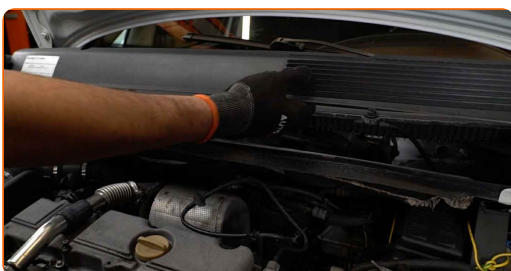


5

Notīriet vēstikla tīrītāju aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

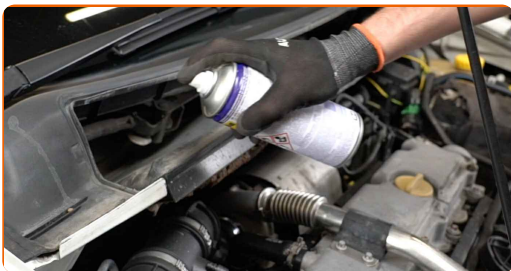

6

Atslābiniet vēstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējās uzbūves montāžas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

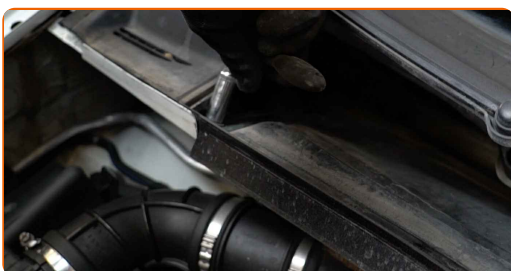


7

Noņemiet vēstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējo uzbūvi.




8

Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

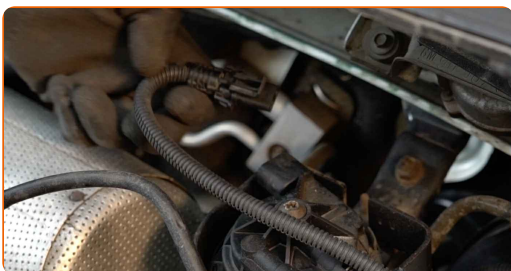

9

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

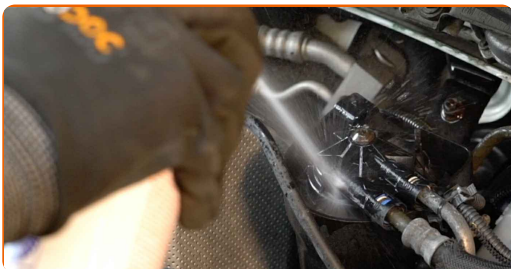


10

Atskrūvējiet degvielas filtra korpasa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet degvielas filtra korpasa vāku.

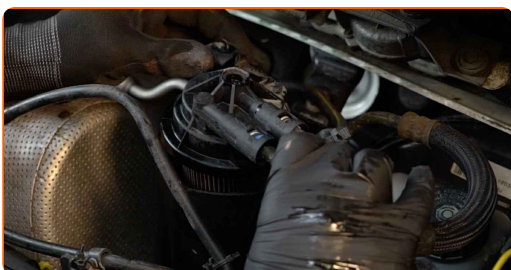


AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpasa un caurulēm var izplūst degviela.

12

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

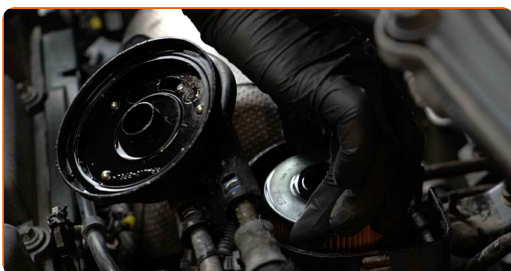

13 Izņemiet degvielas filtru.



14 Noņemiet veco blīvģredzenu.



15 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

16 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


17

Uzstādiet jaunu blīvgredzenu.




18

Uzlieciet atpakaļ degvielas filtra uzgali.

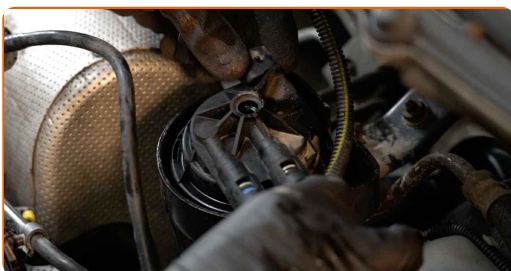


19

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu.

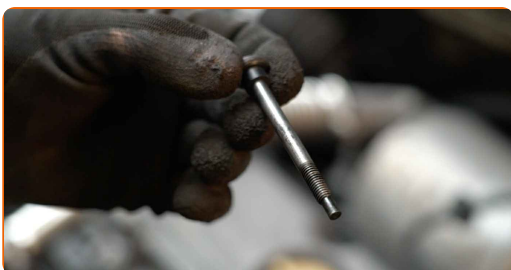


20

Pievelciet degvielas filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

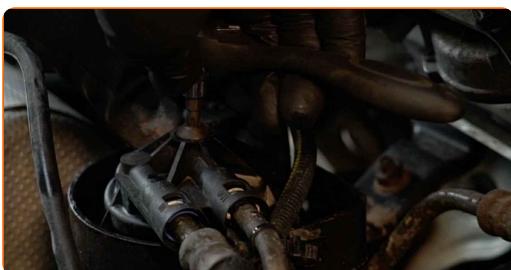


21

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

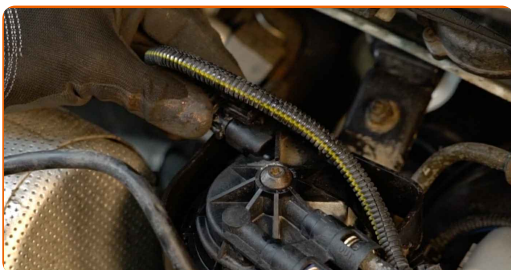

22 Ielieciet atpakaļ vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējo uzbūvi.

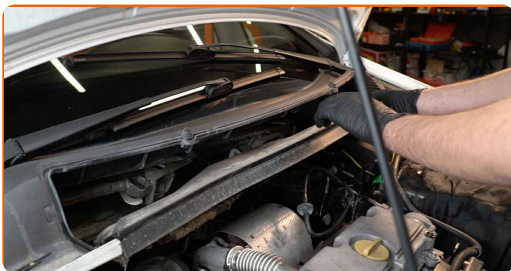


23 Aizskrūvējiet vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējās uzbūves montāžas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



24 Uzlieciet atpakaļ vējstikla tīrītāja aizsargpaneli.



25 Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

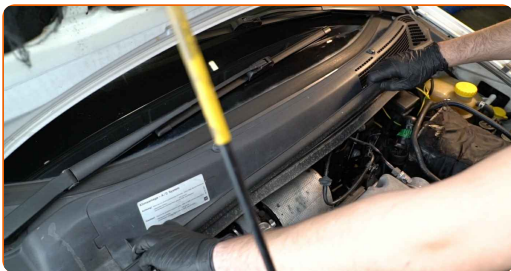

Maiņa: degvielas filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Ieteikums:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

26 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

27 Noslāpējiet dzinēju.

28 Noņemiet aizsargvāku.

29 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".