



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **VAUXHALL Vivaro**
Minibus (J7) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

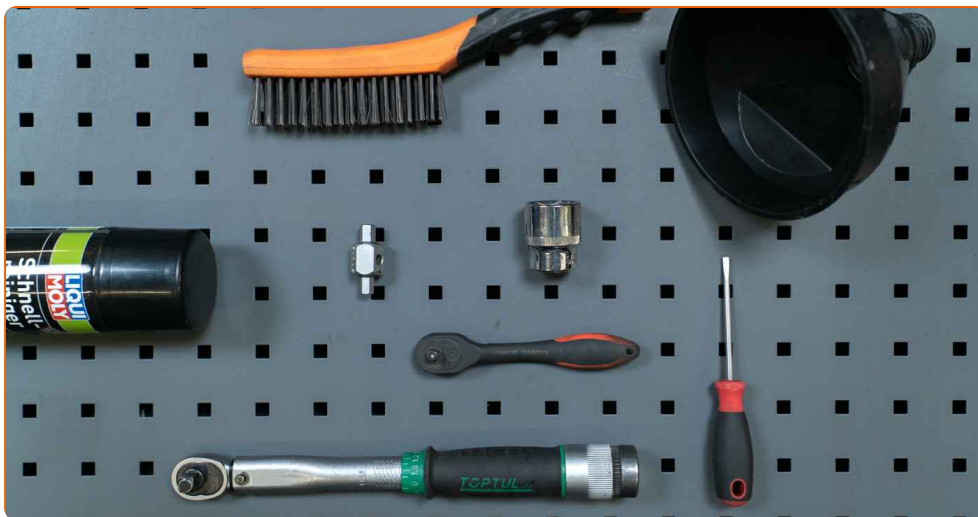

- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņa—kvadrāts nr. 8 iztukšošanas aizbāznim
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas iztukšošanas tvertne
- Spārna pārklājs
- Auto pacelājs vai apskates bedre

Pirkt instrumentus

Maina: eļļas un filtru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC iesaka:


- Nomainiet eļļas filtru ik reizi, veicot motoreļļas maiņu.
- Pirms darba uzsākšanas iesildiet dzinēju, lai samazinātu eļļas viskozitāti.
- Valkājiet cimdus, lai novērstu saskari ar karstu šķidrumu.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas tvertnes vāciņu.

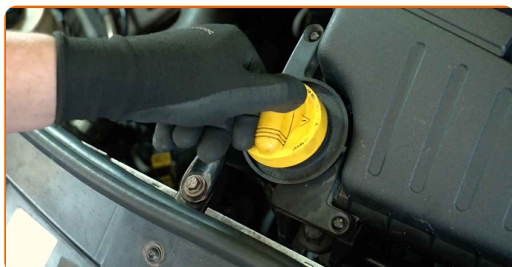

4 Pavelciet eļļas mērstieni uz augšu.

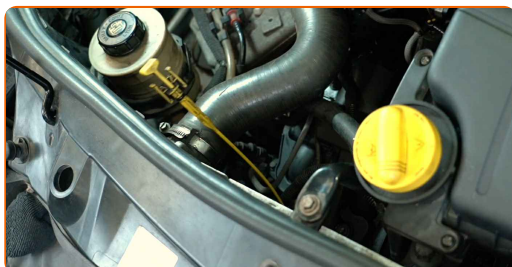

5

Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Profesionāļi iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā līmenī, savukārt, ja tas atrodas slīpumā, iztukšošanas aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


6

Zem iztukšošanas atveres novietojiet eļļas iztukšošanas tvertni ar vismaz 8 litru ietilpību.




7

Notīriet kartera vāka iztukšošanas atveres zonu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

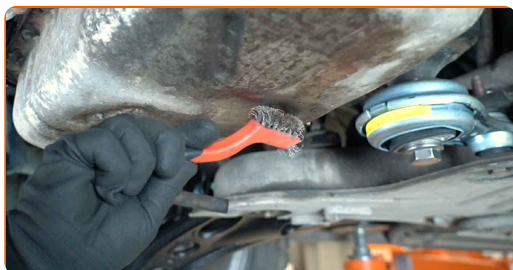


8

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet muciņu—kvadrātu nr. 8 iztukšošanas aizbāznim. Izmantojiet sprūdatslēgu.

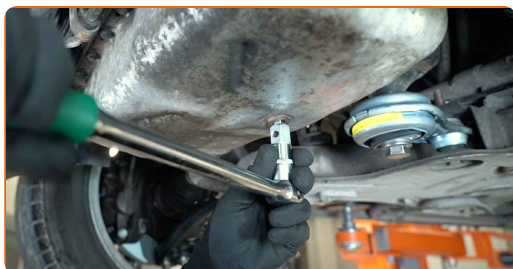

9

Nolejiet atstrādāto eļļu.

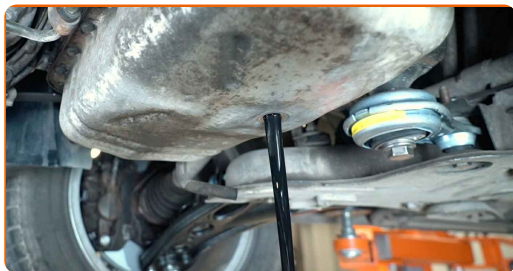


Uzmanību!

- Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, līdz eļļa ir pilnībā izplūdusi no iztukšošanas atveres.


10

Notīriet eļļas filtra vāciņu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

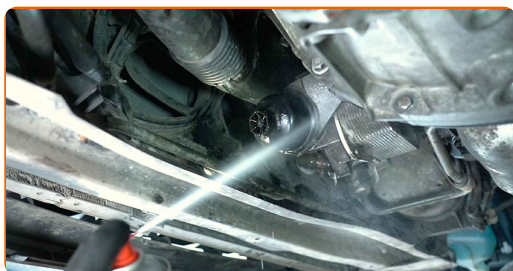

11

Atskrūvējiet filtra vāciņu kopā ar veco filtrēšanas elementu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 27. Izmantojiet sprūdatslēgu.

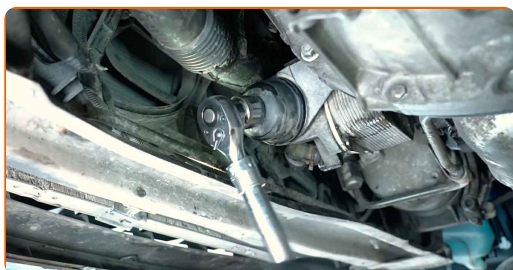


Uzmanību!

- Eļļa var būt karsta.


12

Notīriet eļļas filtra montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

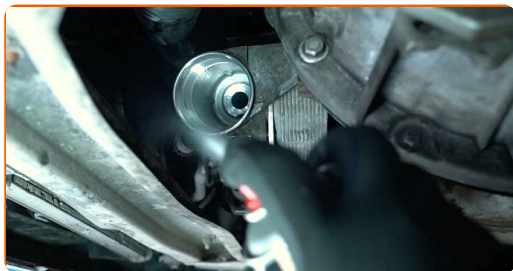

13

Izņemiet filtrēšanas elementu no filtra vāciņa. Noņemiet veco blīvģredzenu no eļļas filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

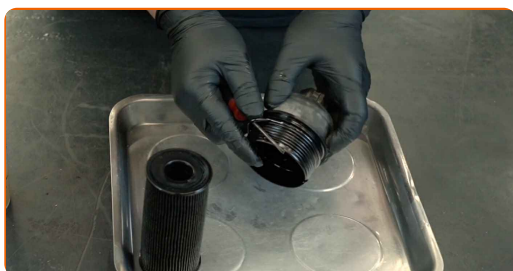

14

Notīriet eļļas filtra vāciņu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



15

Uzstādiet jaunu blīvģredzenu uz eļļas filtra vāciņa. Uzstādiet jauno filtrēšanas elementu eļļas filtra vāciņā.




16

Ieeļļojiet jauno eļļas filtra vāciņa blīvgredzenu ar nelielu daudzumu svaigas eļļas.




17

Uzstādiet eļļas filtra vāciņu un pieskrūvējiet to. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 25 N·m.

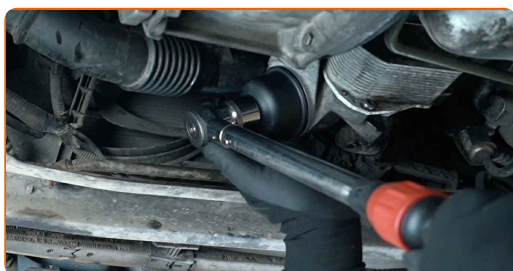


18

Notīriet kartera vāka iztukšošanas atveres zonu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

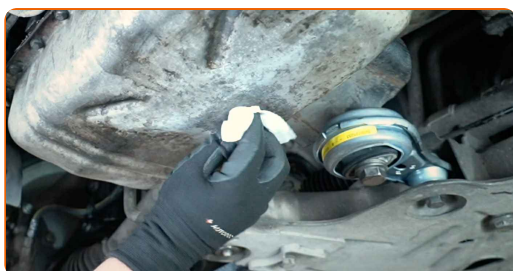

19

Ieskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni un pievelciet to. Izmantojiet mucīņu—kvadrātu nr. 8 iztukšošanas aizbāznim. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 20 N·m.

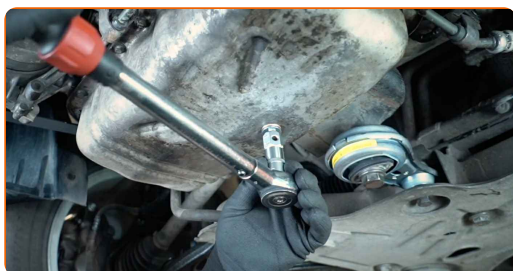


20

Nolaidiet transportlīdzekli.


21

Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu.

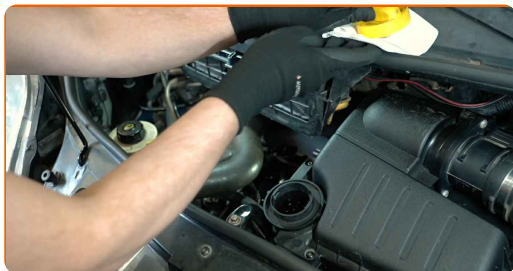

22

Ielejiet eļļu dzinējā caur uzpildes kakliņu. Nepieciešamais eļļas daudzums: 8 l.

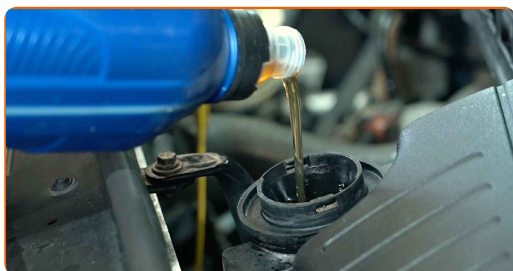


Maiņa: eļļas un filtru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC padomi:

- Izmantojiet ražotāja ieteikto eļļu.

23

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērstieni.

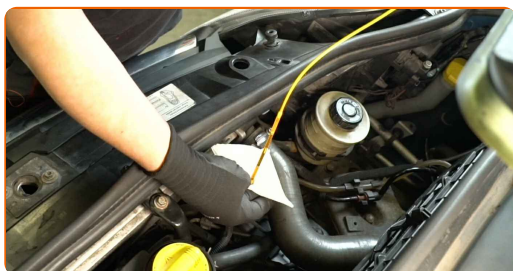

Svarīgi!

- Eļļas līmenim jāatrodas starp atzīmēm „Min” un „Max”.
- Ja nepieciešams, papildiniet eļļu.

24

Uzskrūvējiet eļļas uzpildes vāciņu.



25


Dažas minūtes padarbiniet dzinēju.

Maina: eļļas un filtru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Eļļas spiediena brīdinājuma signāllampīņa, kas liecina par nepietiekamu spiedienu eļļošanas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa piepildīs visus kanālus, un signāllampīņa nodzīsīs.

26

Pārbaudiet eļļas līmeni ar mērstieni 5 minūtes pēc dzinēja izslēgšanas un, ja nepieciešams, papildiniet eļļu.

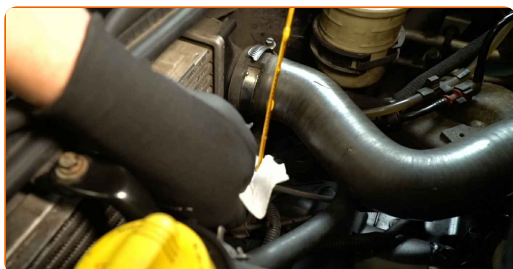

Uzmanību!

- Eļļas līmenim jāatrodas starp atzīmēm „Min” un „Max”.

27 Pārliecinieties, ka eļļas uzpildes vāciņš ir pienācīgi pievilkts.

28 Pārbaudiet vītņotā iztukšošanas atveres aizbāžņa un eļļas filtra blīves hermētiskumu. Ja nepieciešams, uzmanīgi pievelciet tos.

29 Noņemiet spārna pārklāju.

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Ieteikums:


- Lai aizsargātu vidi no piesārņojuma, noteikti utilizējiet izmantotos filtrus un atstrādāto eļļu speciālos savākšanas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

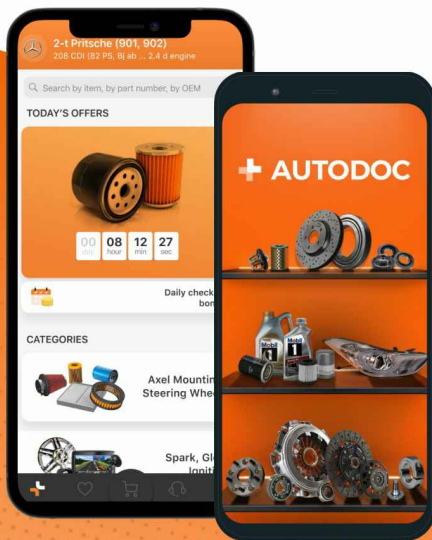

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".