



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Opel Vivaro A van** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Bus (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Platforma / Šasija (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL VIVARO A VAN. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

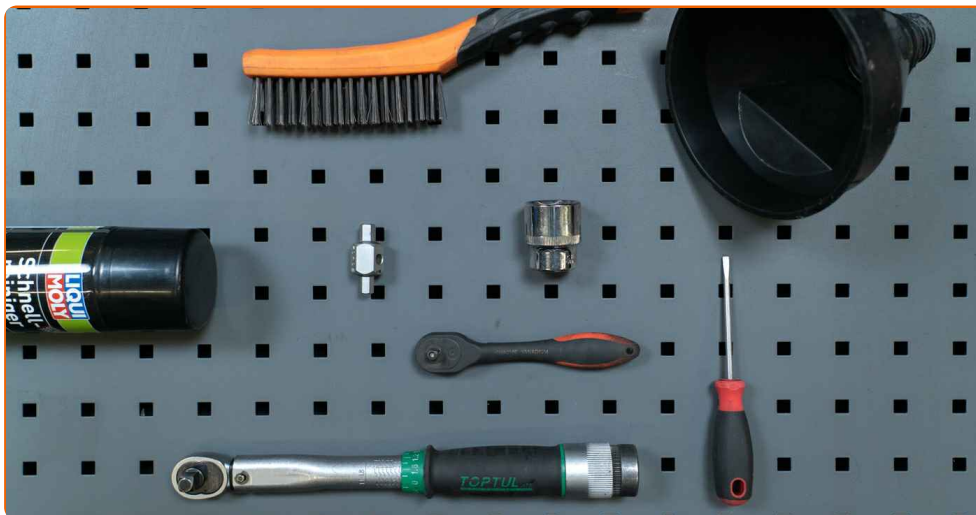

- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņa–kvadrāts nr. 8 iztukšošanas aizbāznim
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas iztukšošanas tvertne
- Spārņa pārklājs
- Auto pacēlājs vai apskates bedre

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: eļļas un filtru – Opel Vivaro A van. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ik reizi, veicot motoreļļas maiņu.
- Pirms darba uzsākšanas iesildiet dzinēju, lai samazinātu eļļas viskozitāti.
- Valkājiet cimdus, lai novērstu saskari ar karstu šķidrumu.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL VIVARO A VAN. IETEICAMĀ DARBĪBU ĒCĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

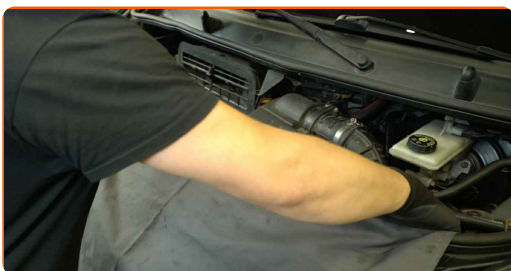


3

Atskrūvējiet eļļas tvertnes vāciņu.

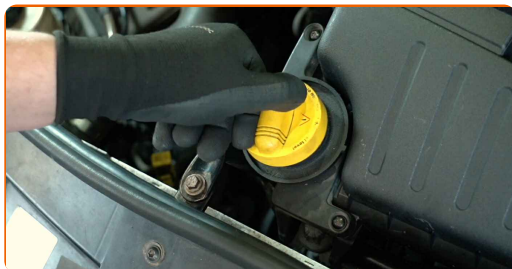

4

Pavelciet eļļas mērstieni uz augšu.

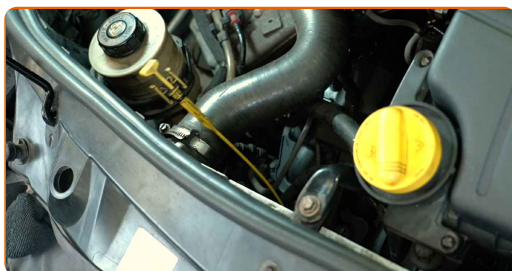

5

Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.




Maiņa: eļļas un filtru – Opel Vivaro A van. Profesionāļi iesaka:

- Transportlīdzeklīm jāatrodas horizontālā līmenī, savukārt, ja tas atrodas slīpumā, iztukšošanas aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


6

Zem iztukšošanas atveres novietojiet eļļas iztukšošanas tvertni ar vismaz 8 litru ietilpību.

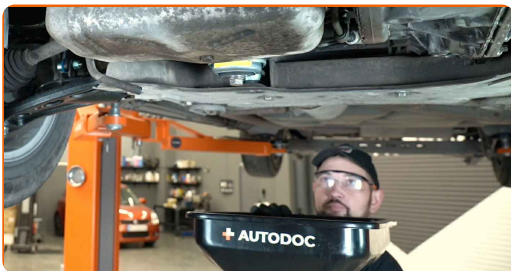


7

Notīriet kartera vāka iztukšošanas atveres zonu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

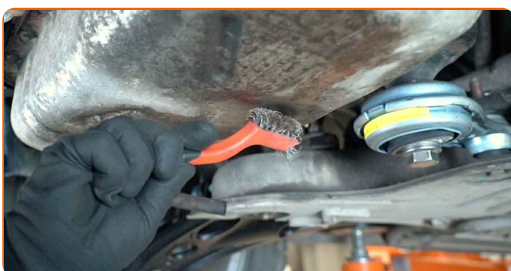


8

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet muciņu—kvadrātu nr. 8 iztukšošanas aizbāznim. Izmantojiet sprūdatslēgu.

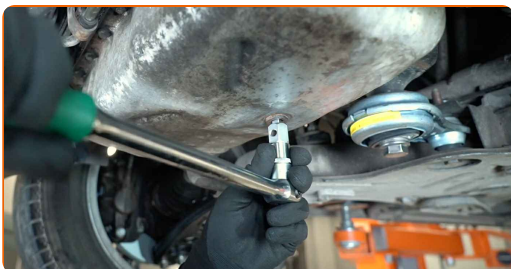

9

Nolejiet atstrādāto eļļu.

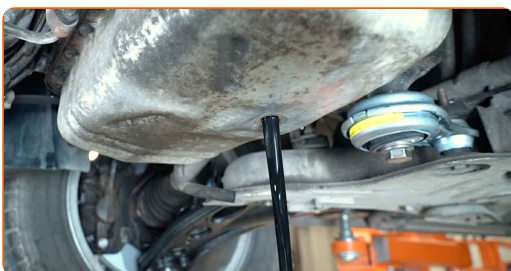

Uzmanību!

- Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, līdz eļļa ir pilnībā izplūdusi no iztukšošanas atveres.


10

Notīriet eļļas filtra vāciņu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



11

Atskrūvējiet filtra vāciņu kopā ar veco filtrēšanas elementu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 27. Izmantojiet sprūdatslēgu.

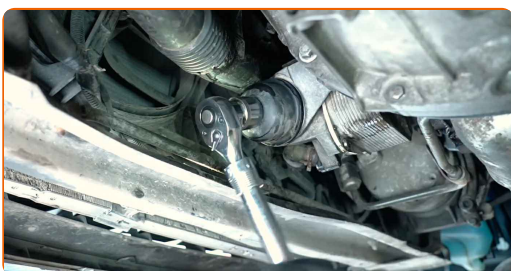


Uzmanību!


- Eļļa var būt karsta.

12

Notīriet eļļas filtra montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

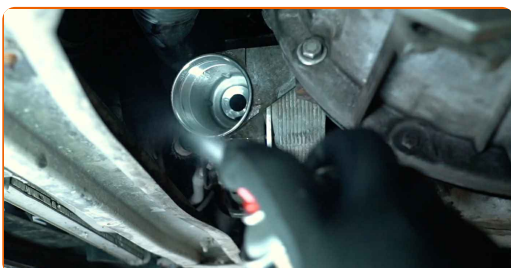

- 13** Izņemiet filtrēšanas elementu no filtra vāciņa. Noņemiet veco blīvģredzenu no eļļas filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

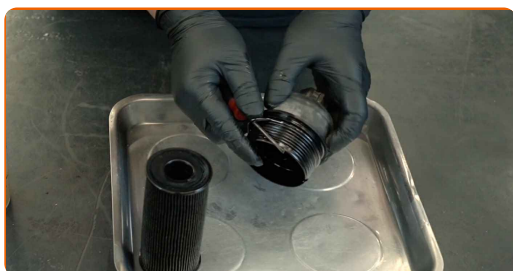

- 14** Notīriet eļļas filtra vāciņu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




- 15** Uztādiet jaunu blīvģredzenu uz eļļas filtra vāciņa. Uztādiet jauno filtrēšanas elementu eļļas filtra vāciņā.




- 16** Ieeļļojiet jauno eļļas filtra vāciņa blīvģredzenu ar nelielu daudzumu svaigas eļļas.




- 17** Uzstādiet eļļas filtra vāciņu un pieskrūvējiet to. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 27. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 25 N·m.

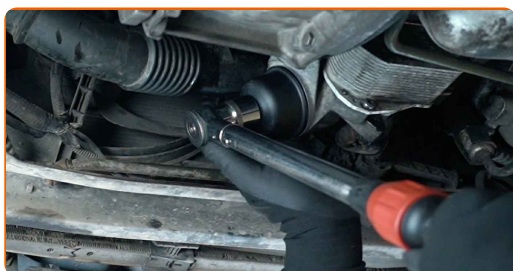


- 18** Notīriet kartera vāka iztukšošanas atveres zonu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

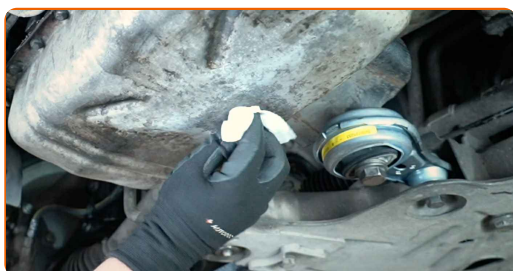

- 19** Ieskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni un pievelciet to. Izmantojiet mucīņu—kvadrātu nr. 8 iztukšošanas aizbāznim. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 20 N·m.

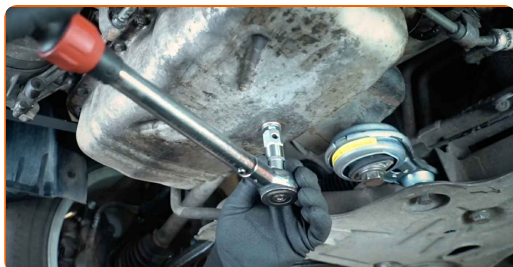


- 20** Nolaidiet transportlīdzekli.

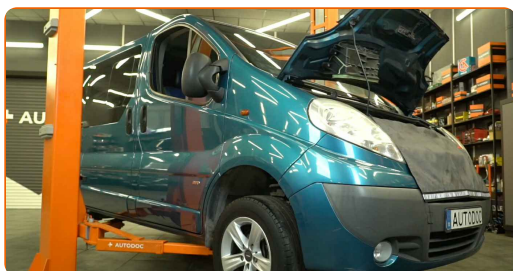


21

Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu.

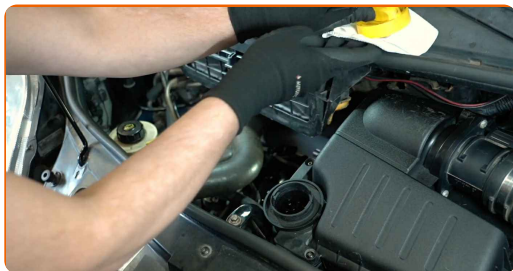

22

Ielejiet eļļu dzinējā caur uzpildes kakliņu. Nepieciešamais eļļas daudzums: 8 l.

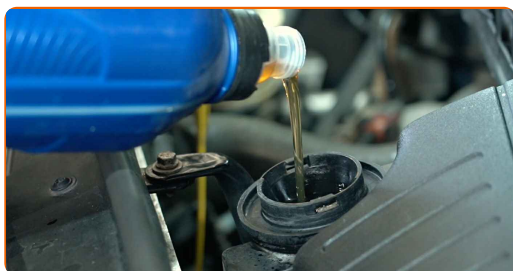


Maiņa: eļļas un filtru – Opel Vivaro A van. AUTODOC padomi:

- Izmantojiet ražotāja ieteikto eļļu.

23

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērstieni.

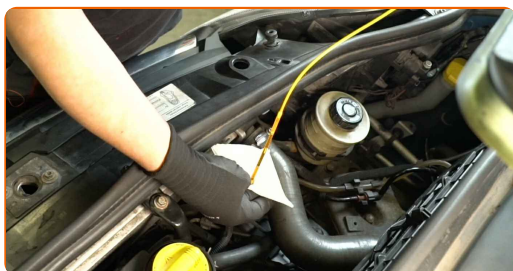

Svarīgi!

- Eļļas līmenim jāatrodas starp atzīmēm „Min” un „Max”.
- Ja nepieciešams, papildiniet eļļu.

24

Uzskrūvējiet eļļas uzpildes vāciņu.



25

Dažas minūtes padarbiniet dzinēju.




Mainā: eļļas un filtru – Opel Vivaro A van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Eļļas spiediena brīdinājuma signāllampiņa, kas liecina par nepietiekamu spiedienu eļļošanas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa piepildīs visus kanālus, un signāllampiņa nodzīsīs.

26

Pārbaudiet eļļas līmeni ar mērstieni 5 minūtes pēc dzinēja izslēgšanas un, ja nepieciešams, papildiniet eļļu.

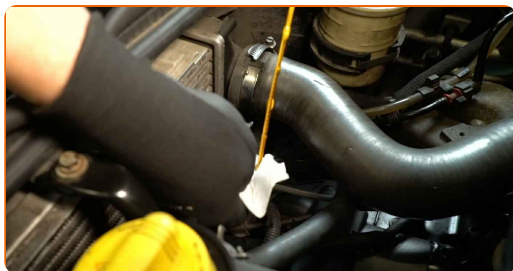


Uzmanību!

- Eļļas līmenim jāatrodas starp atzīmēm „Min” un „Max”.

27 Pārliecinieties, ka eļļas uzpildes vāciņš ir pienācīgi pievilkts.

28 Pārbaudiet vītņotā iztukšošanas atveres aizbāžņa un eļļas filtra blīves hermētiskumu. Ja nepieciešams, uzmanīgi pievelciet tos.

29 Noņemiet spārna pārklāju.

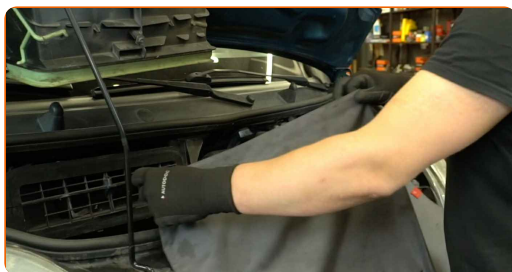

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maina: eļļas un filtru – Opel Vivaro A van. Ieteikums:

- Lai aizsargātu vidi no piesārņojuma, noteikti utilizējiet izmantotos filtrus un atstrādāto eļļu speciālos savākšanas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL VIVARO A
VAN**

OPEL EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**OPEL VIVARO A VAN EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".