

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VOLVO S60 I (P24,  
384)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 T, VOLVO S60 I (P24, 384) 4.0 T5, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.0 T, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (P24, 384) 2.5 R T AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 D, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.5 T, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.5 T AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 T5, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.3 T5

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VOLVO S60 I (P24, 384).  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Trauks šķidrumiem
- Degvielas šļūteņu kņabiles
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis

**Pirkt instrumentus**

Maina: degvielas filtra – VOLVO S60 I (P24, 384). AUTODOC iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VOLVO S60 I (P24, 384). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet degvielas tvertnes lūku.


**2** Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

**3** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

**4** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



**5** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

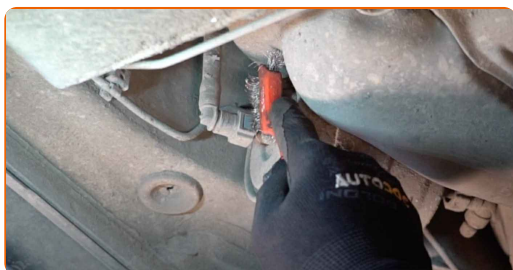

6

Notīriet degvielas filtra kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7

Atskrūvējiet spiediena kontroles vārsta vāciņu.



8

Nospiediet spiediena kontroles vārstu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

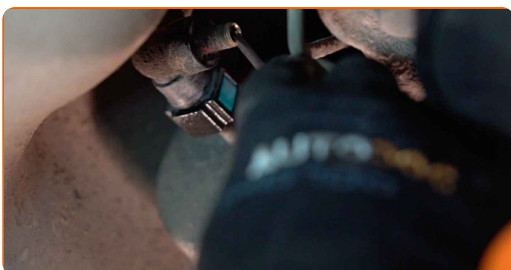

9


Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet montāžas sviru.




**Maiņa: degvielas filtra – VOLVO S60 I (P24, 384). Profesionāļi iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


- 10** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

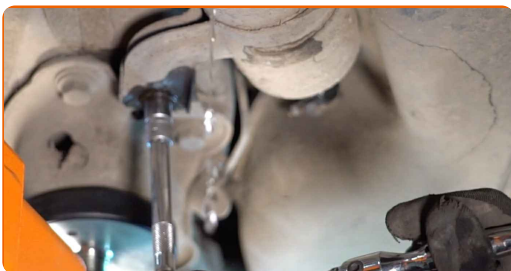

- 11** Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.

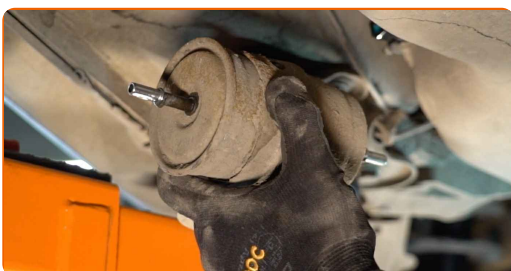

- 12** Izņemiet degvielas filtru.

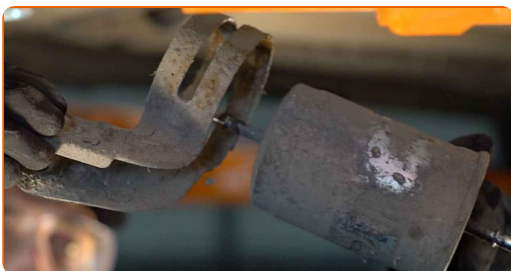

- 13** Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

- 14** Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



**15** Uzstādiet jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.



**16** Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**Maiņa: degvielas filtra – VOLVO S60 I (P24, 384). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


**17** Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

**18** Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

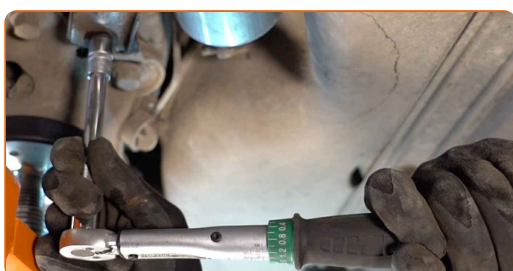



19 Uzskrūvējiet spiediena kontroles vārsta vāciņu.

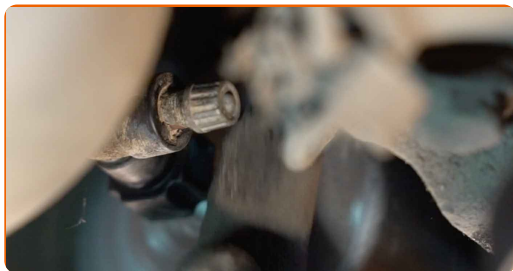

20 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



21 Nolaidiet automašīnu.

22 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

23 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

**Maiņa: degvielas filtra – VOLVO S60 I (P24, 384). AUTODOC iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

24 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

25 Noslāpējiet dzinēju.



Maiņa: degvielas filtra – VOLVO S60 I (P24, 384). Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".