



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **VOLVO S70 (LS,
874)** - nomainīšanas celiņi

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Bifuel, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – VOLVO S70 (LS, 874).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

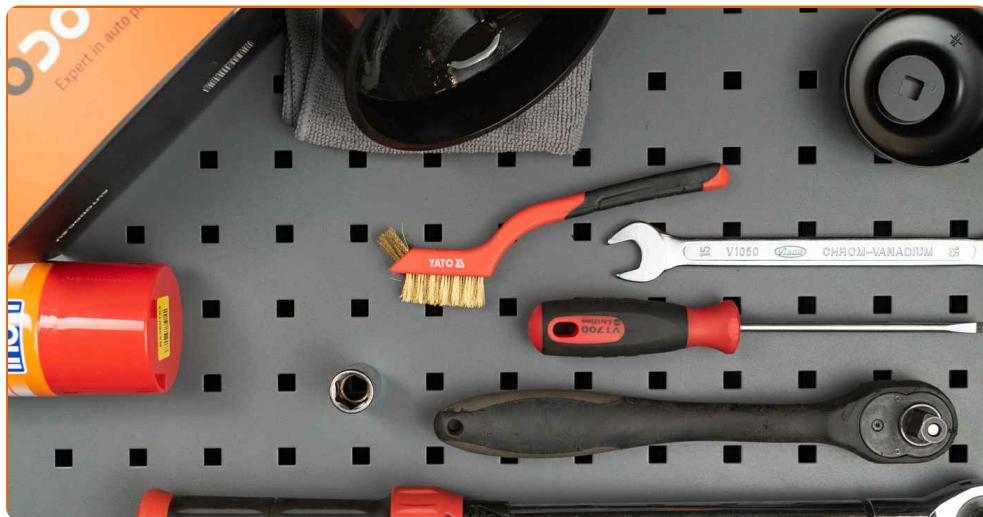

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Uzgalis - adapteris 86-14F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – VOLVO S70 (LS, 874). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

5


Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

**6**

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.

**7**

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

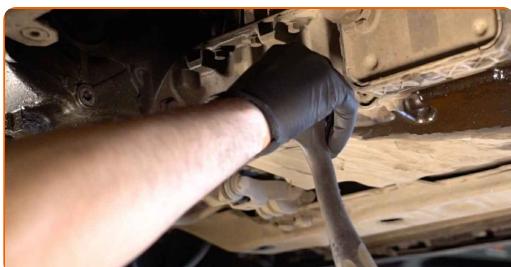**8**

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maina: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

9

Pārvietojiet trauku zem eļļas filtra.



10

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojet universālu aerosolu.



11

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojet 86/14-F uzgali.



12

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

13

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



Maiņa: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC ekspertu padomi:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

14

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



15

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



16

Uzstādīet jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.




17

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.



18

Uzstādīet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.

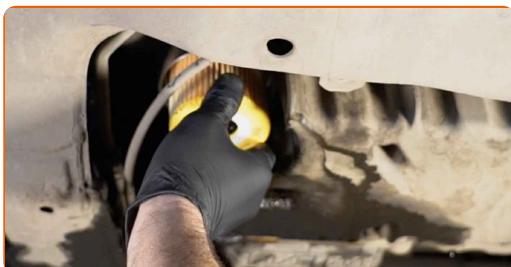

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.


19

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



20

Pieskrūvējet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojet 86/14-F uzugali. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Pievelciet to ar 25 Nm lielu spēku.

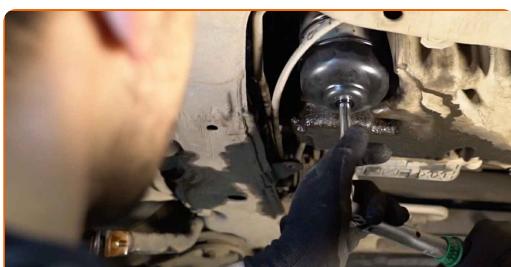


21

Notīriet eļļas notekatveri.



22

Uzskrūvējet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievelciet to ar 38 Nm lielu spēku.

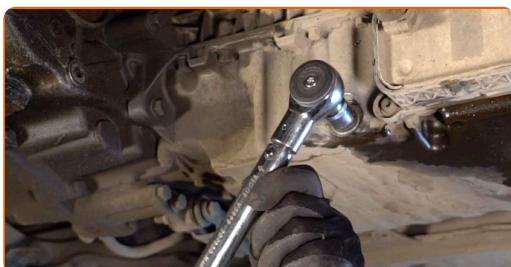

23

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



24

Nolaidiet automašīnu.

25

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



26

Uzstādīt piltuvi.



27

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Maiņa: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

28

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

29

Uzstādīet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



30

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.




31

Padarbīniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

32

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojet eļļu.

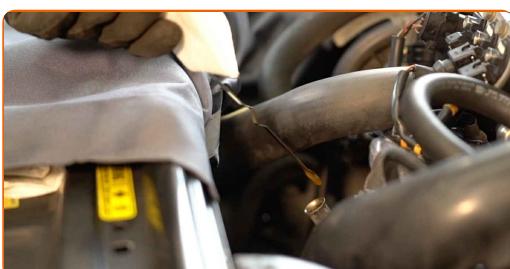

Mainīga: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC iesaka:

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

33

Noņemiet aizsargvāku.

34

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".