



Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **VOLVO S80 II (AS,  
124)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO S80 II (AS, 124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (AS, 124) 2.0 D3 / D4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

MAIŅA: SALONA FILTRA – VOLVO S80 II (AS, 124).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



• Mucinatslēga №10

• Sprūdatslēga


[Pirkt instrumentus](#)

**Maina: salona filtra – VOLVO S80 II (AS, 124). AUTODOC speciālisti iesaka:**


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SALONA FILTRA – VOLVO S80 II (AS, 124). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atskrūvējiet gāzes pedāļa stiprinājumu un nolieciet to malā. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

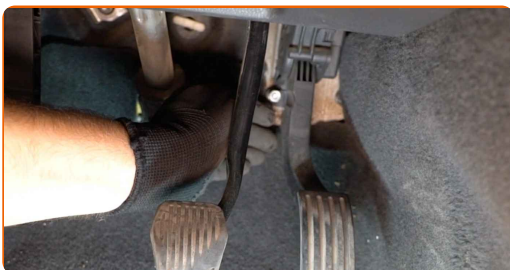

- 2 Atbīdiet malā auto salona apdari.

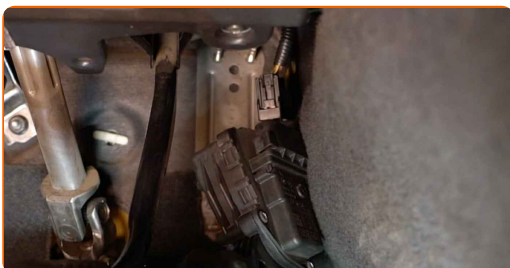


3

Atgrieziet auto salona apdari sākotnējā stāvoklī.




4

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

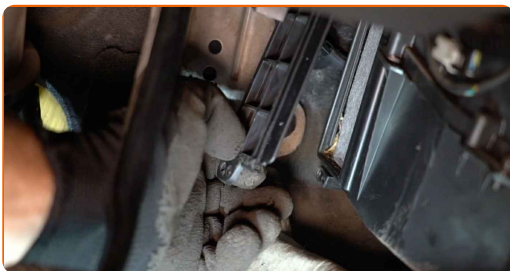

5

Izņemiet salona filtru.

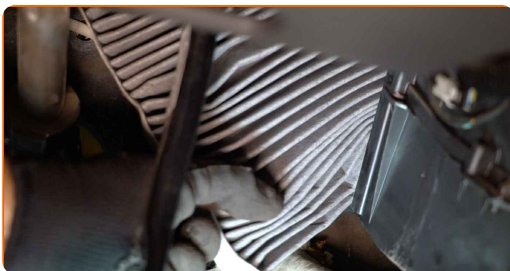


**Maiņa: salona filtra – VOLVO S80 II (AS, 124). AUTODOC ekspertu padomi:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

6

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

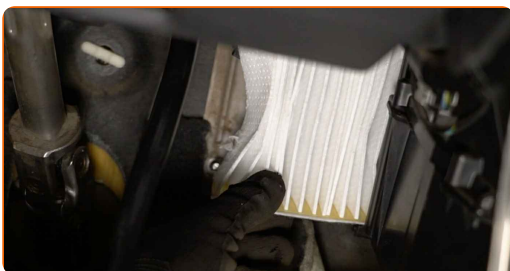

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – VOLVO S80 II (AS, 124). Pārlicinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiešanas.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VOLVO S80 II (AS, 124) filtrus.


7

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



8

Atgrieziet auto salona apdari sākotnējā stāvoklī.

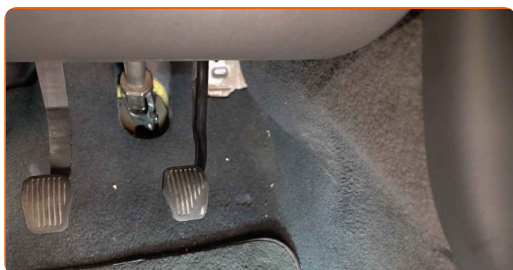

9

Pievienojiet akseleratora pedāļa savienotāju.



**10** Atgrieziet gāzes pedāli tā sākotnējā stāvoklī un aizskrūvējiet tā stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.



**11** Ieslēdziet aizdedzi.

**12** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**13** Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".