



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu loku **VW Jetta II**
(19E, 1G2, 165) - nomainīšas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: BREMŽU LOKU – VW JETTA II (19E, 1G2, 165).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Universāla smērviesta
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pneimo muciņa Nr 17
- Bremžu loku aizturatsperes noņēmējs
- Plakanais skrūvgriezis
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: bremžu loku – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). AUTODOC padomi:

- Nomainiet bremžu lokus kā komplektu uz vienas ass. Tas nodrošinās efektīvu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass bremžu lokiem ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW Jetta II (19E, 1G2, 165) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Ieslēdziet stāvbremzes sviru.



2

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes kabeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**5**

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Jetta II (19E, 1G2, 165) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



9

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



10

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



11

Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



Maiņa: bremžu loku – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Profesionāļi iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

13

Notīriet bremžu loku stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.




14

Noņemiet apakšējo bremžu loku savilcējatsperi. Izmantojiet montāžas sviru.




15

Noņemiet trumuļu bremžu loku stiprinājumus. Izmantojiet bremžu loku aizturatsperes noņēmēju.

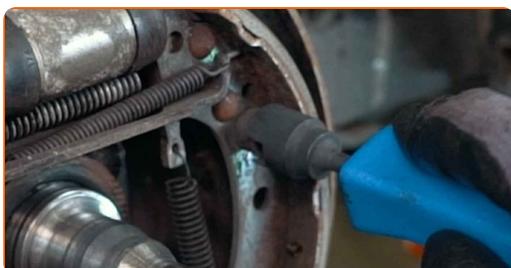

16

Noņemiet piespiedējatsperi. Izmantojiet montāžas sviru.

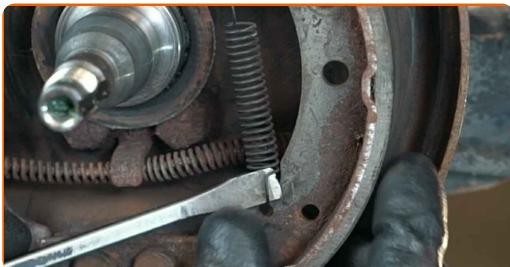

17

Atvienojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet montāžas sviru.



18

Noņemiet abus bremžu lokus no balsta kronšteina.




Maiņa: bremžu loku – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nespiediet uz bremzes pedāli pēc aizmugurējo bremžu kluču noņemšanas. Tas izraisīs bremžu cilindra virzuļa izkrišanu, bremžu šķidruma noplūdi un sistēmas spiediena pazemināšanos.

19

Noņemiet augšējo atsperi un regulatoru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

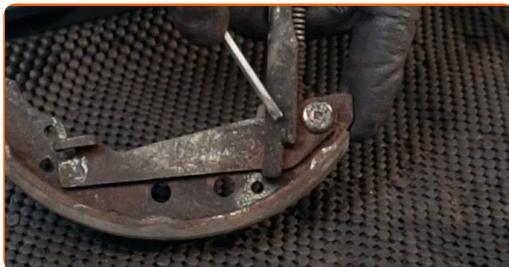

20

Noņemiet bremžu loku regulēšanas sviru.



21

Uzstādīt bremžu loku regulēšanas sviru.



22

Uzstādīt augšējās aizturatsperes un regulēšanas mehānismu uz jauniem bremžu lokiem. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



23

Notīriet bremžu loku montāžas sēžas. Izmantojiet universālu aerosolu.



24

Pievienojet stāvbremzes trosi pie bremžu kluča sviras.



25

Uzstādīet bremžu lokus uz darba bremžu cilindra un uz balsta vairoga kronšteina.



26

Uzstādīet trumuļu bremžu loku stiprinājumus. Izmantojiet bremžu loku aizturatsperes noņēmēju.




27

Uzstādīet piespiedējatsperi.



28

Uzstādīet apakšējo atgriezējatsperi. Izmantojiet montāžas sviru.

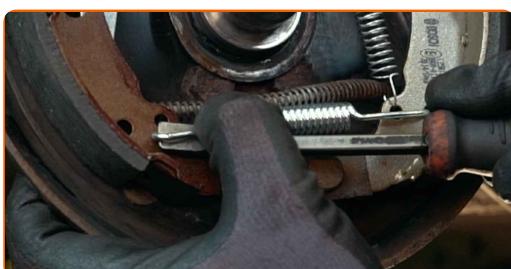

29

Apstrādājiet riteņa rumbu vietā, kur tā saskaras ar bremžu trumuli. Izmantojiet universālo smērvielu.



30

Uzstādīet bremžu trumuli, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.



31

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Jetta II (19E, 1G2, 165) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17.



33

Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: bremžu loku – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Ieteikums:

- Nocentrējiet bremžu trumuli.

34

Atskrūvējiet riteņu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet VW Jetta II (19E, 1G2, 165) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

35

Noņemiet riteni.



36

Uzstādīet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



37

Uzstādīet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet āmuru.



38

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



39

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



40

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Jetta II (19E, 1G2, 165) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

41

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



42

Noregulējiet stāvbremzes kabeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



43

Atlaidiet stāvbremzes sviru.



44

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



45

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU LOKU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".