



Kā nomainīt: aizdedzes
sadalītāja rotors **VW**
Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

MAIŅA: AIZDEDZES SADALĪTĀJA ROTORS – VW JETTA
MK2 (19E, 1G2, 165). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

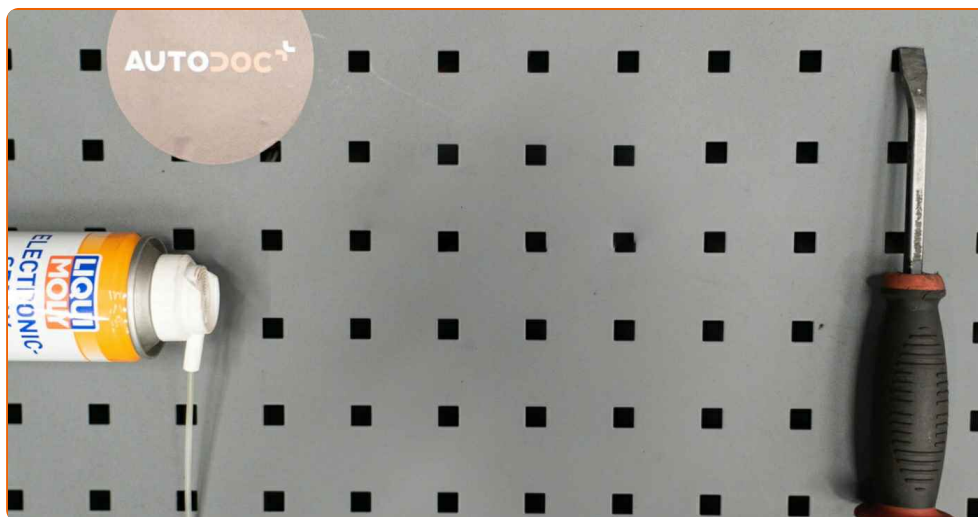

- Elektrokontaktu aerosols
- Lauznis
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Rūpīgi pārbaudiet aizdedzes sadalītāja mezglu. Nomainiet visas nolietotās detaļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

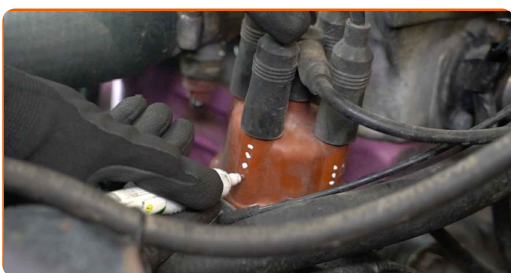

- 4 Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

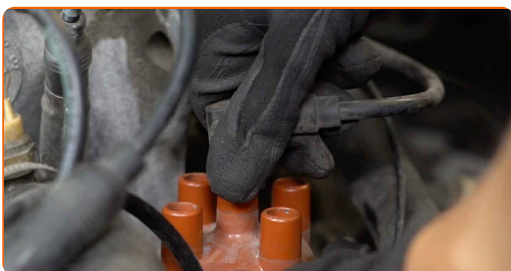


Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.


5

Atlaidiet sadalītāja vāciņa skavas. Izmantojiet montāžas sviru.

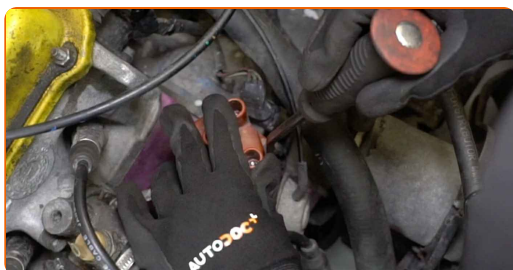

6

Noņemot sadalītāja vāciņu.

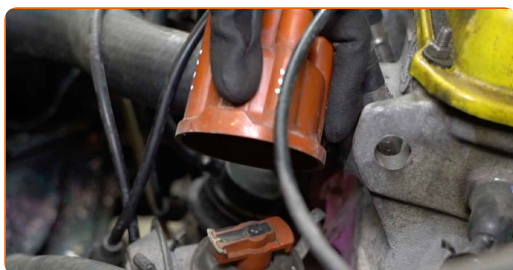


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Noņemiet aizdedzes sadalītāja rotoru.

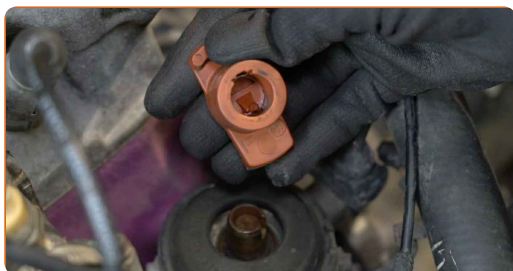


Maina: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165).
Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

8

Uzstādiet jaunu aizdedzes sadalītāja rotoru.

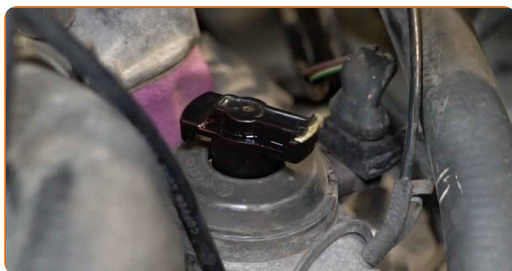


AUTODOC iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

9

Uzstādiet sadalītāja vāciņu.

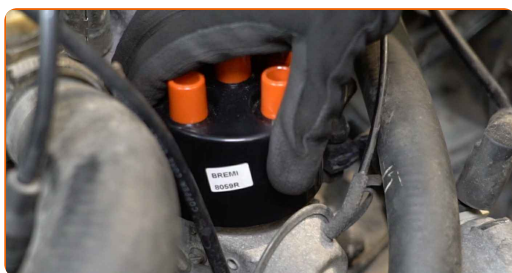


AUTODOC iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


10

Nostipriniet sadalītāja vāciņa fiksatorus.

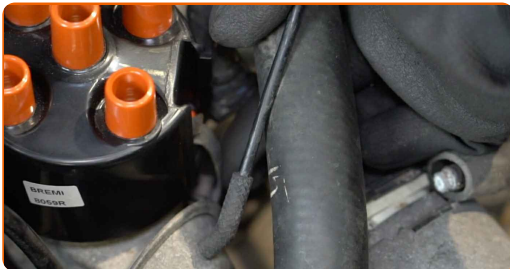


11

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

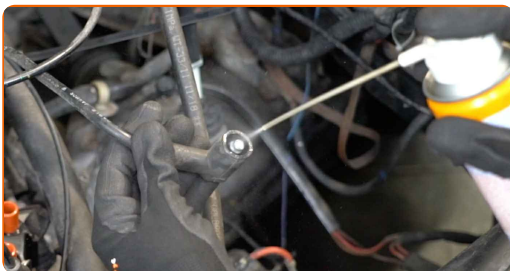

12

Pievienojiet aizdedzes sveču vadus sadalītāja vāciņam.

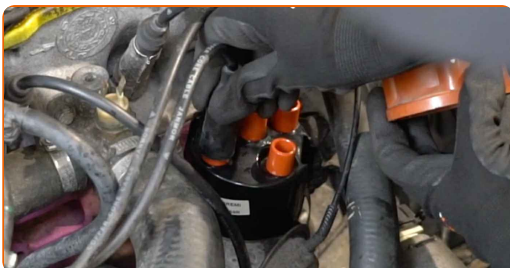

Mainļa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

14

Noslāpējiet dzinēju.

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SADALĪTĀJA ROTORS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".